

ENTLA Brandex 50 mm

Zulassungsnummer: 26558 auf Blendrahmen stumpf

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	50 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt

Mittellage:	Vollspan 38 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
technische Daten:	siehe Datenblatt

Rahmen


Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	90 x 50 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenutet

Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	Simonswerk VN 7728 / 120 3D
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1001 / 1155



Ansicht

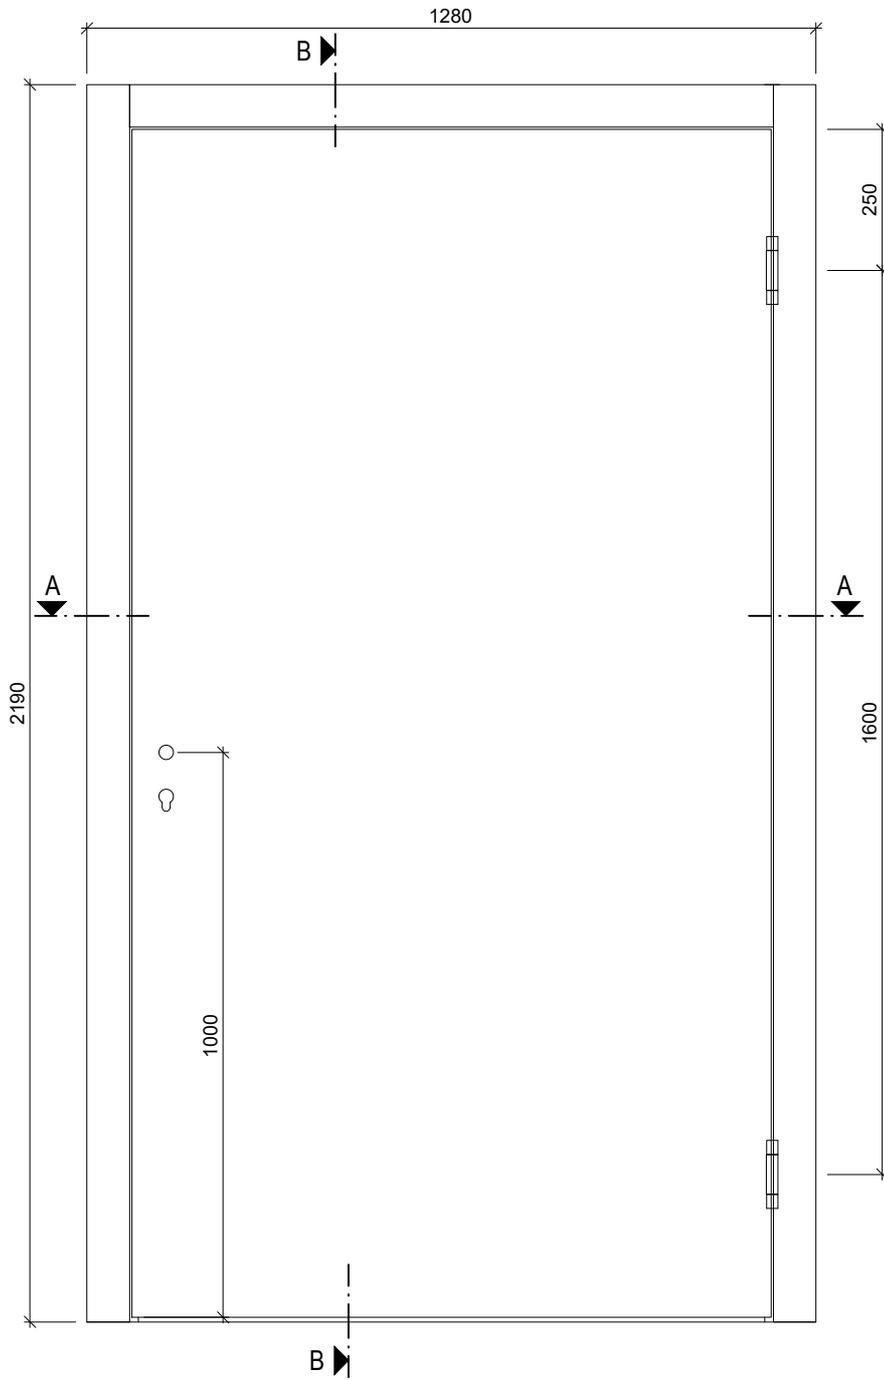

B-B

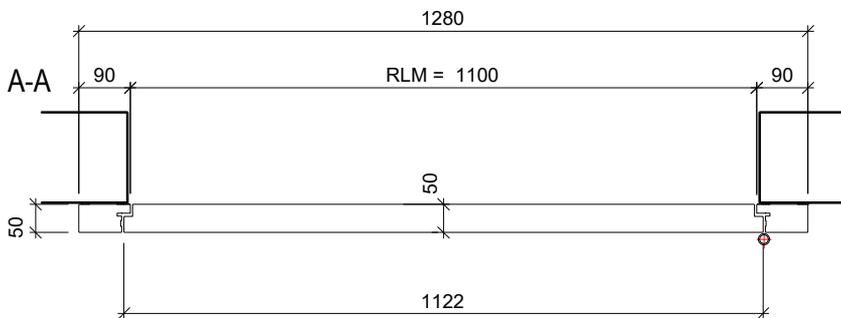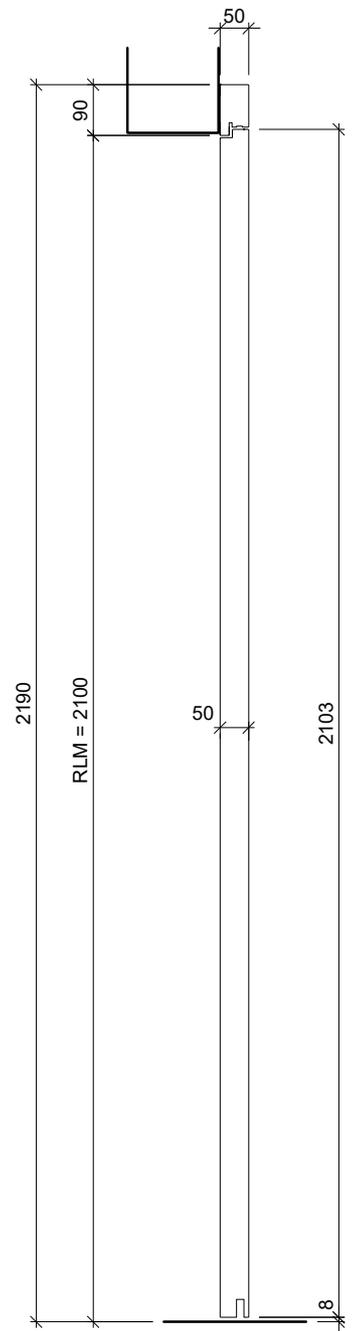

ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe Brandex 50mm
 Blendrahmen 90/50mm
 Objektband VX 7728 120 mm

Mst. 1:15


Erstellt: 11.05.2016
 Überarb: 18.06.2019 cw
 Sachbearbeiter
 Martin Läng

ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch


Plan Nr.: B30150-210010-VX7728

© by ENTLA AG


B-B Detail oben

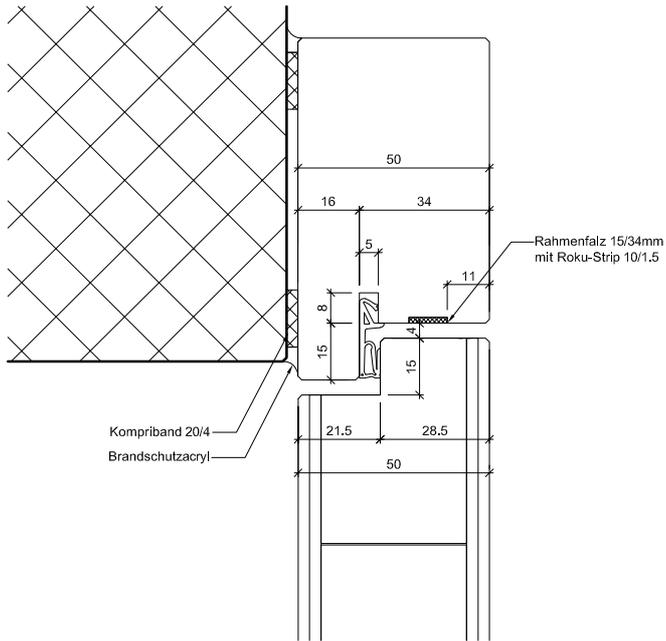


B-B Detail unten

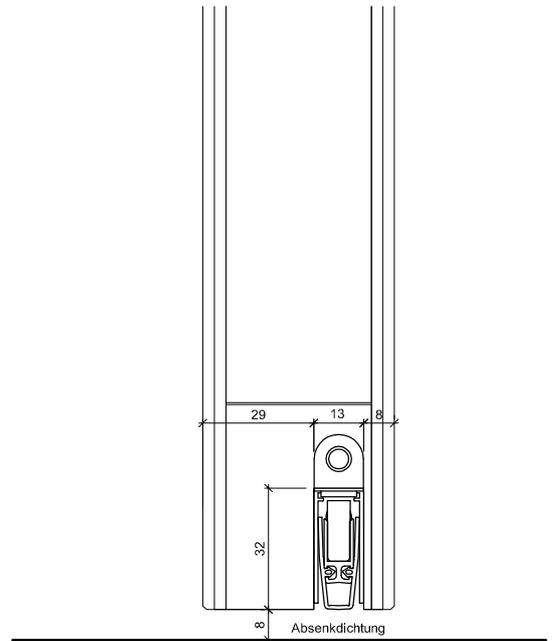

A-A Detail Schloss

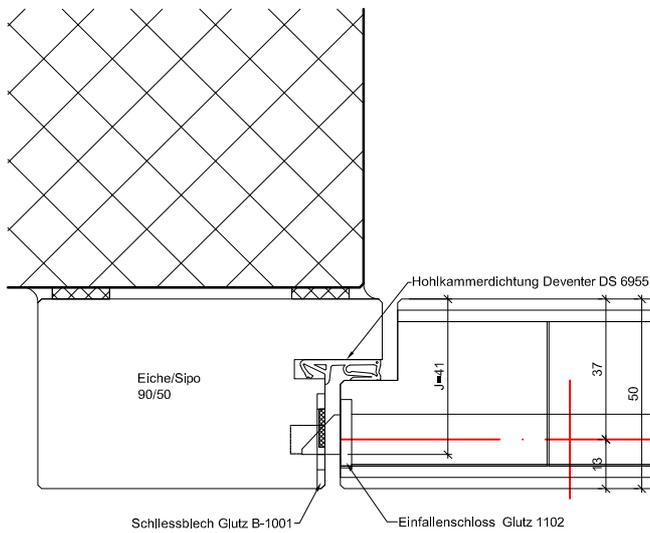

A-A Detail Band

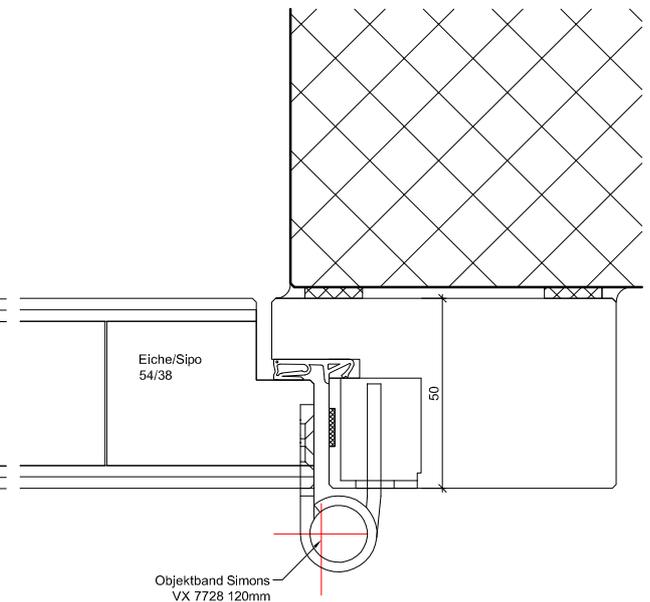

ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe Brandex 50mm
 Blendrahmen 90/50mm
 Objektband VX 7728 120 mm

Mst. 1:2

Erstellt: 11.05.2016
 Überarb: 02.10.2019 cw
 Sachbearbeiter
 Martin Läng

Plan Nr.: B30150-210010-VX7728

ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Montageanleitung


- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Rahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Rahmens mit dem Mauerwerk kann wahlweise mit Front- oder Falzbefestigung erfolgen. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.

Das Entla-Montageset enthält:


Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

Schraubenvermessung

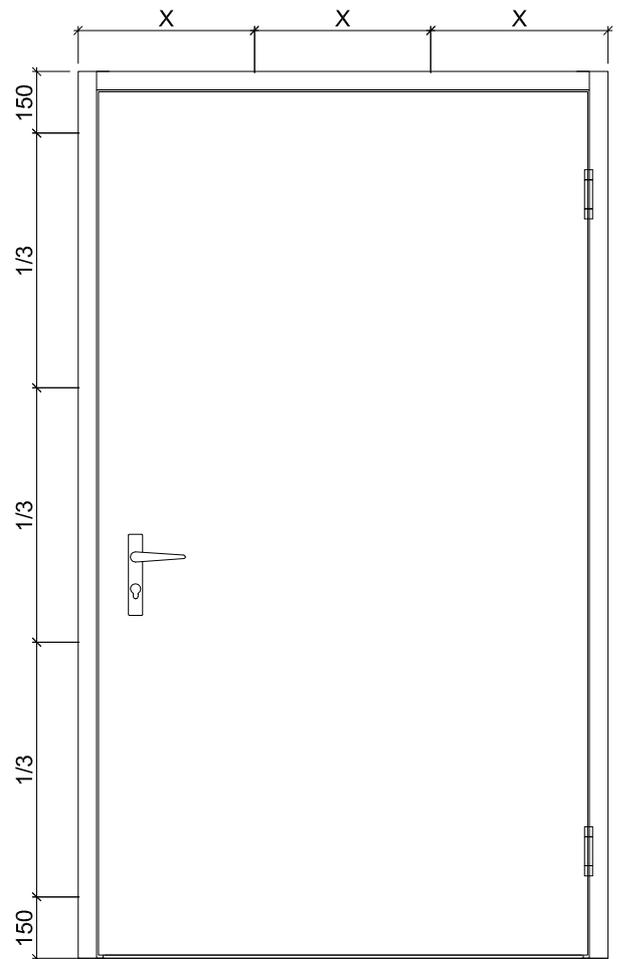


Falzbefestigung

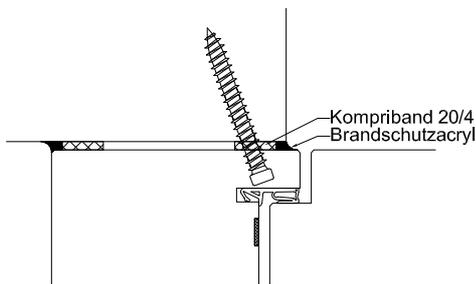

Montage mit Direktschraube (ohne Dübel)

Frontbefestigung

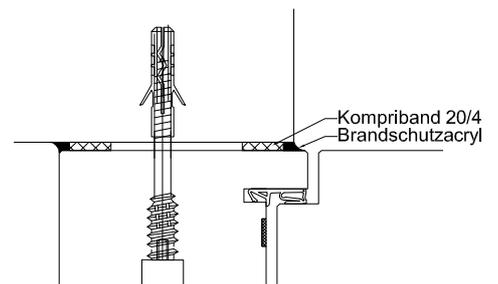

Montage mit Distanzschraube und Nylosedel.
Schrauben mit Flickzapfen \varnothing 15mm abdecken.

Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
für Brandex 50mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 11.05.2016

Überarb:
Sachbearbeiter
Martin Läng

Plan Nr.: B30150-210010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG