

# ENTLA Alu-Therma 68 mm verglast mit Doppel vorgehängt

**Anwendung:** **Aussentüre im Wohnungs- und Objektbau  
Blockrahmen überfälzt**

## Türblatt

Türdicke:	68 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Spezial Mittellage 53 mm
Deckplatten:	beidseitig MDF-Exterior-Deck mit 0.4 mm Aluminium-Einlage auf Okumé-Absperr
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst, deckend lackiert nach RAL / NCS
Glas:	3-fach Isolierglas 41.5 mm (beidseitig mit VSG 6-2)
mind. Friesbreite Türblatt:	4-seitig 220 mm
Kante:	Sipo (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt

## Doppel vorgehängt

Material:	MDF-Exterior 18 mm / MDF Medite Tricoya 18 mm
dekorative Beschichtung:	Furnier
Oberfläche:	roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst, deckend lackiert nach RAL / NCS

## Rahmen


Holzart:	Sipo (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	90 x 60 mm (Standard) min. 60 x 60 mm
Oberfläche:	roh, hydrophobiert und grundiert, farblos lasiert, geölt, gewachst, deckend lackiert nach RAL / NCS

## Standard - Beschläge



Schloss:	Mehrpunktverschluss z.B. Glutz Mint / MSL Tribloc
Band:	z.B. VX 7939/160 FD / Sassba 11R 3-D 20/112
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1151 / 1153
Schwellenprofil:	z.B. Hebgo 173
Absenkichtung:	Planet HS
Türsockel:	Hebgo 157 (optional)



Ansicht

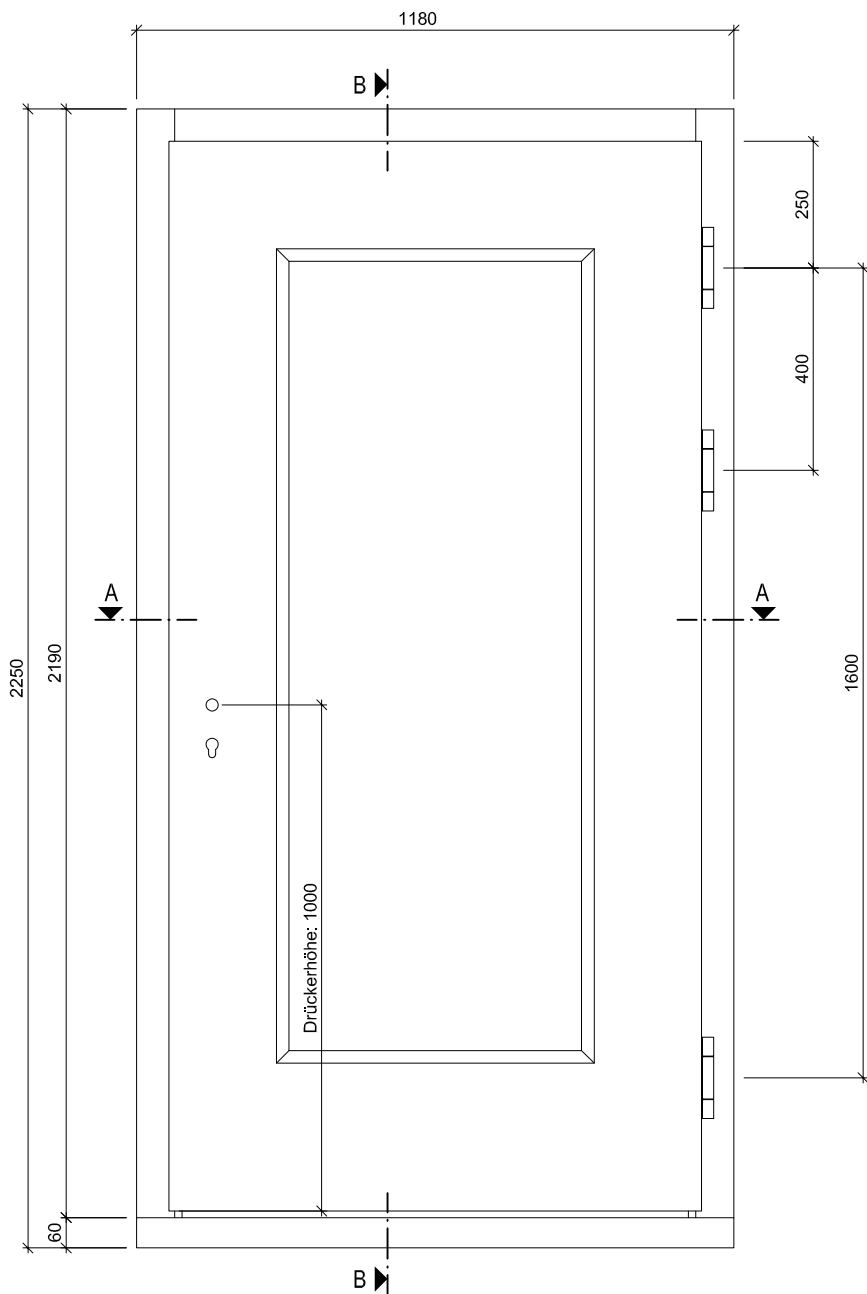

B-B

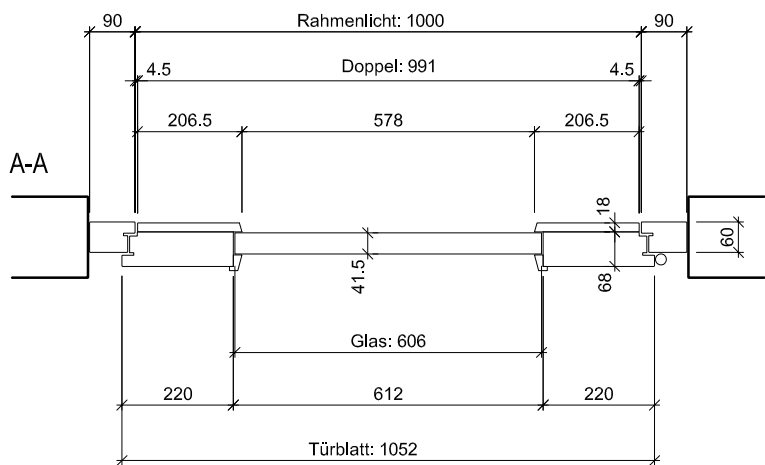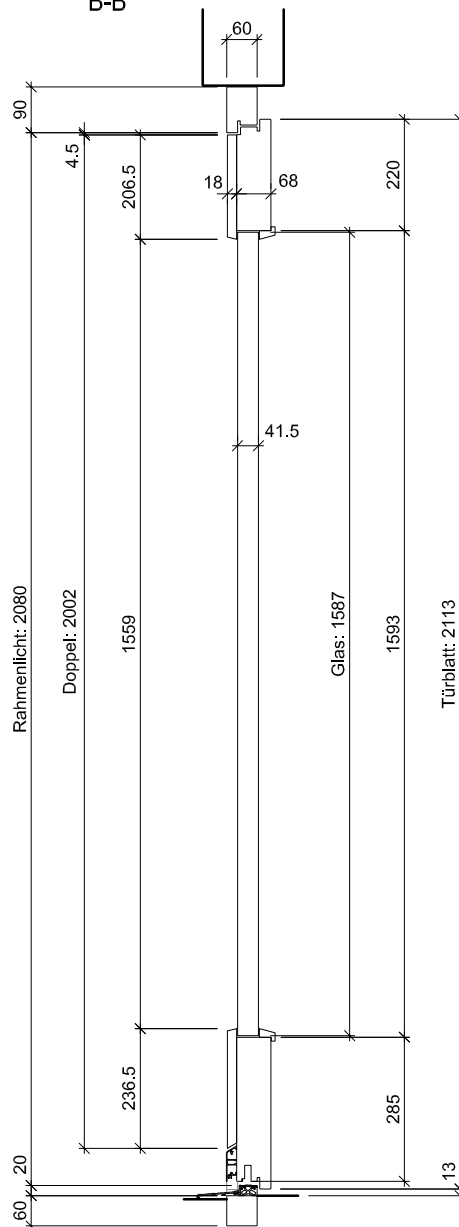

ENTLA Alu-Therma 68 mm mit Doppel vorgehängt

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
 Türe Alu-Therma 68 mm mit Glasausschnitt  
 mit Doppel vorgehängt 18 mm  
 Blockrahmen 90/60 mm

Mst. 1:15


Erstellt: 19.06.2017  
 Überarb: 04.11.2021 mm  
 Sachbearbeiter  
 Marco Müller

Plan Nr.: A15568-340648

ENTLA AG  
 Holzindustrie  
 CH-6162 Entlebuch  
 Telefon 041 480 14 62  
 Telefax 041 480 33 62  
 avor@entla.ch


© by ENTLA AG

Detail A-A

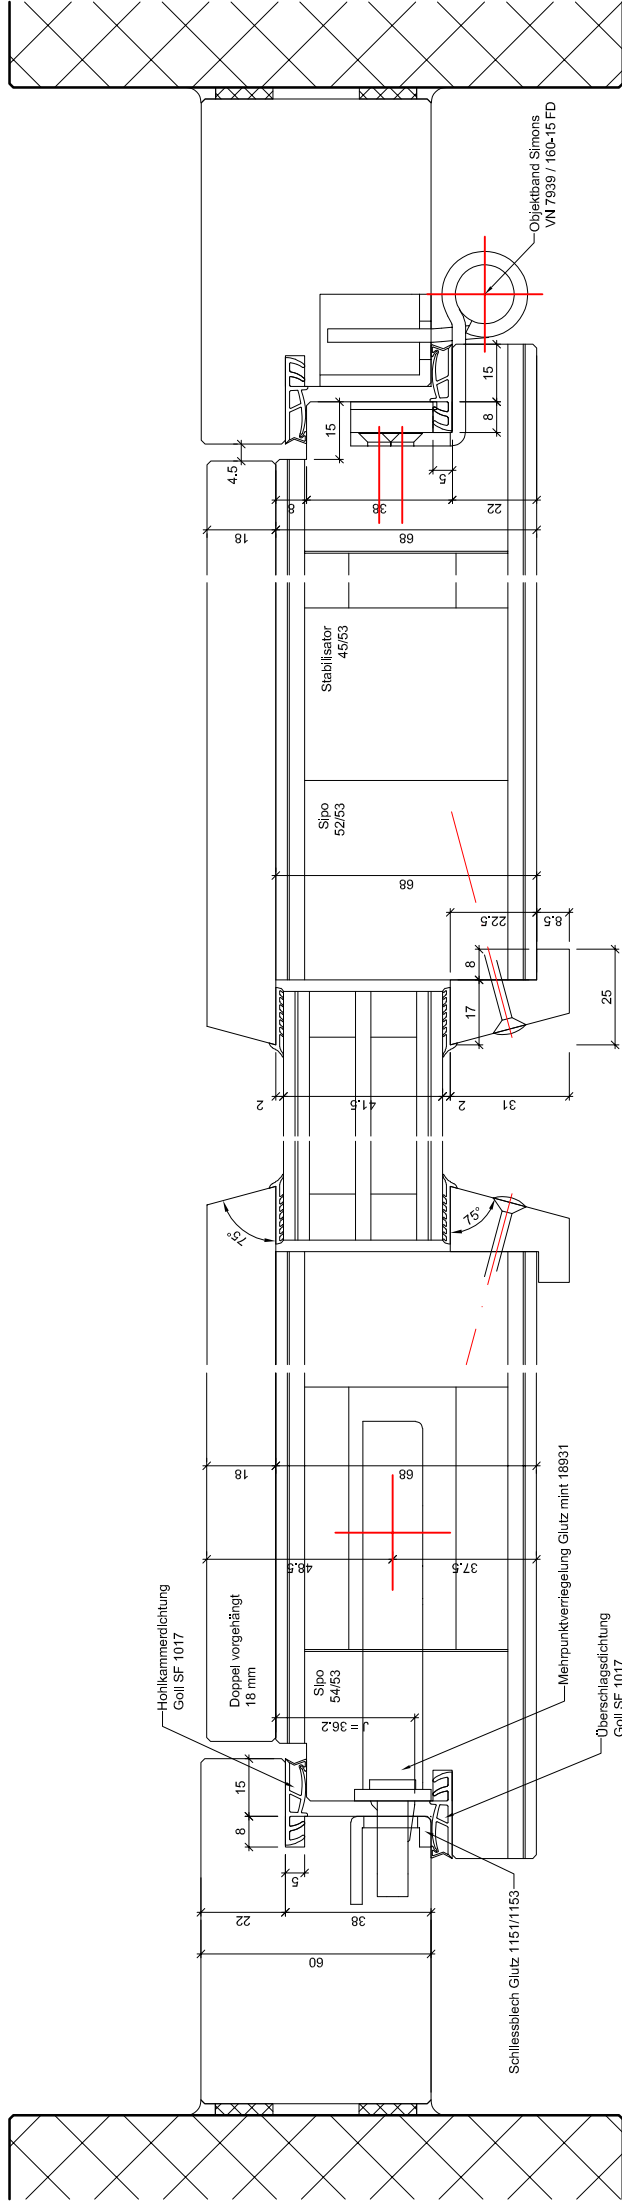

<b>ENTLA Alu-Therma 68 mm mit Doppel vorgehängt</b>		Mst. 1:2	<b>ENTLA AG</b> Holzindustrie
<b>AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:</b> Türe Alu-Therma 68 mm mit Glasausschnitt mit Doppel vorgehängt 18 mm Blockrahmen 90/60 mm		Erstellt: 19.06.2017 Überarb: 04.11.2021 mm Sachbearbeiter Marco Müller	CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
		Plan Nr.: A15568-340648	© by ENTLA AG

Detail B-B

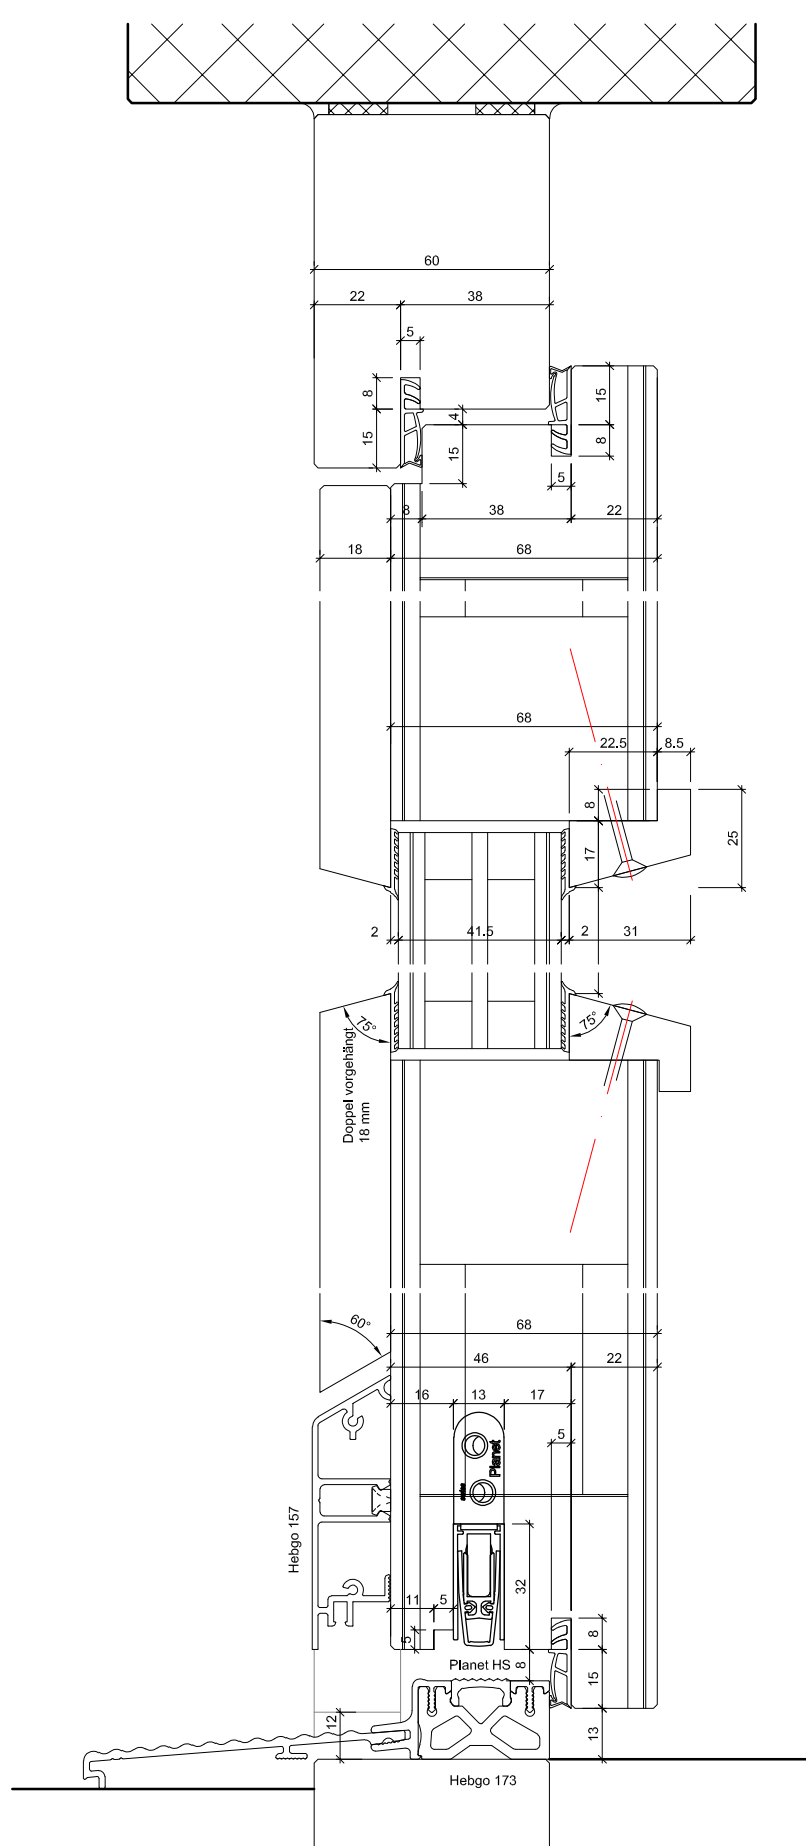

ENTLA Alu-Therma 68 mm mit Doppel vorgehängt

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
 Türe Alu-Therma 68 mm mit Glasausschnitt  
 mit Doppel vorgehängt 18 mm  
 Blockrahmen 90/60 mm

Mst. 1:2

Erstellt: 19.06.2017  
 Überarb: 04.11.2021 mm  
 Sachbearbeiter  
 Marco Müller

Plan Nr.: A15568-340648

ENTLA AG  
 Holzindustrie  
 CH-6162 Entlebuch  
 Telefon 041 480 14 62  
 Telefax 041 480 33 62  
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG