

ENTLA Brandex 58 mm 2 flügelig mit Glasausschnitt

Zulassungsnummer: 26570 auf UD Stahlzarge

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2400 x 2000 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge und Breite, jedoch max. 20% in der Fläche
Türdicke:	58 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt

Mittellage:	Vollspan 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Glas:	Pyrostop 30-10 (Klarglas), 30-20 (Mattfolie), 30-22 (Satinato), 30-18 (Isolierglas)
mind. Friesbreite Türblatt:	4-seitig 180 mm
Kante:	Sipo oder Eiche
Aufschäumstreifen Gehfl.:	Roku-Strip 18 mm oben, 10 mm in Mittelpartie eingenetet und Hohlkammerdichtung ENTLA-Fireblock
Aufschäumstreifen Stehfl.:	Roku-Strip 18 mm oben eingenetet
technische Daten:	siehe Datenblatt

Zarge




Zargentypen:	UD 37-EI30 auf MBW + LBW
Varianten:	Stahlzarge in Ausführung W, ST, ST6 und ST7 zugelassen
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm 3-seitig in Stahlzarge geklebt

Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 (bis zu einem Rahmenlicht von 2200 x 2000 mm) Dreifallenschloss z.B. Glutz Treplane1836 / MSL Tribloc 1856 (ab einem Rahmenlicht von 2200 x 2000 mm zwingend)
Band:	z.B. Anuba HE 318 EI30
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1151 / 1153
Kantenriegel:	z.B. GU mit Kniehebel / MSL 1808



Ansicht

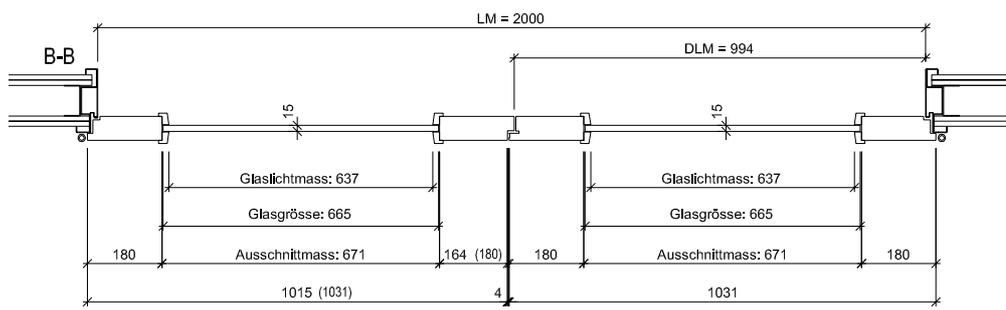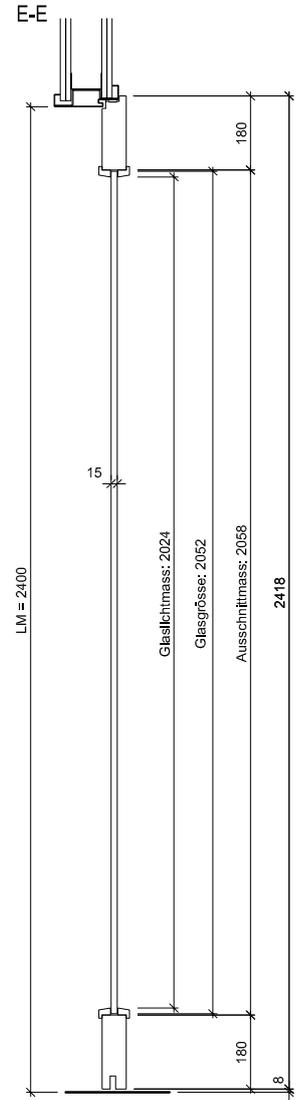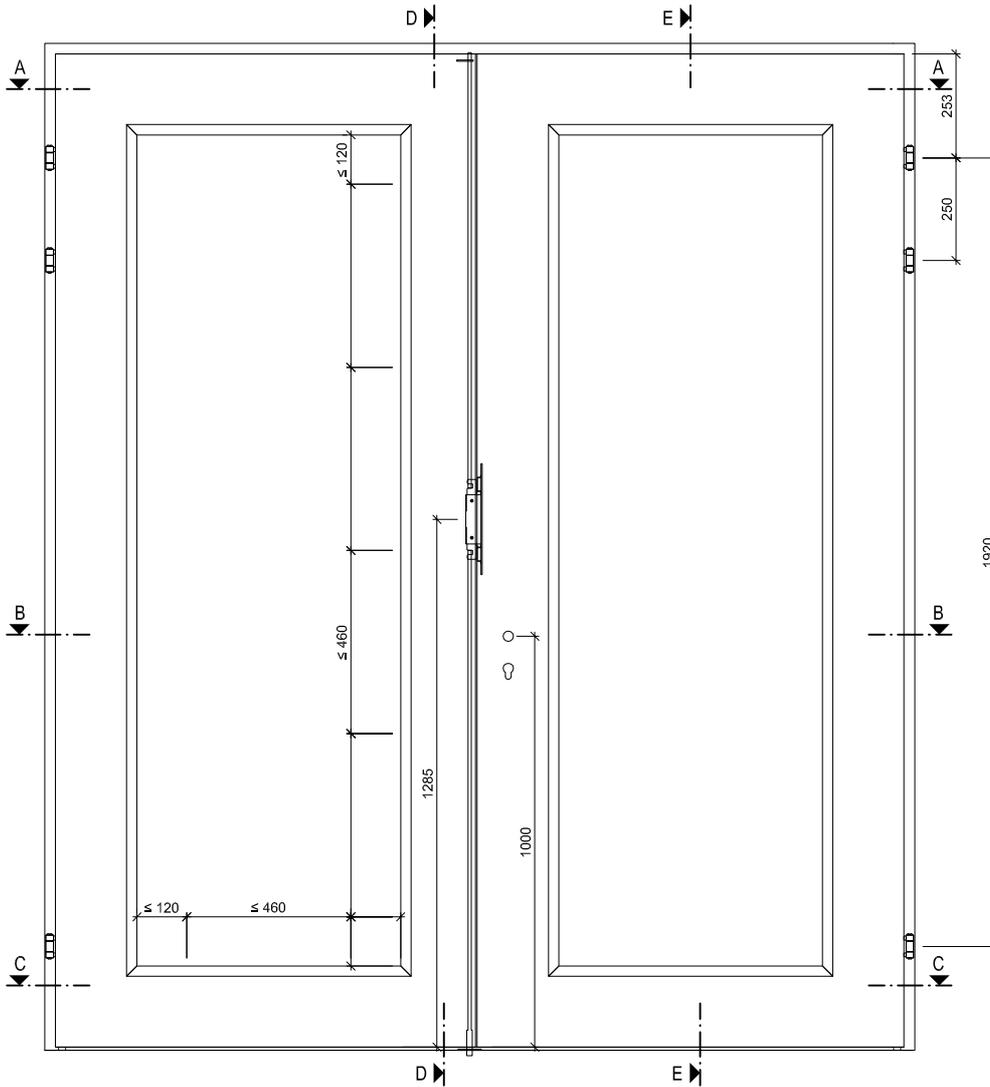

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26570

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe Brandex 58mm 2 flügelig mit Glasausschnitt
 Stahlzarge UD 37-EI30
 Kantenriegel MSL 1808

Mst.: 1:20

Erstellt: 06.01.2020

Überarb:

Sachbearbeiter:



Hans-Peter von Flüe

Plan Nr.: B30158-120110


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG


D-D Detail oben

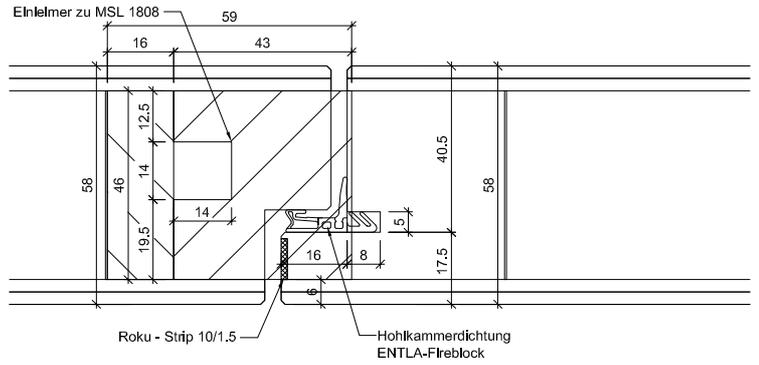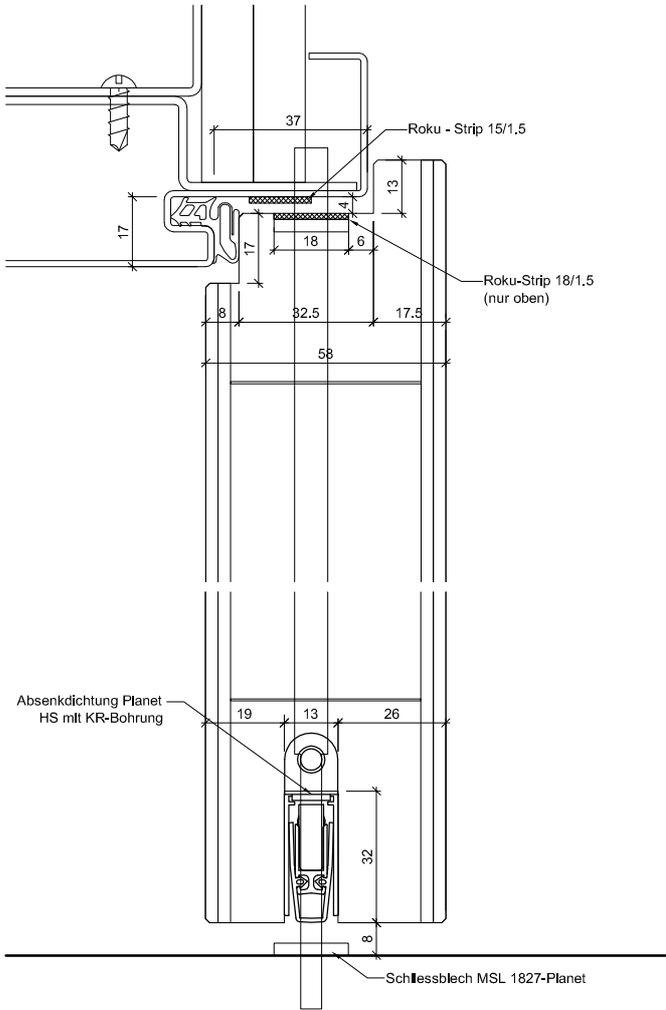


A-A Detail Einleimer

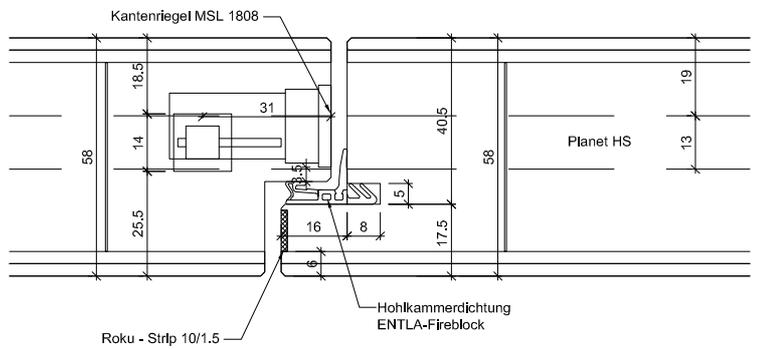

D-D Detail unten

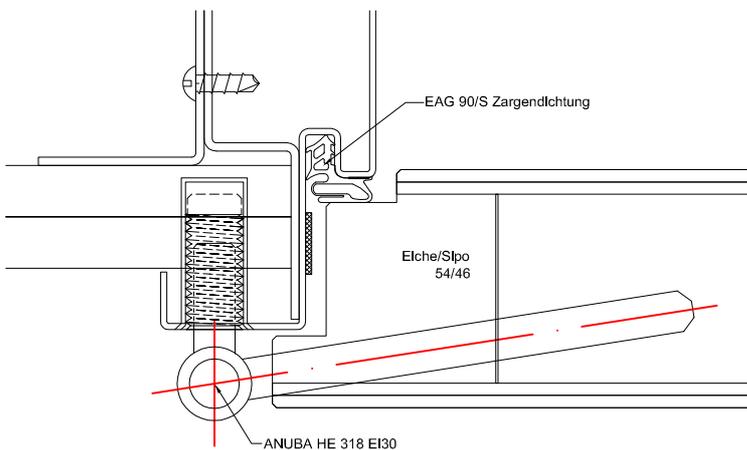

C-C Detail Kantenriegel

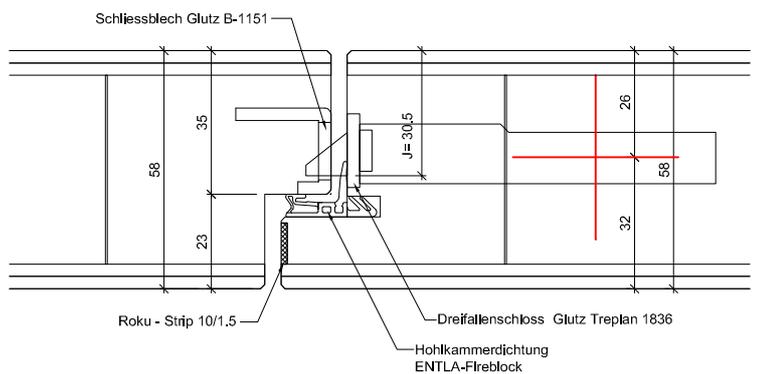

B-B Detail Band

B-B Detail Schloss

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26570

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe Brandex 58mm 2 flügelig mit Glasausschnitt
 Stahlzarge UD 37-EI30
 Kantenriegel MSL 1808

Mst.: 1:2

Erstellt: 06.01.2020

Überarb:

Sachbearbeiter:


Hans-Peter von Flüe

Plan Nr.: B30158-120110



ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Ansicht

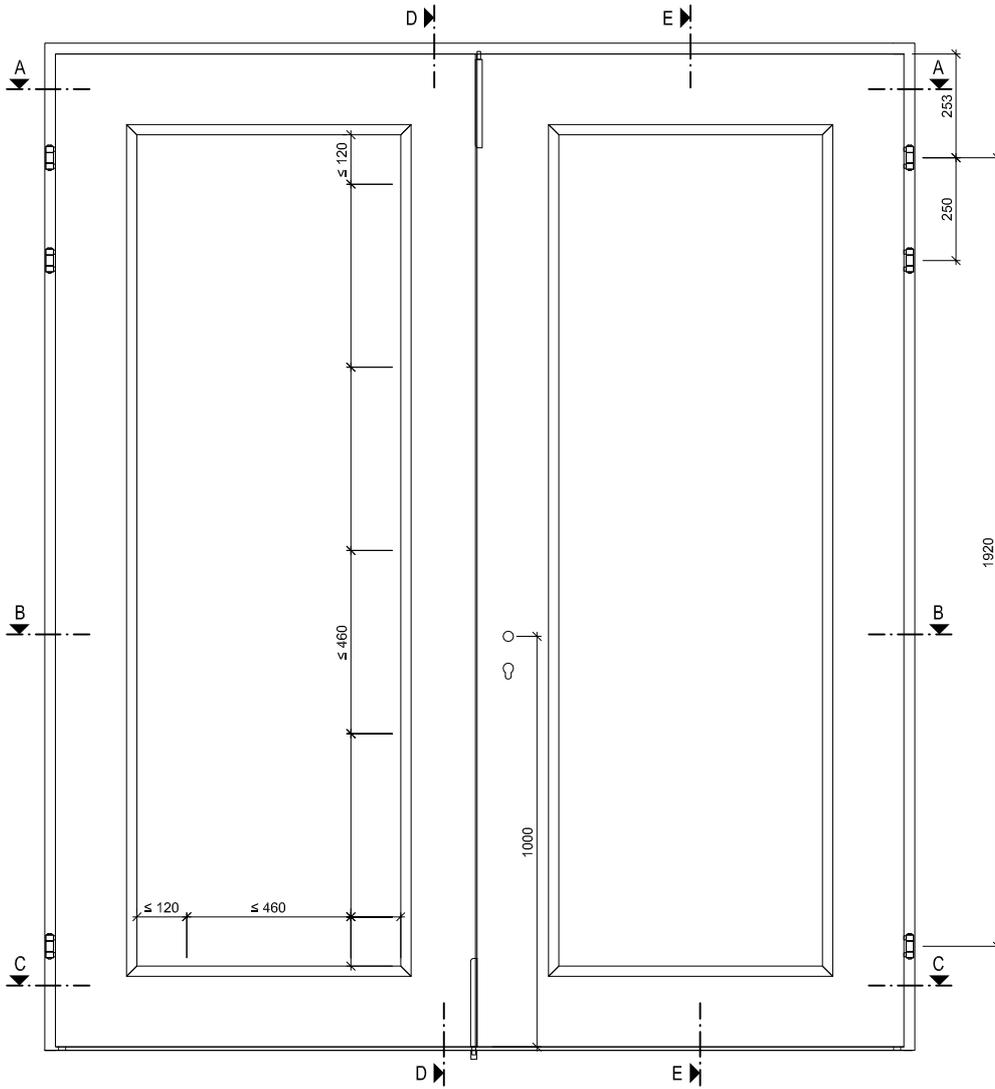

E-E

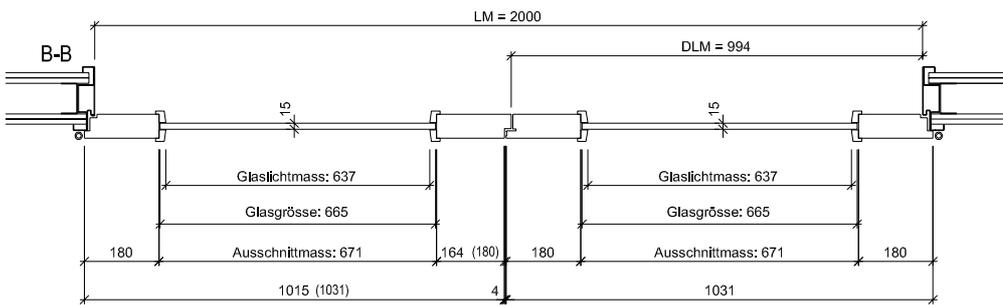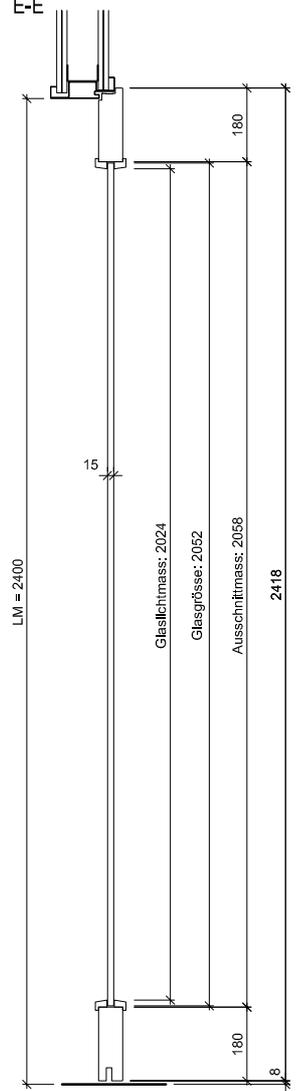

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26570

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe Brandex 58mm 2 flügelig mit Glasausschnitt
 Stahlzarge UD 37-EI30
 Kantenriegel GU mit Kniehebel

Mst.: 1:20

Erstellt: 06.01.2020

Überarb:

Sachbearbeiter:



Hans-Peter von Flüe

Plan Nr.: B30158-120110


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG


D-D Detail oben

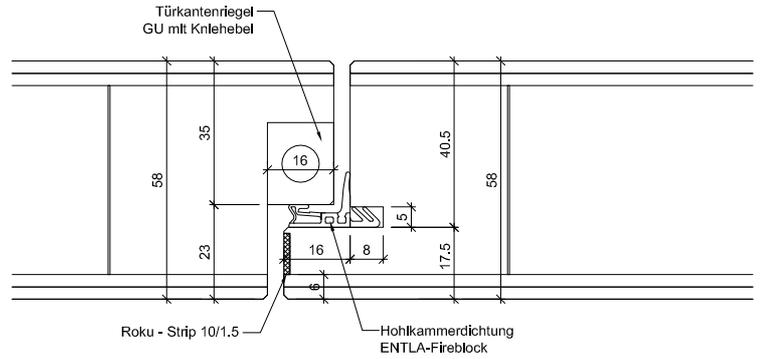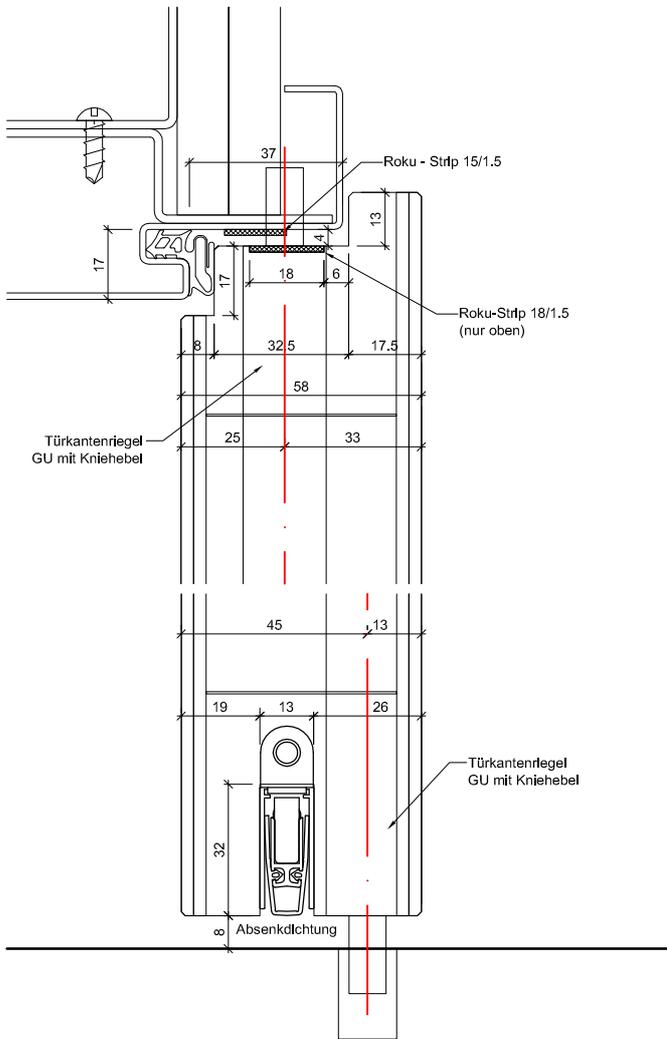


A-A Detail Kantenriegel oben

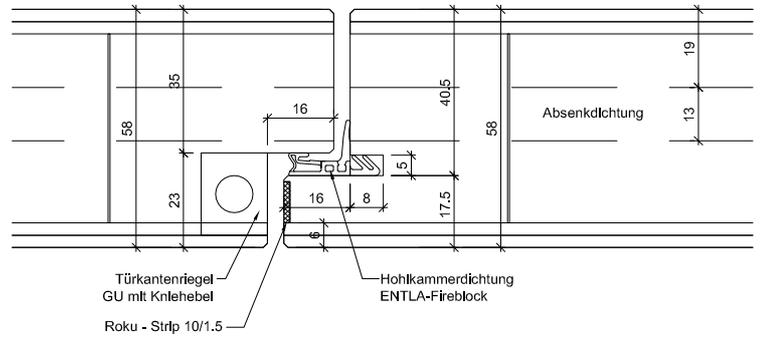

D-D Detail unten

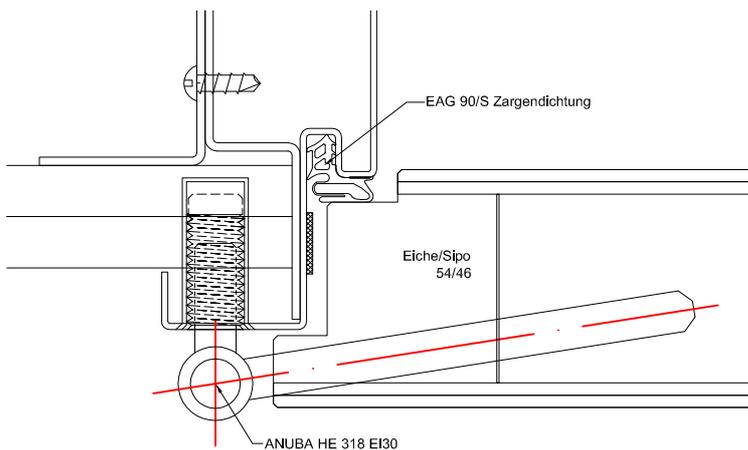

C-C Detail Kantenriegel unten

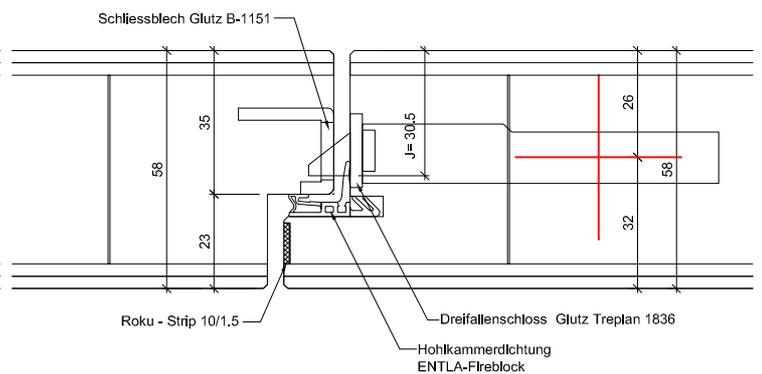

B-B Detail Band

B-B Detail Schloß

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26570

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe Brandex 58mm 2 flügelig mit Glasausschnitt
 Stahlzarge UD 37-EI30
 Kantenriegel GU mit Kniehebel

Mst.: 1:2

Erstellt: 06.01.2020

Überarb:

Sachbearbeiter:


Hans-Peter von Flüe

Plan Nr.: B30158-120110


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

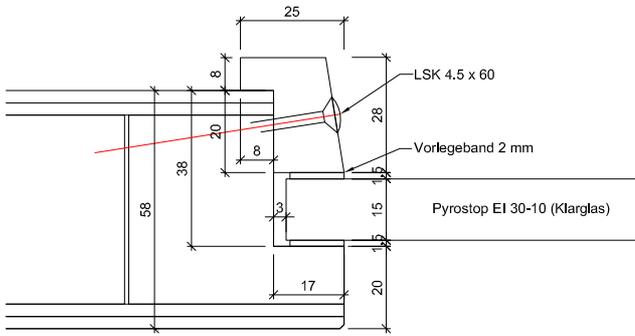


Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

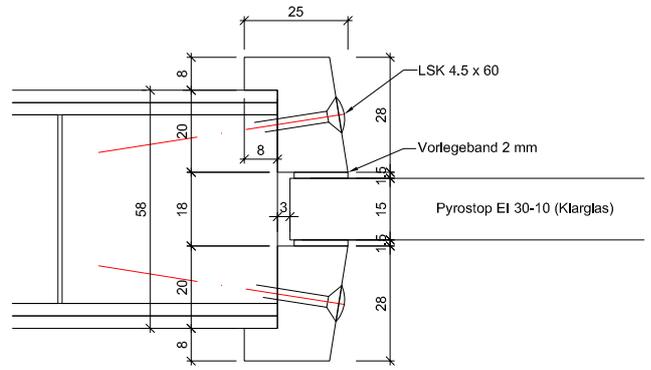


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

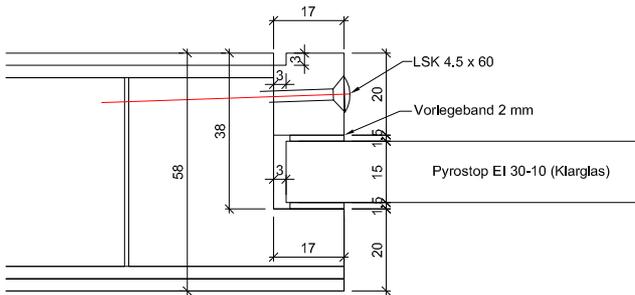


Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

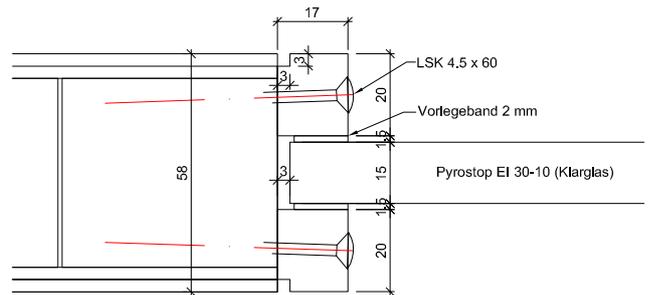


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

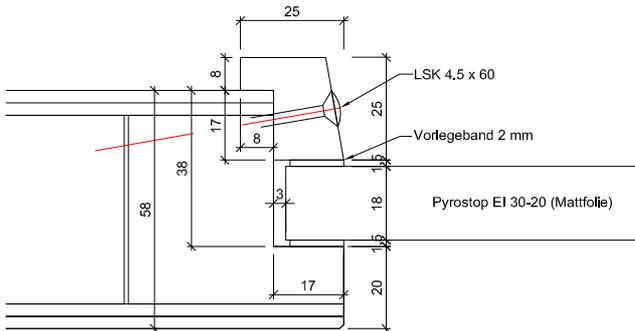


Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

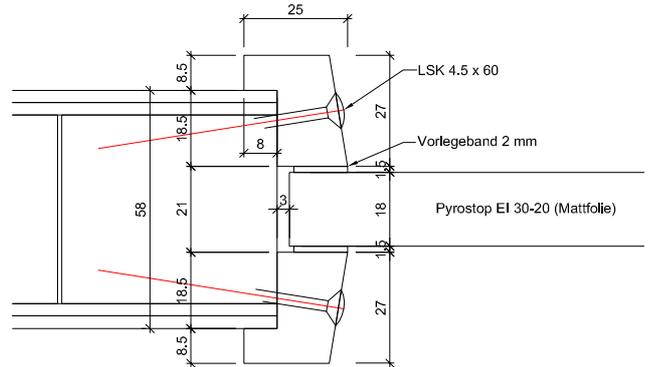

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

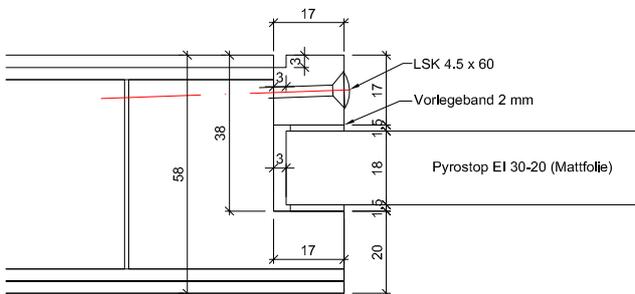

Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

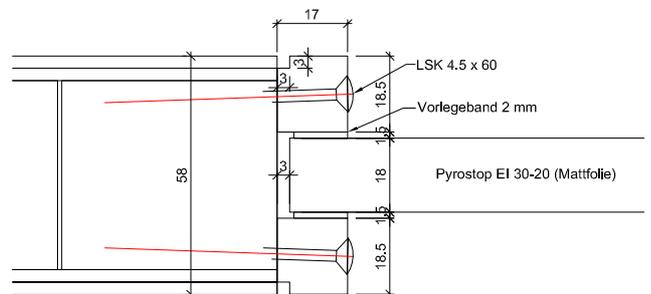

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26570

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Brandex 58 mm
 Verglasungsvarianten EI30
 Glasleisten aus Eiche/Sipo

Mst.: 1:2

Erstellt: 06.01.2020

Überarb:

Sachbearbeiter:


Hans-Peter von Flüe

Plan Nr.: B30158-120110


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

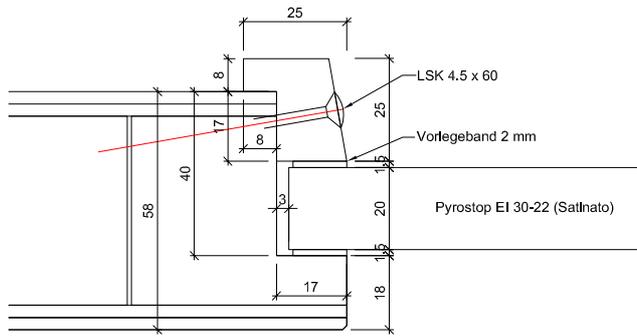


Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

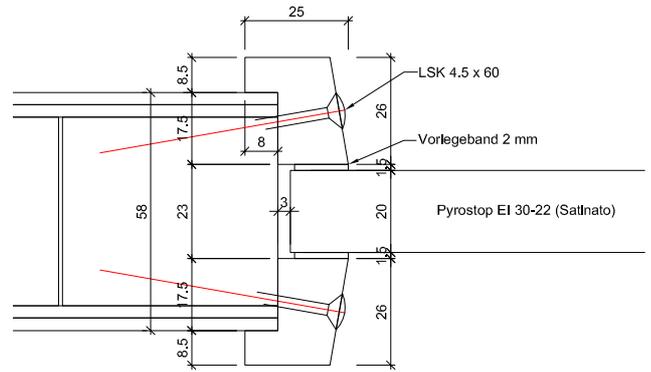


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

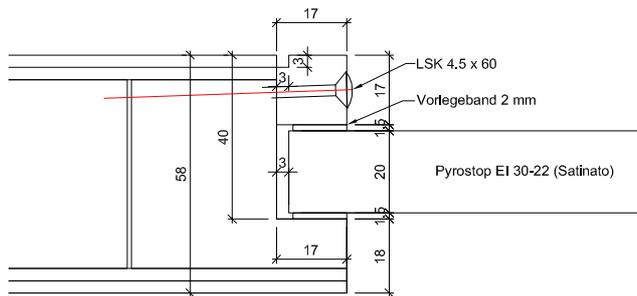

Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

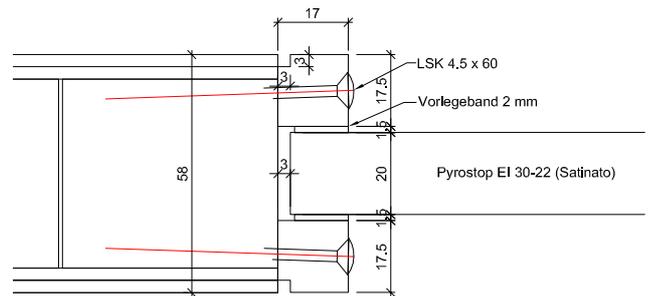

Isolierglas Pyrostop EI 30-18 ist nur beidseitig mit verschraubten Glasstäben ausführbar

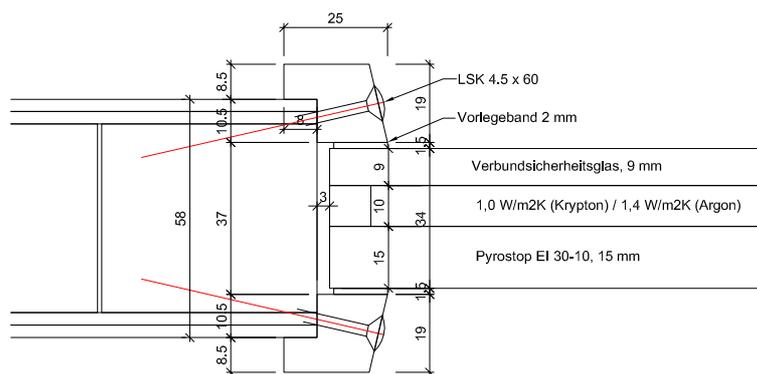

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26570

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Brandex 58 mm
Verglasungsvarianten EI30
Glasleisten aus Eiche/Sipo

Mst.: 1:2


Erstellt: 06.01.2020
Überarb:
Sachbearbeiter:
Hans-Peter von Flüe

Plan Nr.: B30158-120110


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENT LA AG


Zargenausführungen

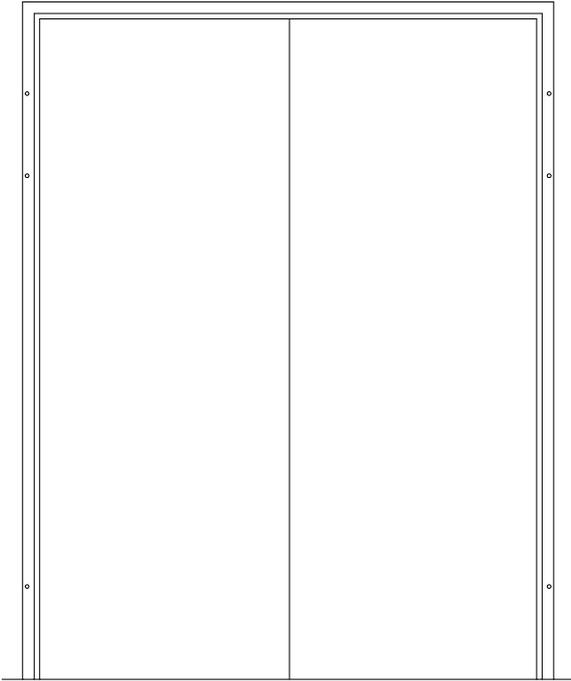

UD

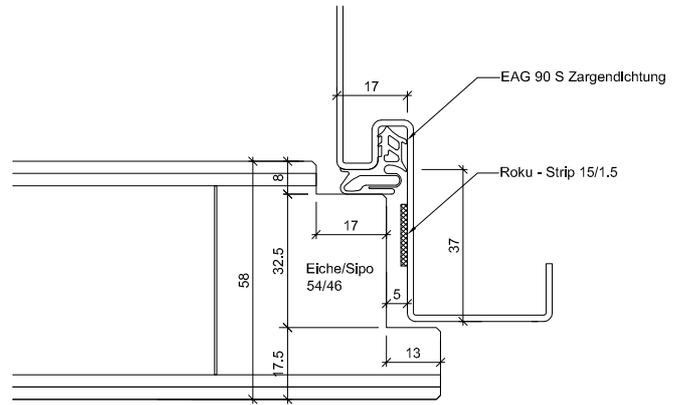


Umfassungszarge UD

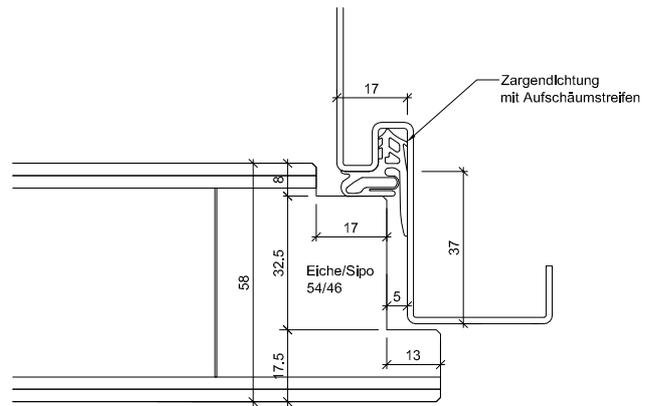


Zargendichtung mit Aufschäumstreifen


Wandaufbau

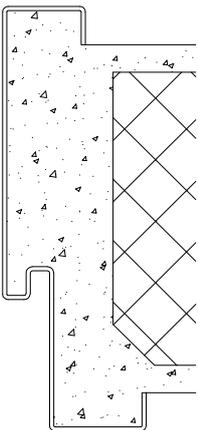

MBW

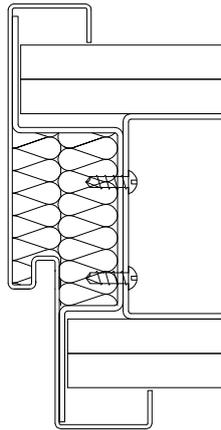

LBW

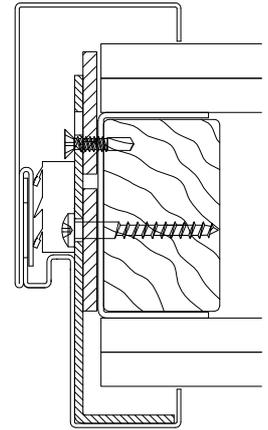

LBW

Zargenausführungen aus Eisenringkompodium 01.02.13

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
für Brandex 58mm

Mst.: 1:25 / 1:3 / 1:2

Erstellt: 06.01.2020

Überarb:


Sachbearbeiter:

Hans-Peter von Flüe


Plan Nr.: B30158-120110

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch


© by ENTLA AG

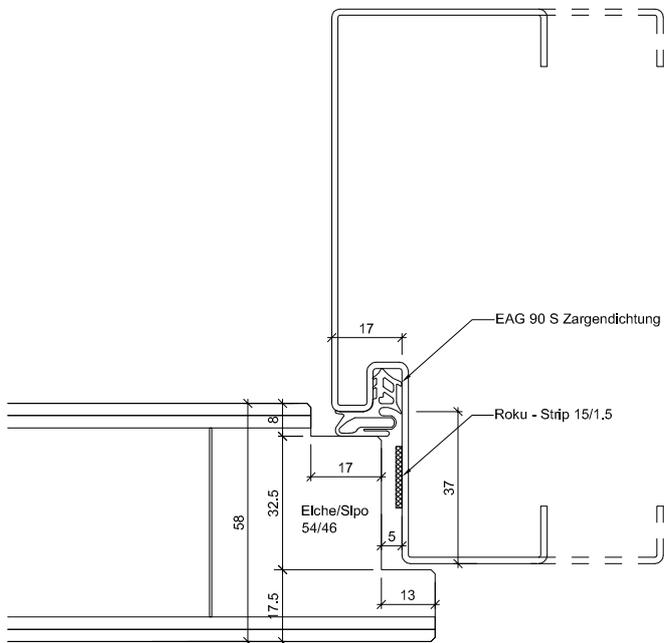


Spiegelverbreiterung W

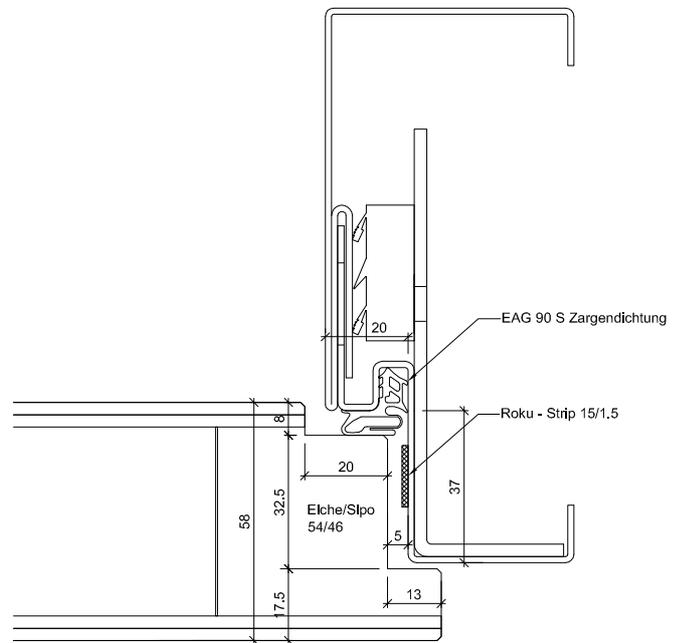

2-teilig ST

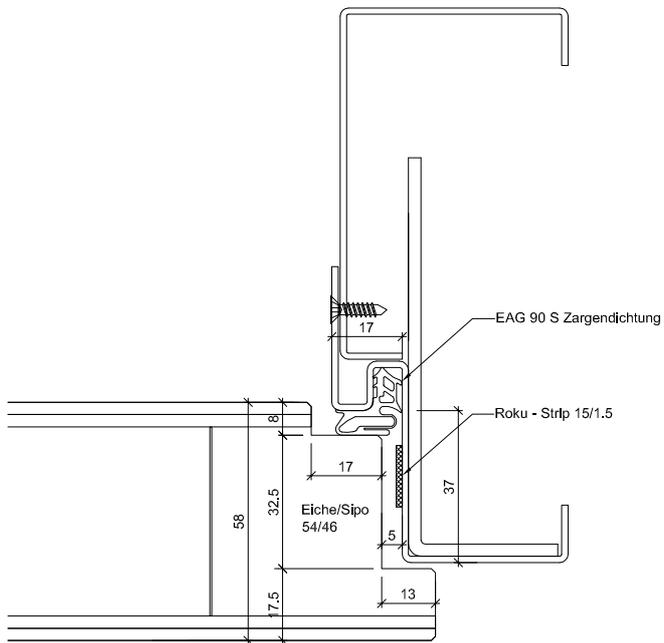

2-teilig ST6

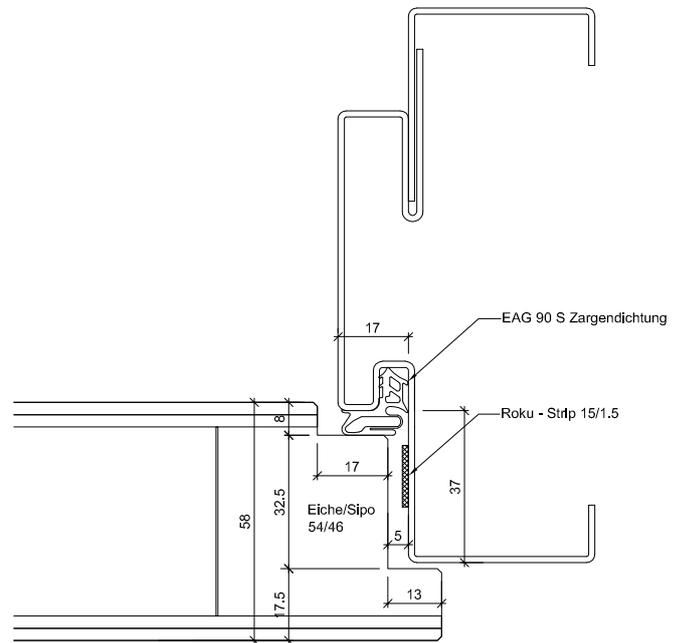

2-teilig ST7

Zargenausführungen aus Eisenringkompendium 01.02.13

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
für Brandex 58mm

Mst.: 1:2

Erstellt: 06.01.2020

Überarb:

Sachbearbeiter:

Hans-Peter von Flüe

Plan Nr.: B30158-120110

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG