

ENTLA Brandex Alu 51 mm

Zulassungsnummer: 26558 auf Blendrahmen stumpf

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge und Breite, jedoch max. 20% in der Fläche
Türdicke:	51 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt

Mittellage:	Vollspan 38 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck mit 0.4 mm Aluminiumeinlage
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
technische Daten:	siehe Datenblatt

Rahmen

Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	90 x 51 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenutet




Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Simons VN 2828 / 120
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1001 / 1155



Ansicht

B-B

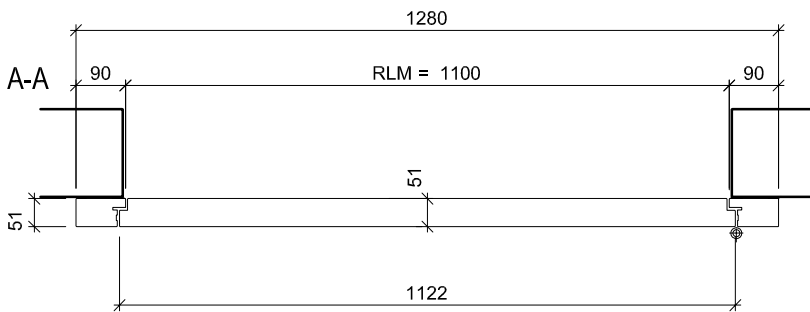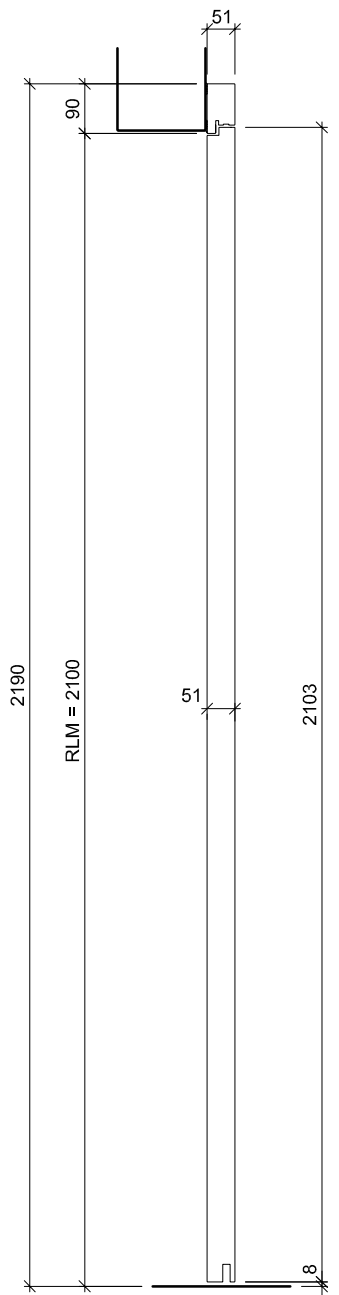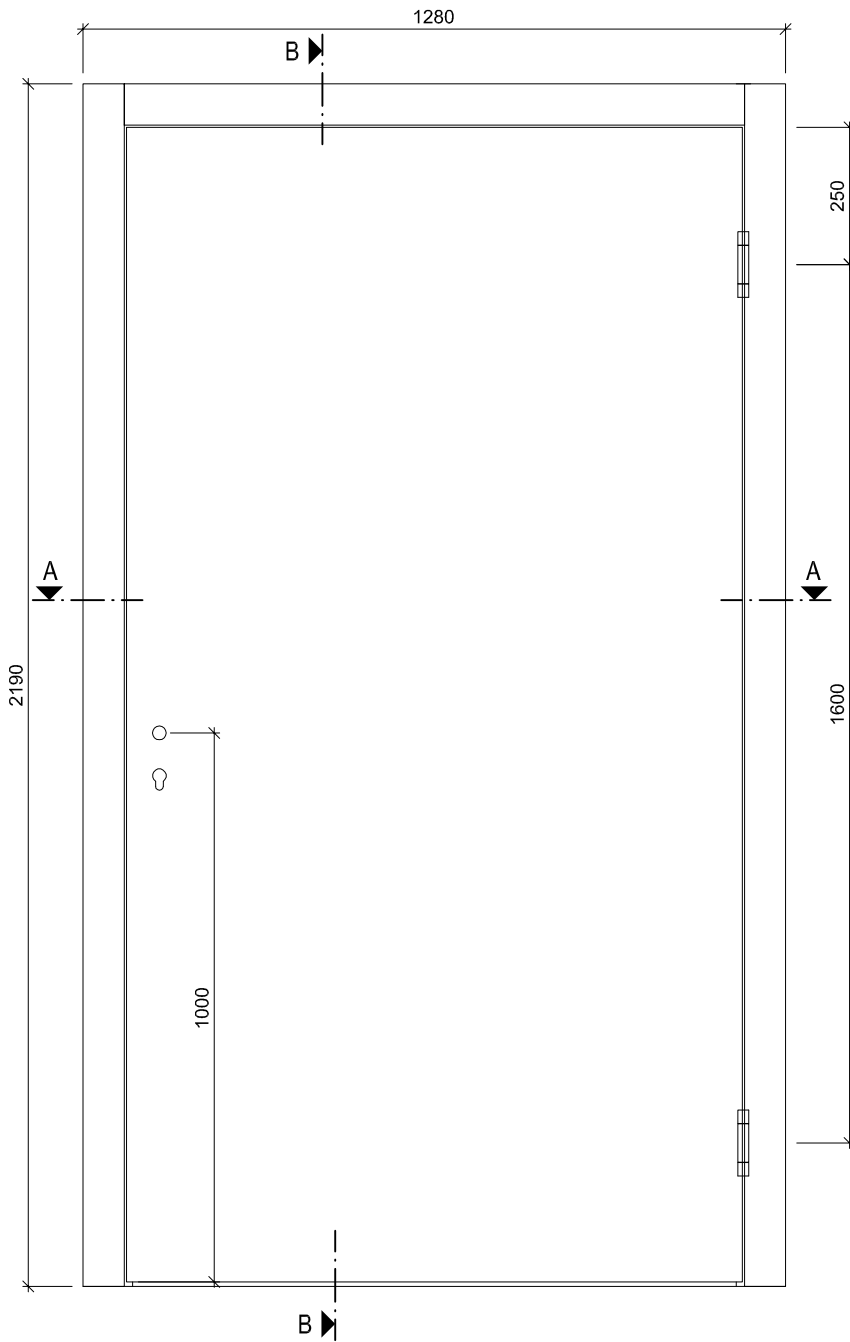

ENTLA Brandex Alu 51 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:
Türe Brandex Alu 51mm
Blendrahmen 90/51mm

Mst. 1:15

Erstellt: 21.10.2016


Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B35051-210010


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


B-B Detail oben

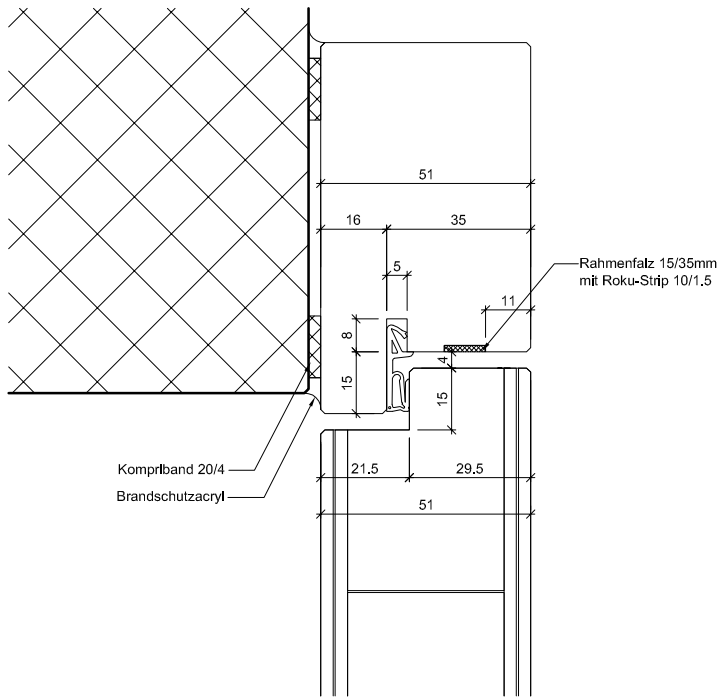


B-B Detail unten

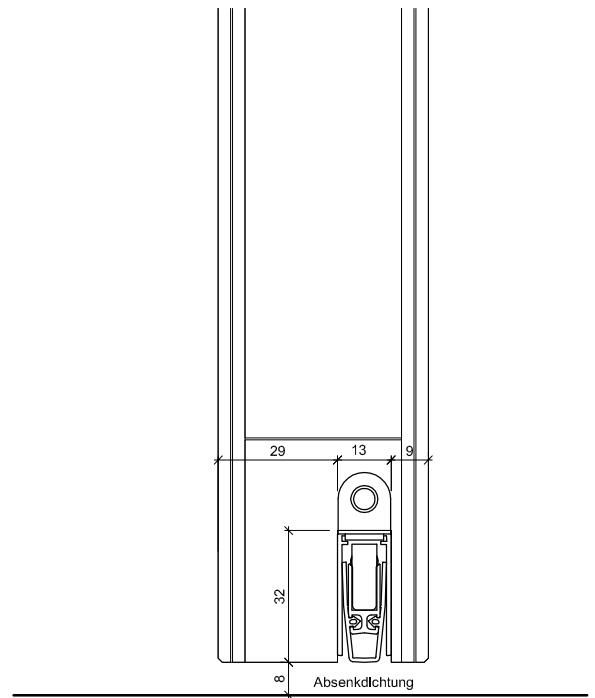

A-A Detail Schloss

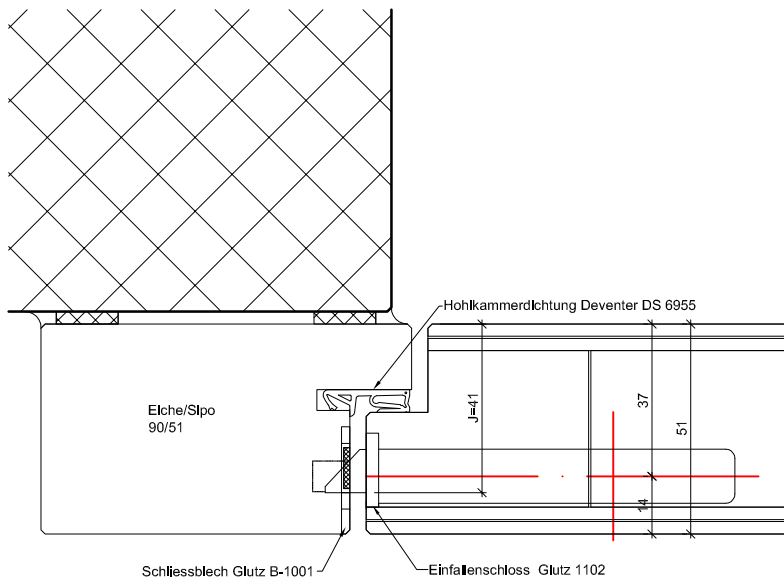

A-A Detail Band

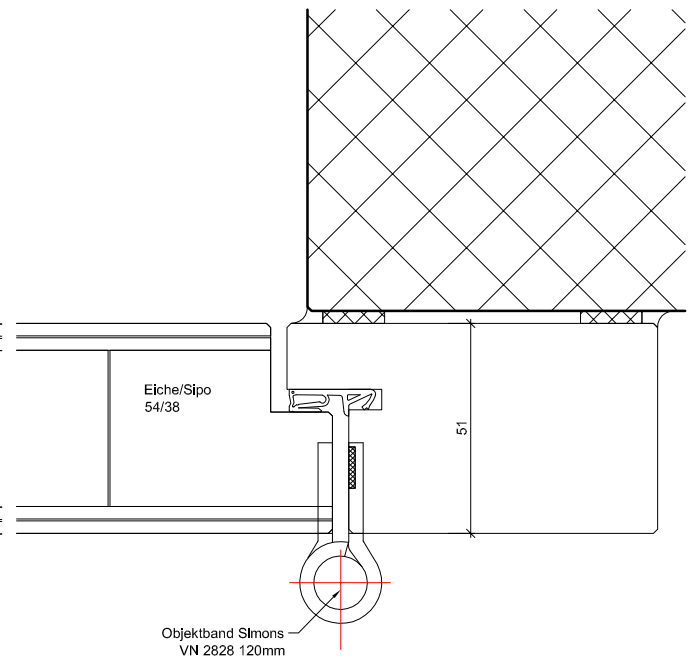

ENTLA Brandex Alu 51 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex Alu 51mm
Blendrahmen 90/51mm

Mst. 1:2

Erstellt: 21.10.2016
Überarb: 27.06.2018 jw
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B35051-210010


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENT LA AG

Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Rahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Rahmens mit dem Mauerwerk kann wahlweise mit Front- oder Falzbefestigung erfolgen. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.

Schraubenvermessung

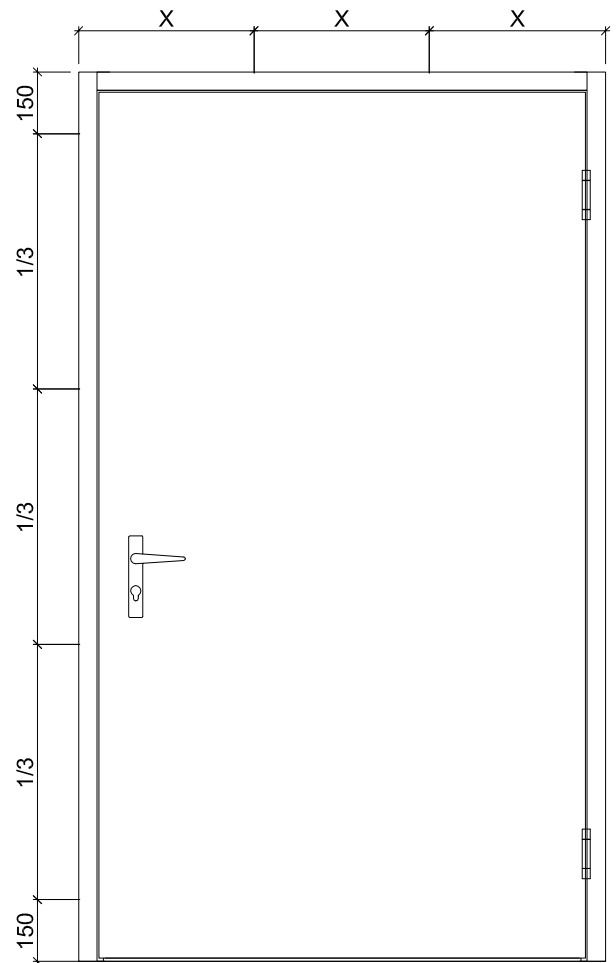


Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung


(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

Falzbefestigung

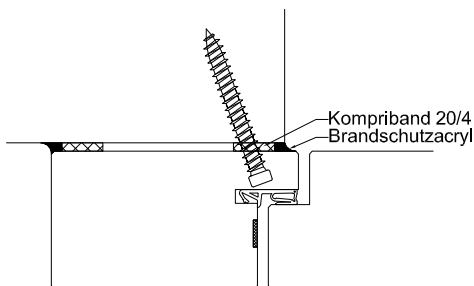

Montage mit Direktschraube (ohne Dübel)

Frontbefestigung

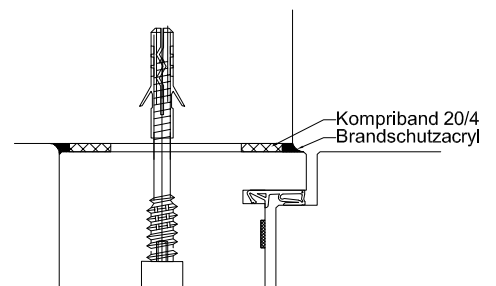

Montage mit Distanzschraube und Nylosedel.
Schrauben mit Flickzapfen \varnothing 15mm abdecken.

Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:
für Brandex Alu 51mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 21.10.2016

Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B35051-210010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG