ENTLA Brandex 50 mm
mit ÜD und Rahmenverbr. oben

Zulassungsnummer: 26558 auf Blockrahmen überfälzt

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen	
geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
geprüft Höhe:	700 mm (Rahmenverbreiterung oben)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge **und** Breite, **jedoch** max. 20% in der Fläche
Türdicke:	50 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %
Türblatt / Rahmen oben	
Mittellage:	Vollspan 38 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
technische Daten:	siehe Datenblatt
Rahmen aufrecht	
Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	65-90 x 50 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenutet
Beschläge	
Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102
	Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Anuba HE 318 EI30 / Sassba 11R 3-D EI30
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1151 / 1153
Sicherheitspaket:	z.B. Sicherheitspaket BSD
Überschlagsdichtung:	z.B. Goll SF 1017

Ansicht

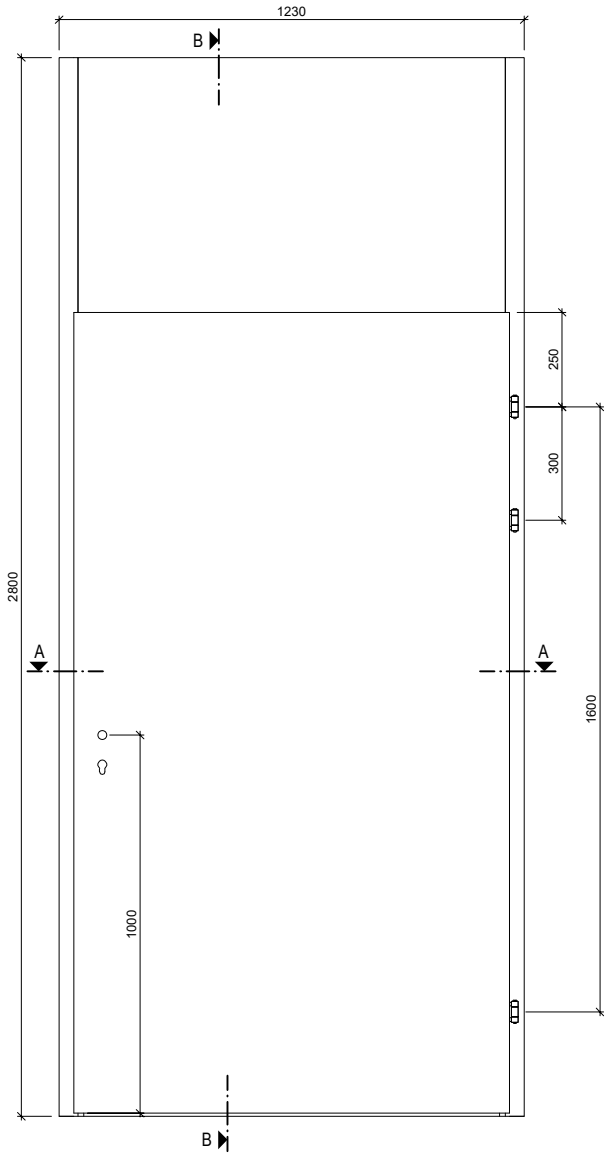

B-B

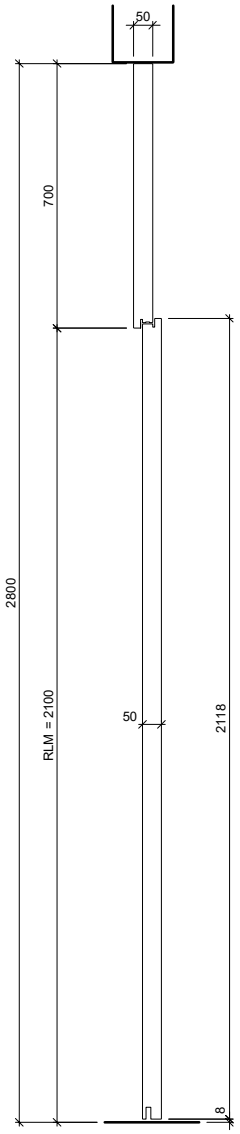

A-A

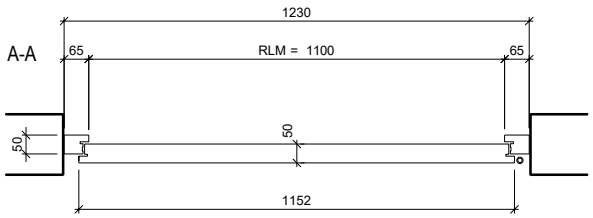

ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558	Mst. 1:20	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe und Rahmen oben Brandex 50mm Blockrahmen aufrecht 65-90/50mm Überschlagsdichtung Goll SF 1017	Erstellt: 07.06.2016 Überarb: 03.03.2022 mm Sachbearbeiter Martin Läng	
	Plan Nr.: B30150-342010	© by ENTLA AG

B-B Detail oben

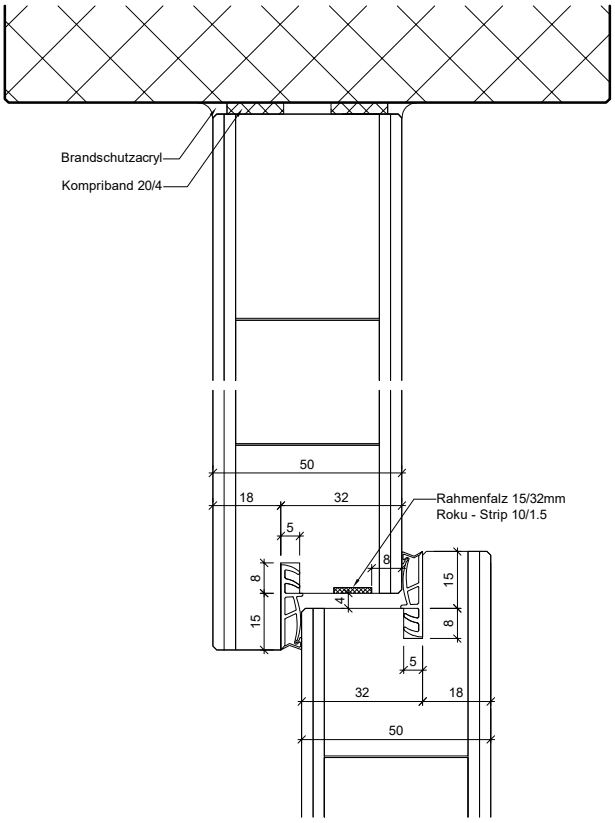

B-B Detail unten

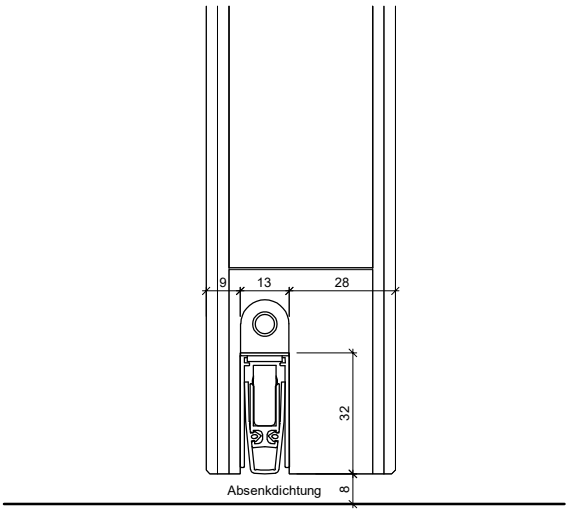

A-A Detail Schloss

A-A Detail Band

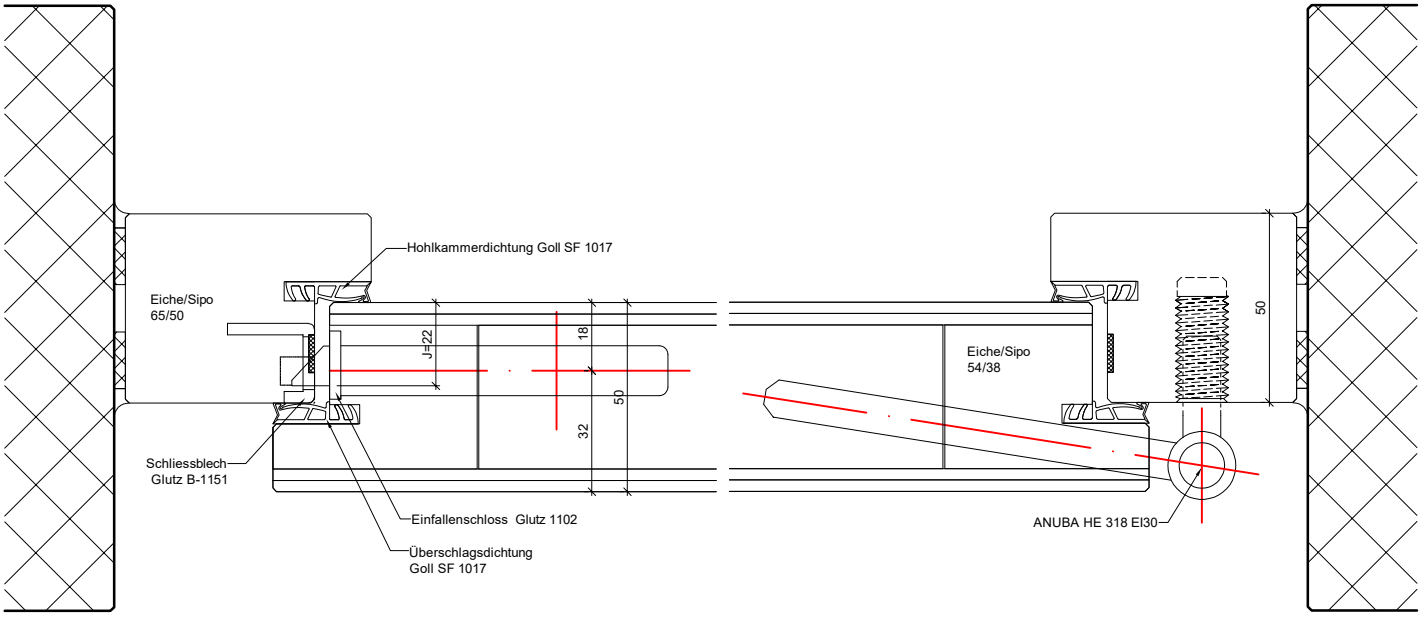

ENTLA Brandex 50 mm / VKF Nr. 26558

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe und Rahmen oben Brandex 50mm
Blockrahmen aufrecht 65-90/50mm
Überschlagsdichtung Goll SF 1017

Mst. 1:2

Erstellt: 07.06.2016
Überarb: 03.03.2022 mm
Sachbearbeiter
Martin Läng

Plan Nr.: B30150-342010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockrahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockrahmens mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockrahmen in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockrahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.

Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

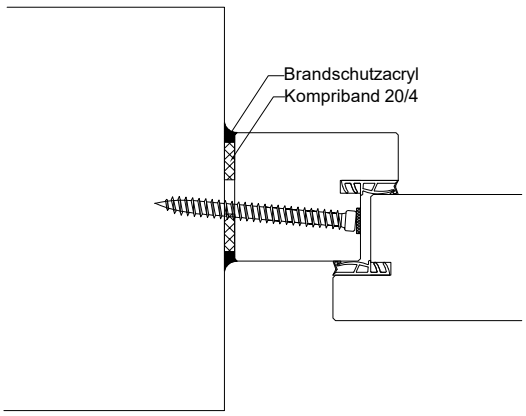

Schraubenvermassung

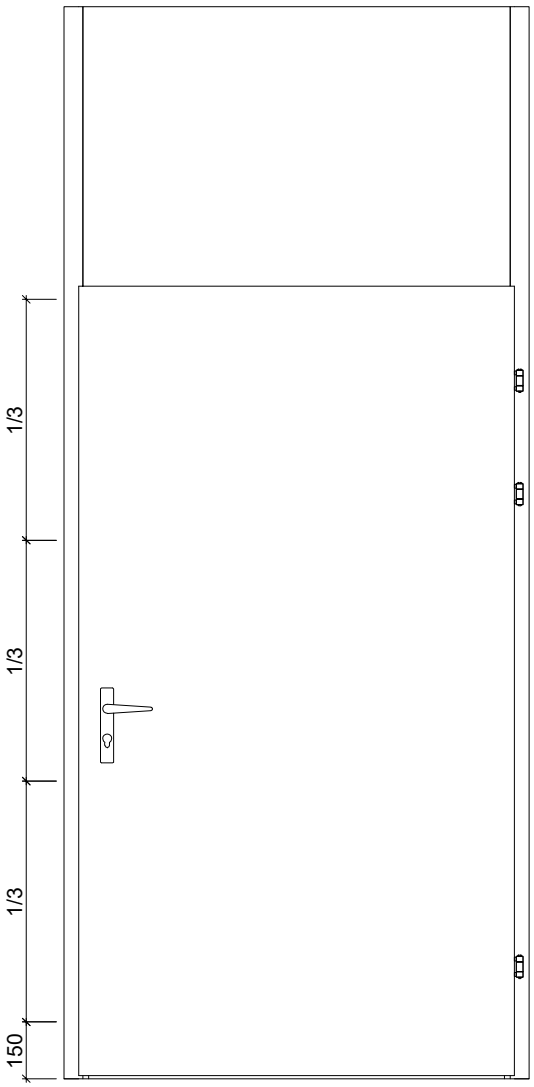

Montageanleitung	Mst. 1:20 / 1:3	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: für Brandex 50mm	Erstellt: 07.06.2016 Überarb: Sachbearbeiter Martin Läng	
	Plan Nr.: B30150-342010	© by ENTLA AG