ENTLA Brandex Alu 59 mm mit Glasausschnitt

Zulassungsnummer: **26568 auf Blendrahmen stumpf**

Erfüllte Prüfnorm: **B/EI30**

Grössen	
geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge **und** Breite, **jedoch** max. 20% in der Fläche
Türdicke:	59 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %
Türblatt	
Mittellage:	Vollspan 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck mit 0.4 mm Aluminiumeinlage
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Glas:	Pyrostop 30-10 (Klarglas), 30-20 (Mattfolie), 30-22 (Satinato), 30-18 (Isolierglas)
mind. Friesbreite Türblatt:	4-seitig 180 mm
technische Daten:	siehe Datenblatt
Rahmen	
Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	90 x 59 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenutet
Beschläge	
Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Simons VN 2929 / 120
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1001 / 1155

Ansicht

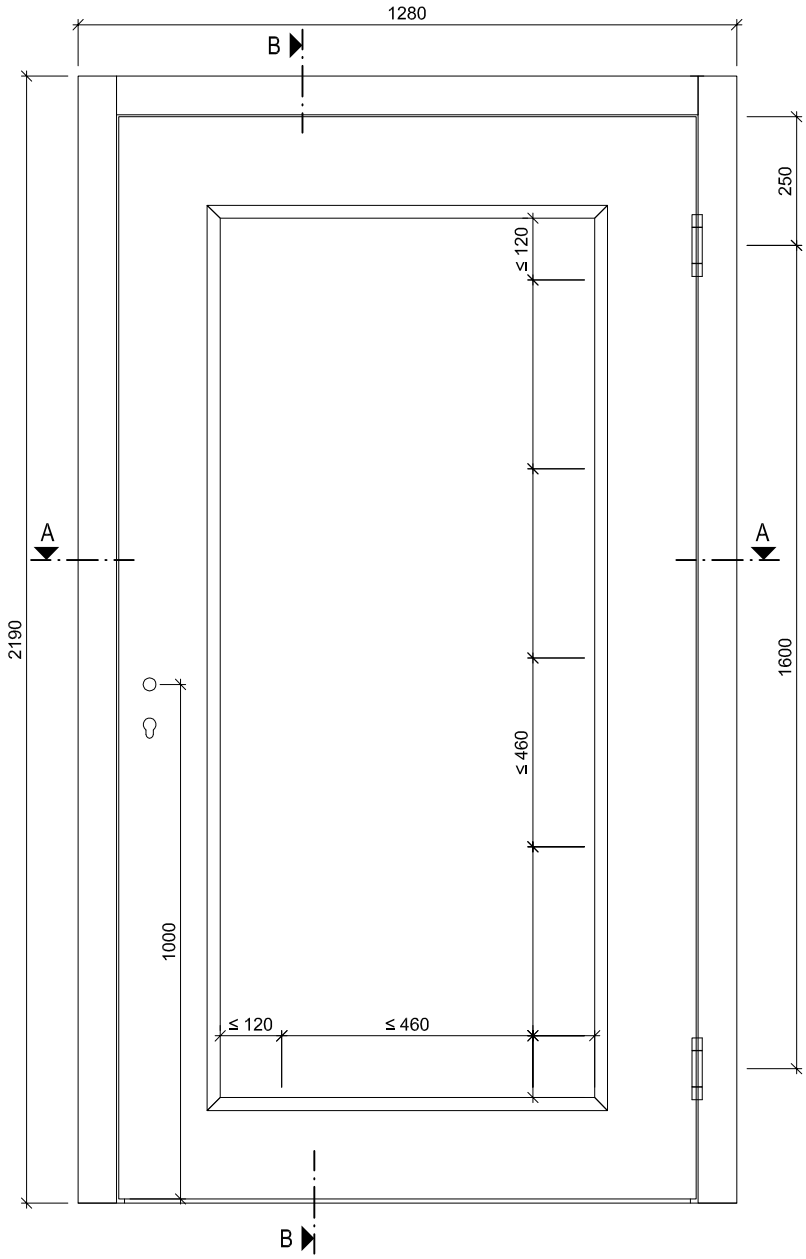

B-B

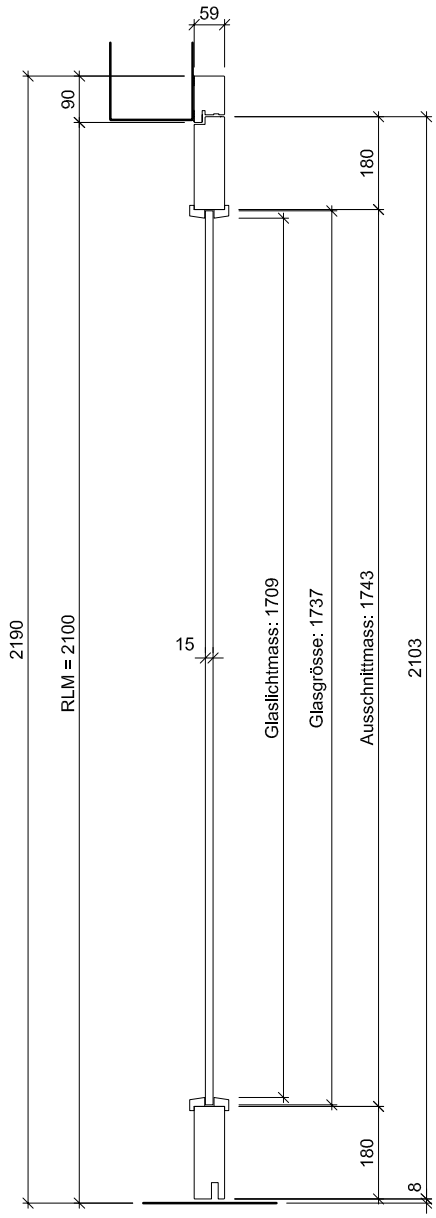

A-A

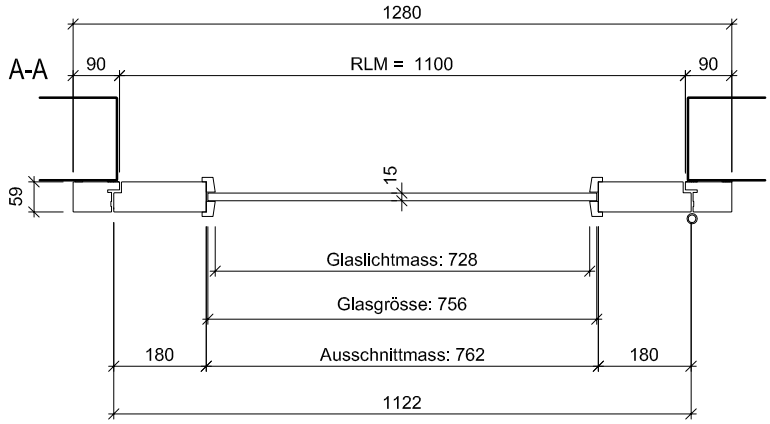

ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26568	Mst. 1:16	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe Brandex Alu 59mm mit Glasausschnitt Blendrahmen 90/59mm	Erstellt: 16.11.2017 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B35059-210110	© by ENTLA AG

B-B Detail oben

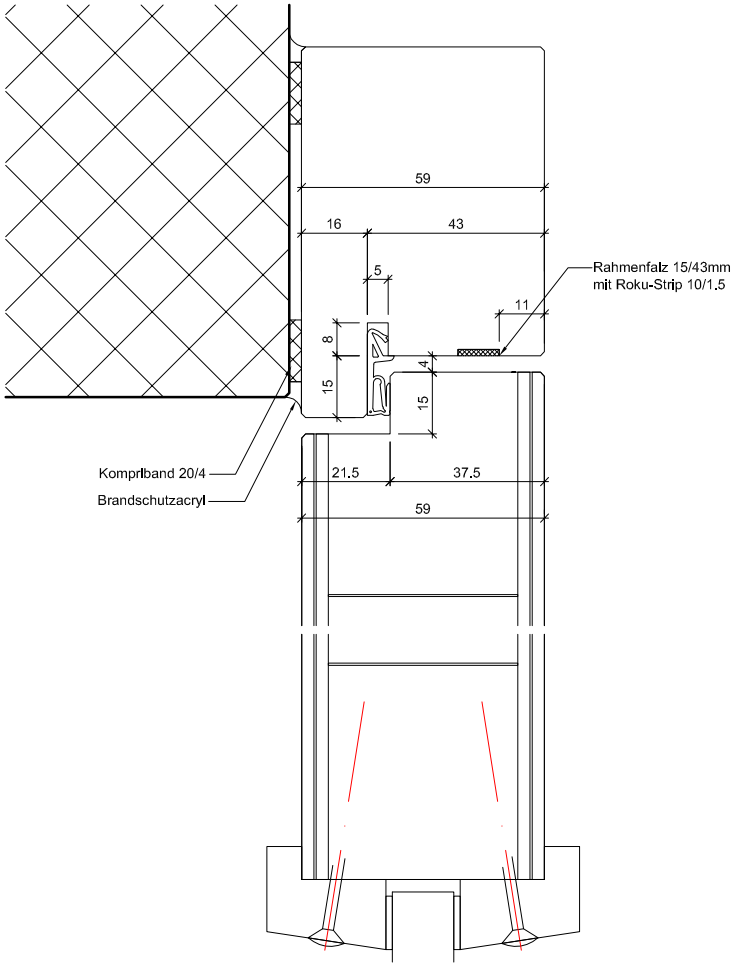

B-B Detail unten

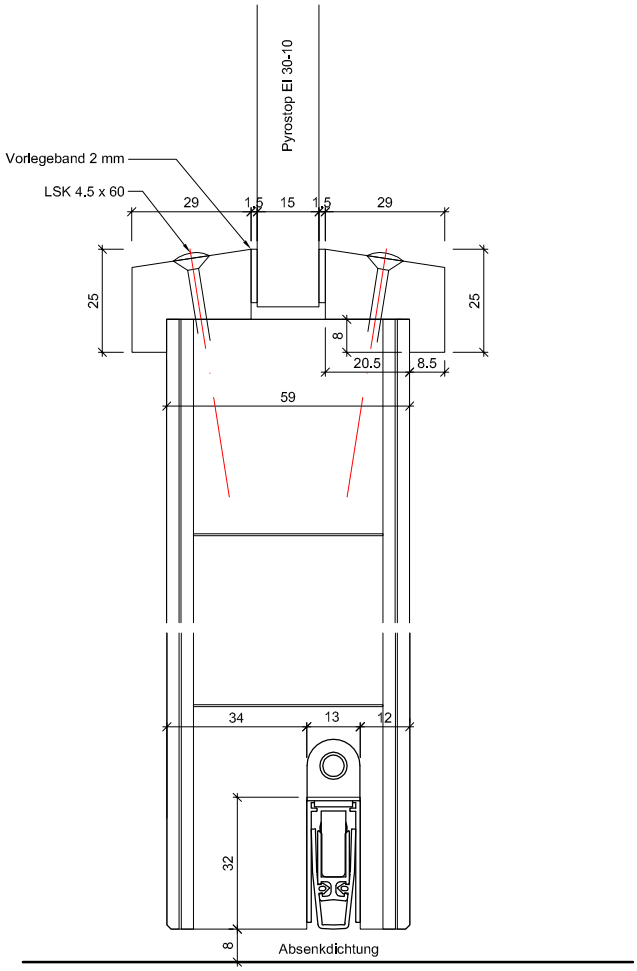

A-A Detail Schloss

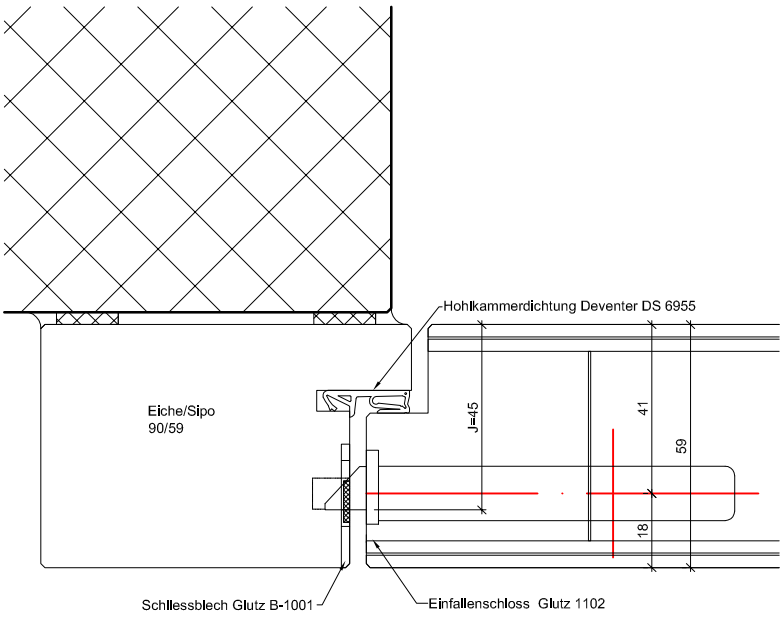

A-A Detail Band

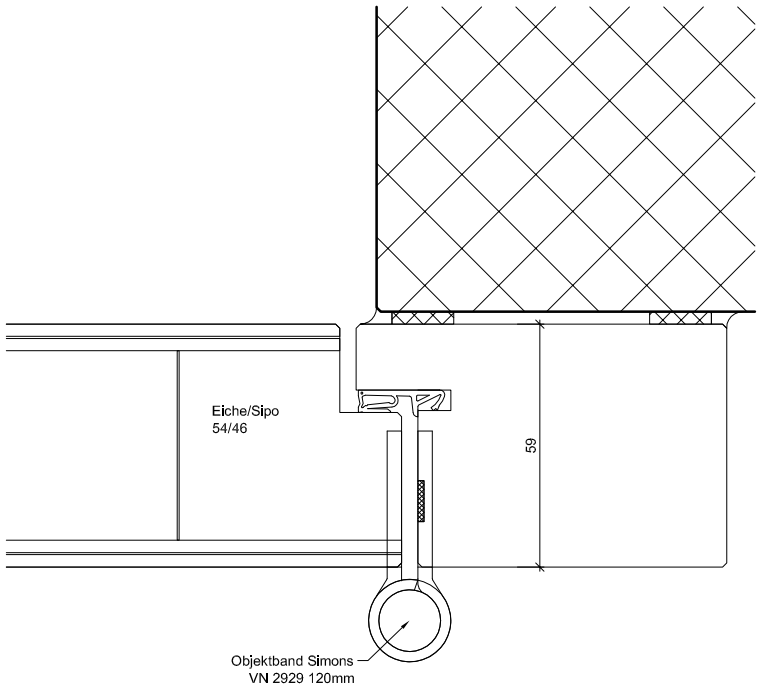

ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26568	Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe Brandex Alu 59mm mit Glasausschnitt Blendrahmen 90/59mm	Erstellt: 16.11.2017 Überarb: 11.07.2018 jw Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B35059-210110	© by ENTLA AG

Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Rahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Rahmens mit dem Mauerwerk kann wahlweise mit Front- oder Falzbefestigung erfolgen. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Fugen zwischen Rahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.

Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

Schraubenvermassung

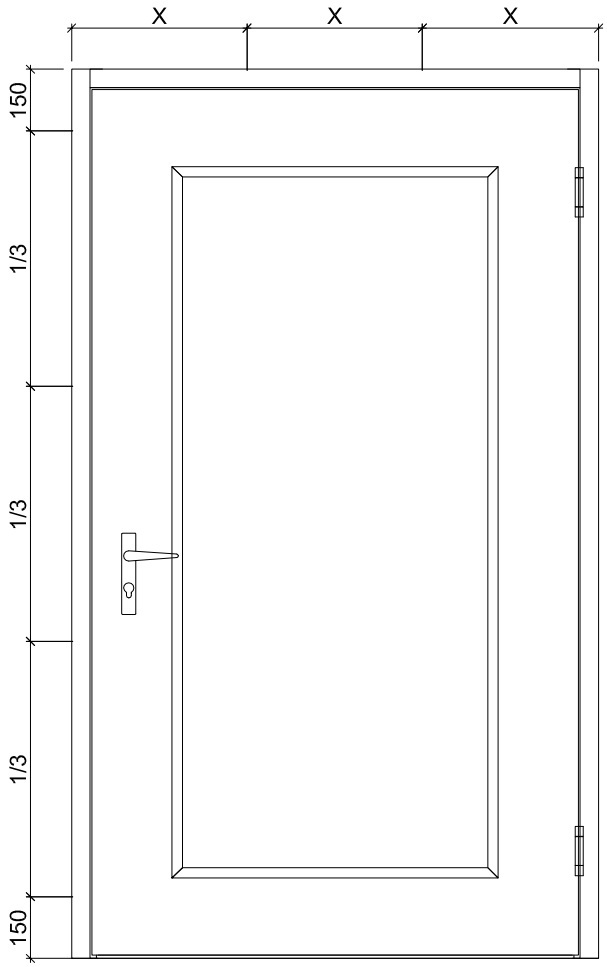

Falzbefestigung

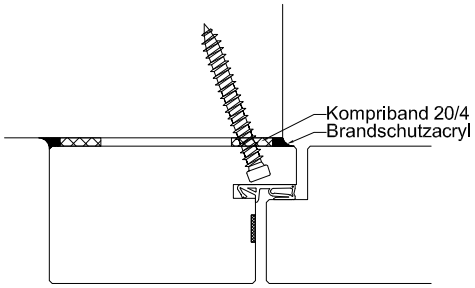

Montage mit Direktschraube (ohne Dübel)

Frontbefestigung

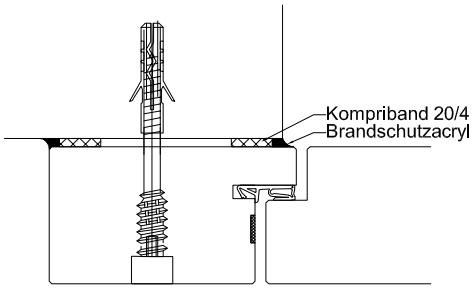

Montage mit Distanzschraube und Nylondübel.
Schrauben mit Flickzapfen Ø 15mm abdecken.

Montageanleitung	Mst. 1:20 / 1:3	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: für Brandex Alu 59mm mit Glasausschnitt	Erstellt: 16.11.2017 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B35059-210110	© by ENTLA AG

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

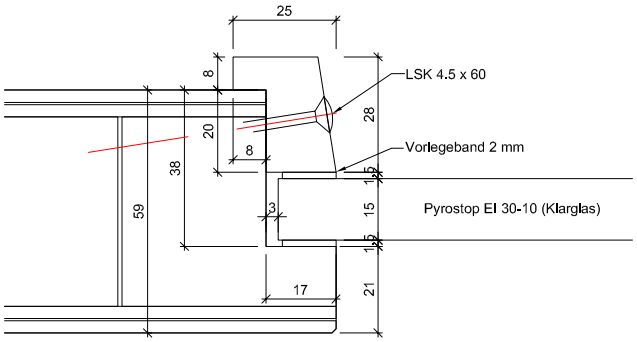

Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

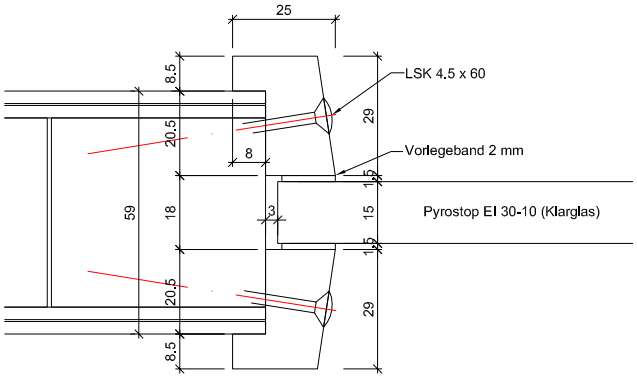

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

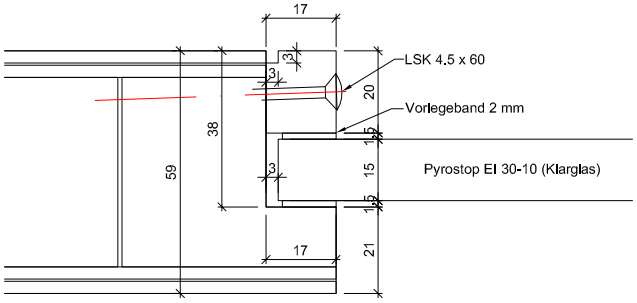

Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

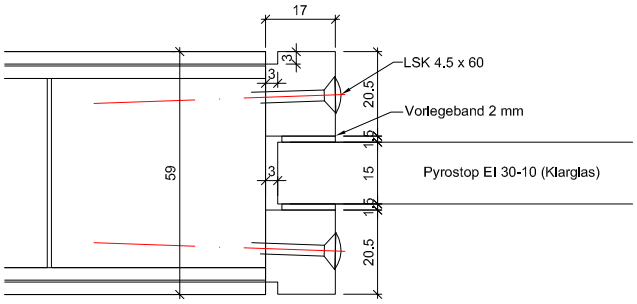

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

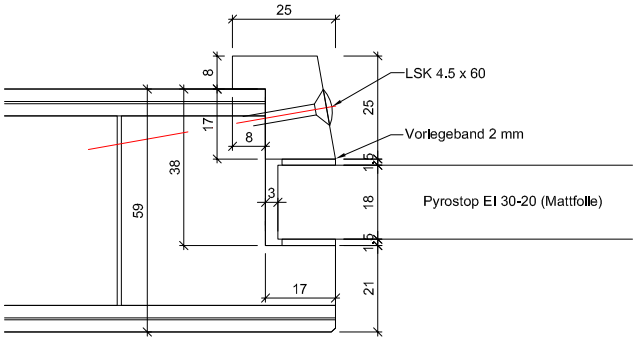

Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

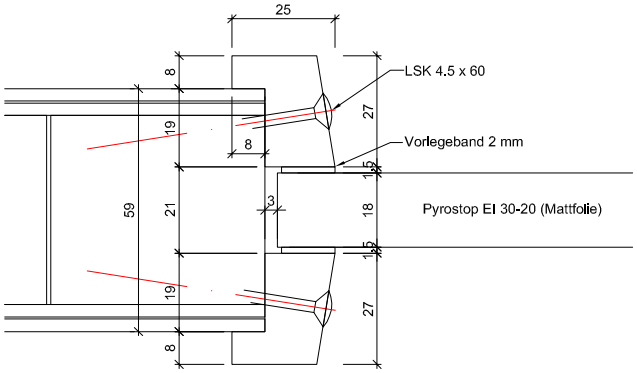

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

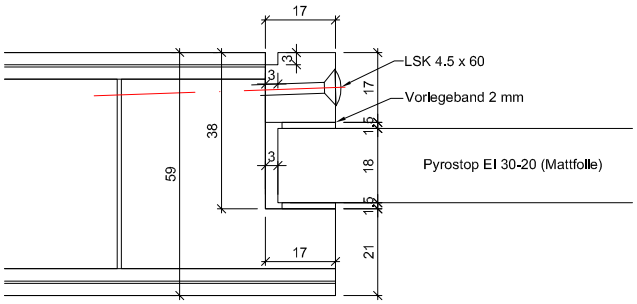

Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

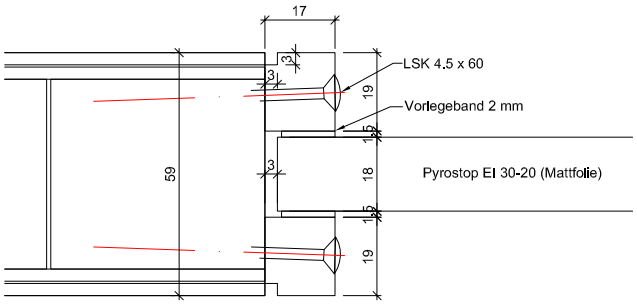

ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26568	Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Brandex Alu 59 mm Verglasungsvarianten EI30 Glasleisten aus Eiche/Sipo	Erstellt: 16.11.2017 Überarb: 11.07.2018 jw Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B35059-210110	© by ENTLA AG

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

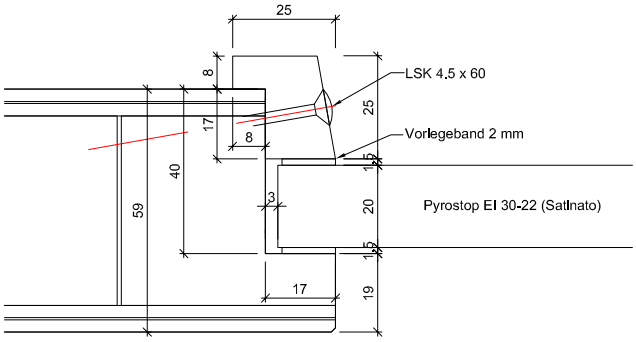

Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

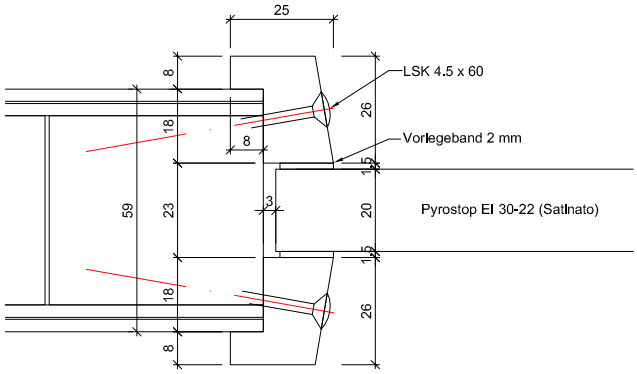

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

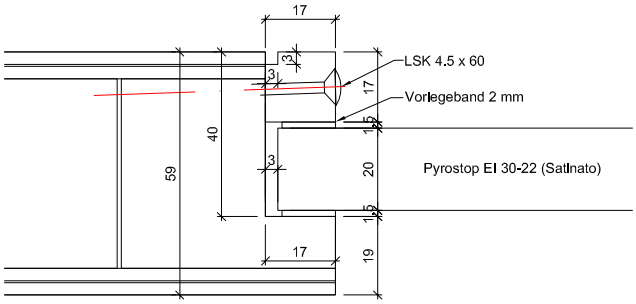

Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

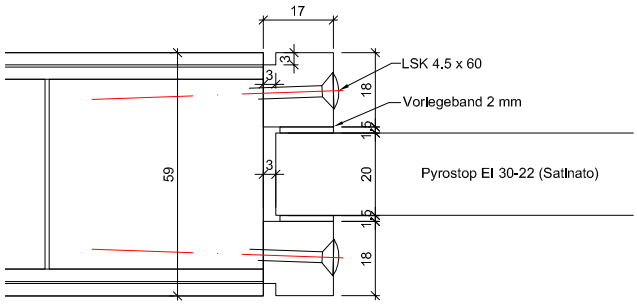

Isolierglas Pyrostop EI 30-18 ist nur beidseitig mit verschraubten Glasstäben ausführbar

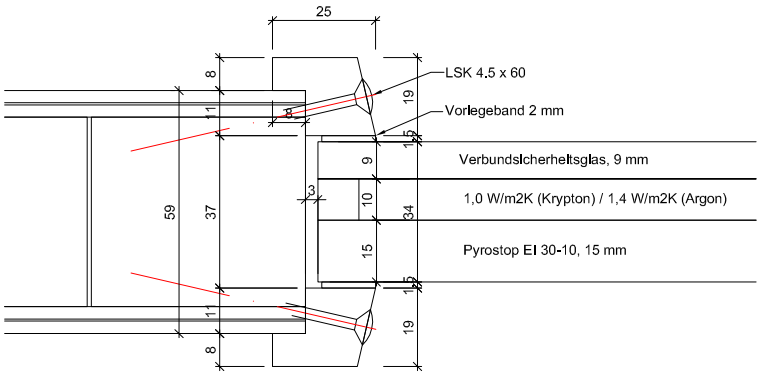

ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26568	Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Brandex Alu 59 mm Verglasungsvarianten EI30 Glasleisten aus Eiche/Sipo	Erstellt: 16.11.2017 Überarb: 11.07.2018 jw Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B35059-210110	© by ENTLA AG