

ENTLA Brandex Alu 59 mm 2 flügig

Zulassungsnummer: 26569 auf Blockrahmen überfälzt

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2400 x 2000 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	59 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt

Mittellage:	Vollspan 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck mit 0.4 mm Aluminiumeinlage
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Aufschäumstreifen Gehfl.:	Roku-Strip 18 mm oben, 10 mm in Mittelpartie eingenutet und Hohlkammerdichtung ENTLA-Fireblock
Aufschäumstreifen Stehfl.:	Roku-Strip 18 mm oben eingenutet
technische Daten:	siehe Datenblatt



Rahmen

Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	65-90 x 50 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenutet

Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 (bis zu einem Rahmenlicht von 2200 x 2000 mm) Dreifallenschloss z.B. Glutz Treplane1836 / MSL Tribloc 1856 (ab einem Rahmenlicht von 2200 x 2000 mm zwingend)
Band:	z.B. Anuba HE 318 EI30 / Sassba 11R 3-D EI30
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1151 / 1153
Kantenriegel:	z.B. GU mit Kniehebel / MSL 1808

Ansicht

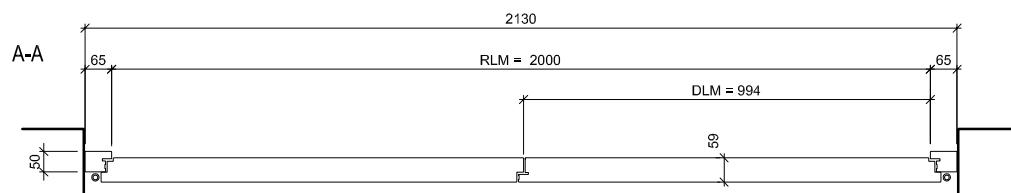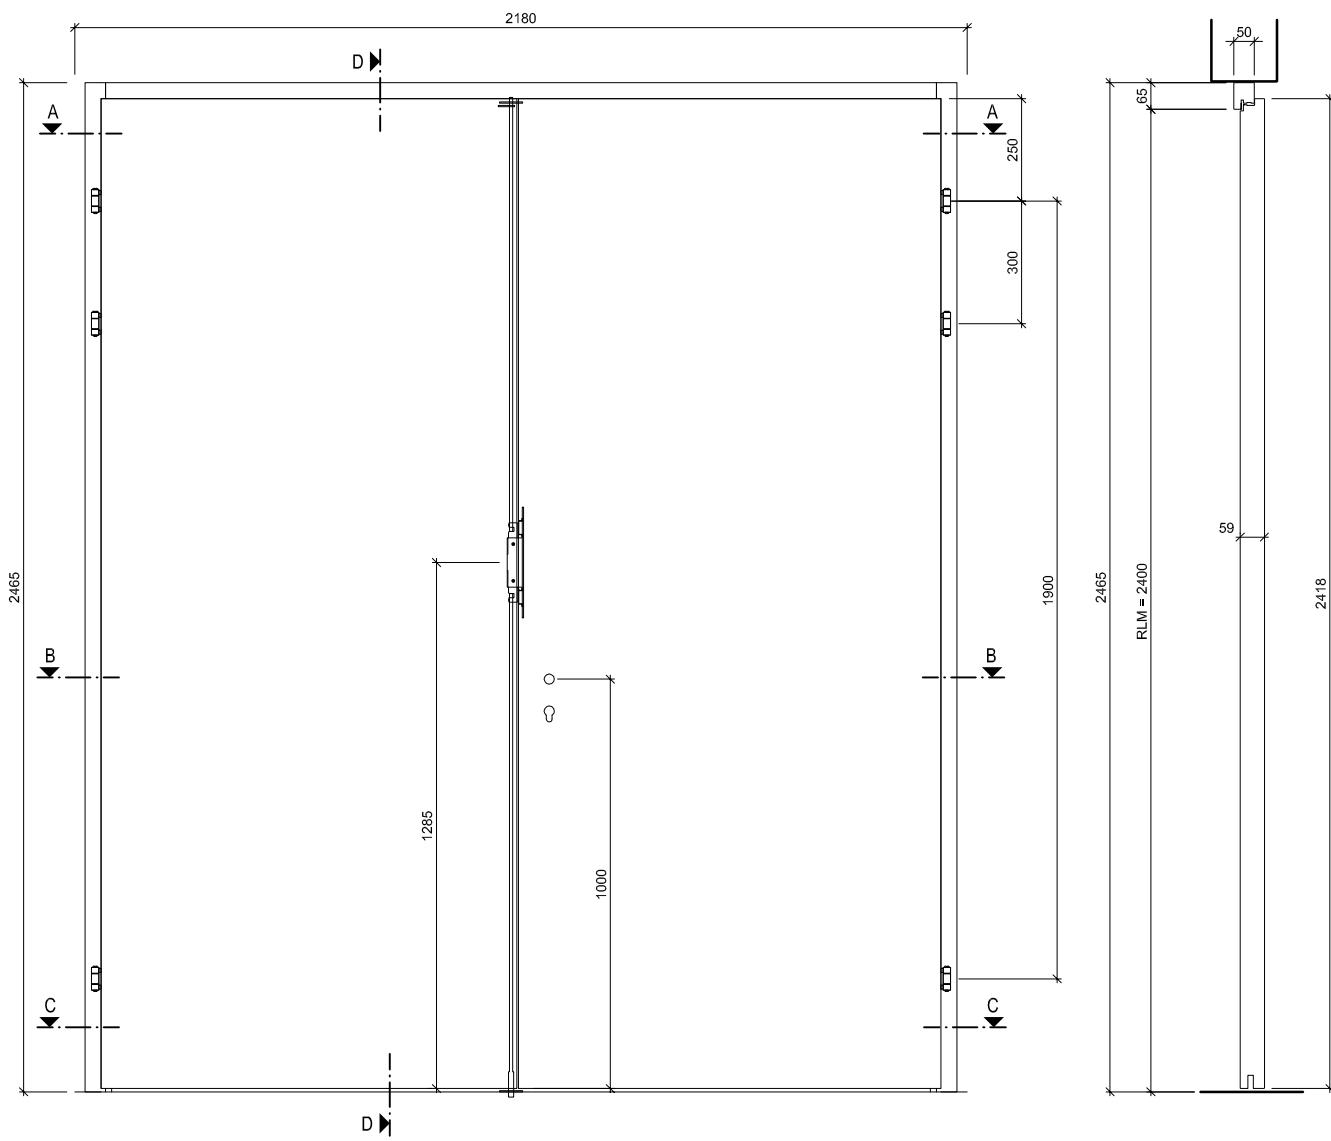

ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26569

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Tür Brandex Alu 59mm 2 flg.
Blockrahmen 65-90/50mm
Kantenriegel MSL 1808

Mst. 1:20

Erstellt: 07.01.2020



Überarb:
Sachbearbeiter
Hans-Peter von Flüe

Plan Nr.: B35059-320010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch



© by ENTLA AG

D-D Detail oben

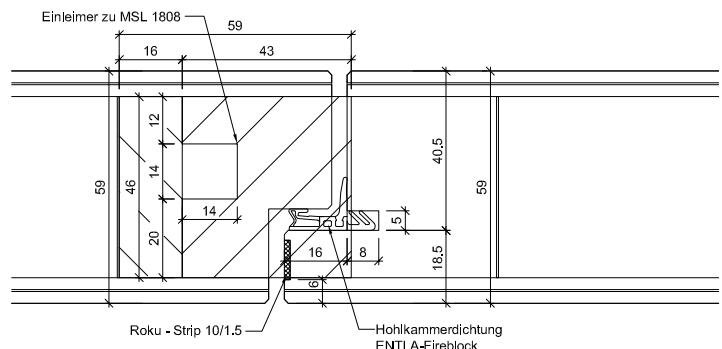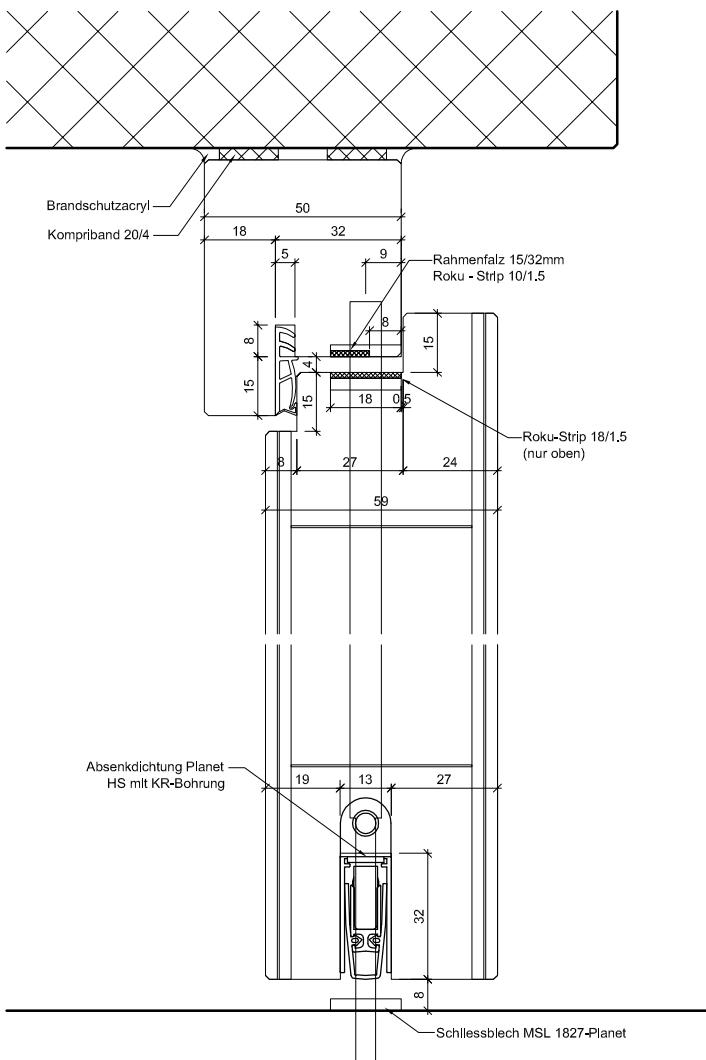


A-A Detail Einleimer

D-D Detail unten

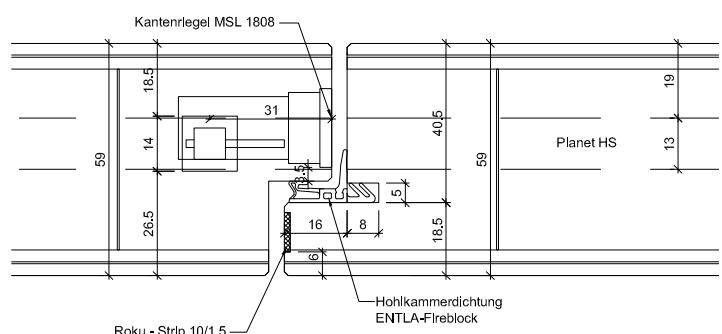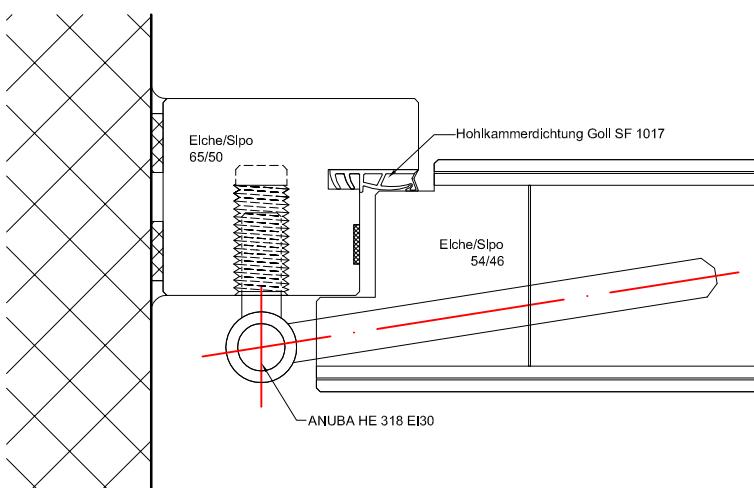

C-C Detail Kantenriegel

B-B Detail Band

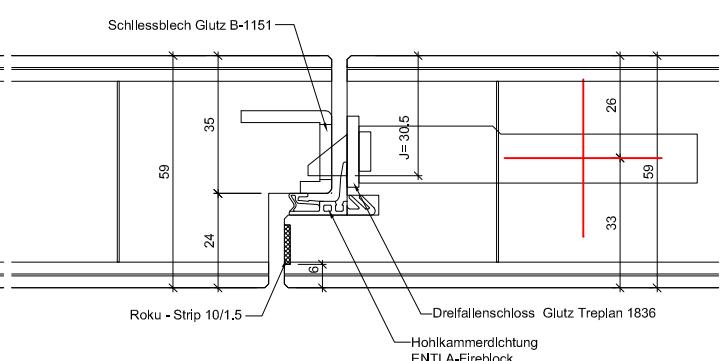

B-B Detail Schloss

ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26569

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex Alu 59mm 2 flg.
Blockrahmen 65-90/50mm
Kantenriegel MSL 1808

Mst. 1:2



Erstellt: 07.01.2020
Überarb:
Sachbearbeiter
Hans-Peter von Flüe

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

Plan Nr.: B35059-320010

© by ENT LA AG

Ansicht

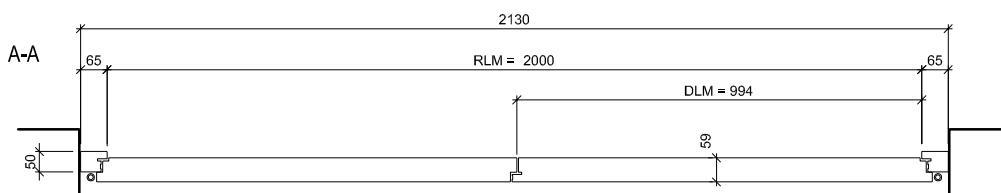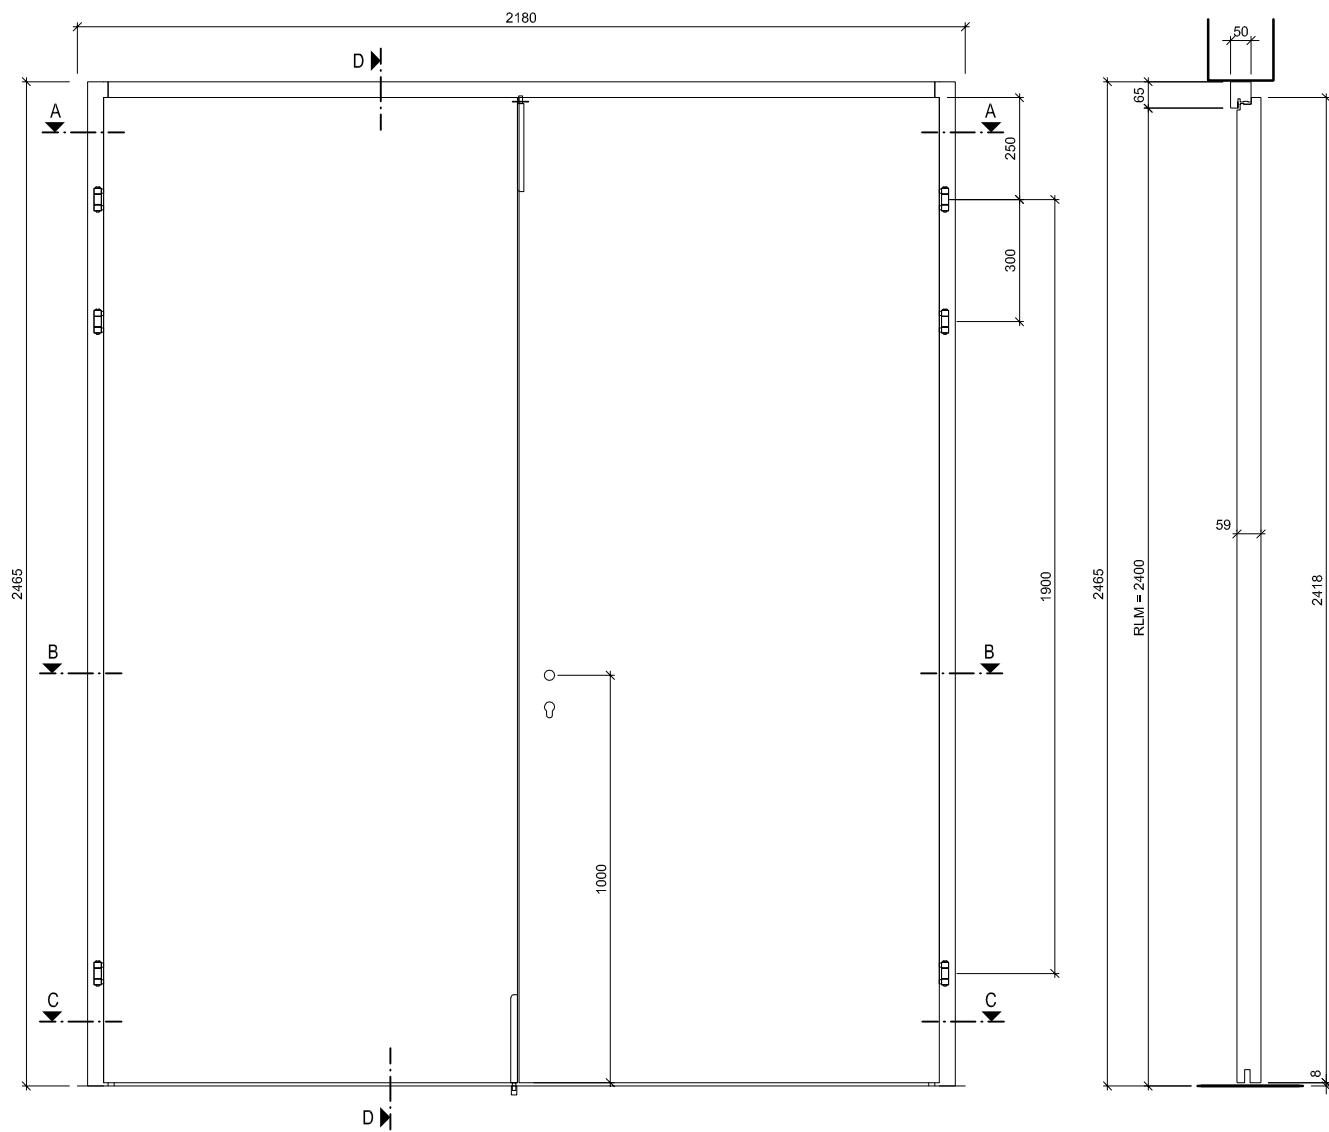

ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26569

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex Alu 59mm 2 flg.
Blockrahmen 65-90/50mm
Kantenriegel GU mit Kniehebel

Mst. 1:20

Erstellt: 07.01.2020


Überarb:
Sachbearbeiter
Hans-Peter von Flüe

Plan Nr.: B35059-320010


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


D-D Detail oben

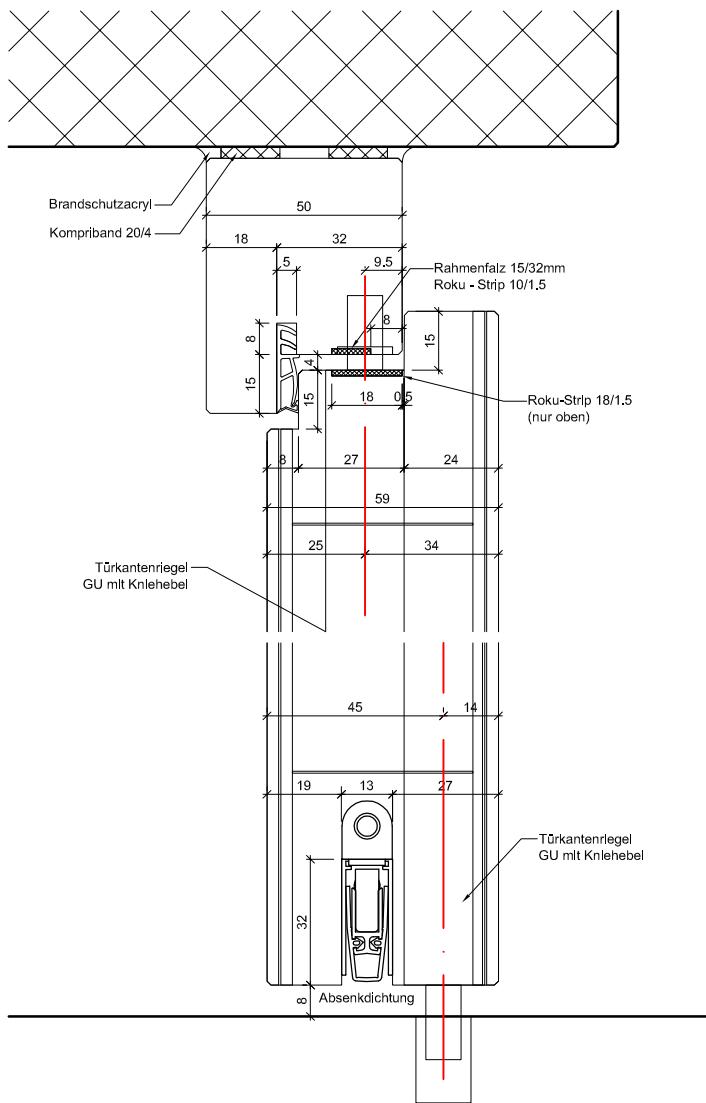


D-D Detail unten

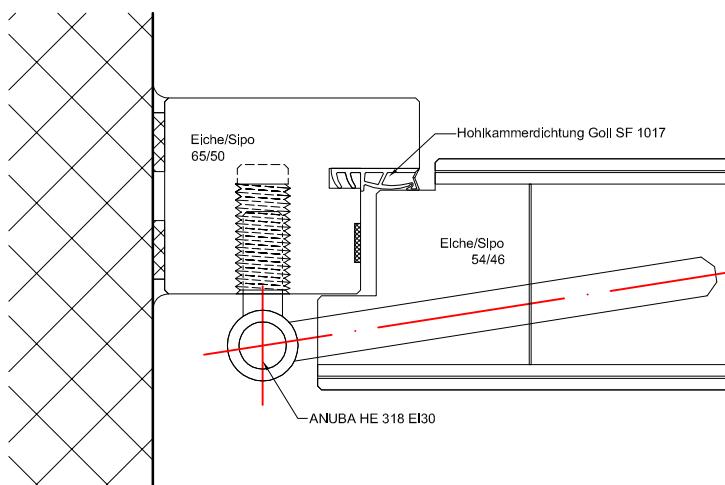


B-B Detail Band

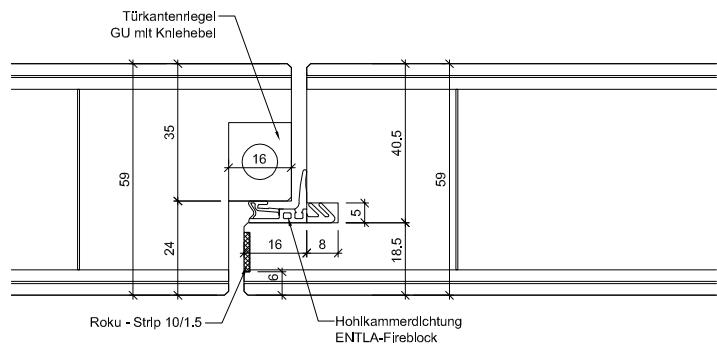

A-A Detail Kantenriegel oben

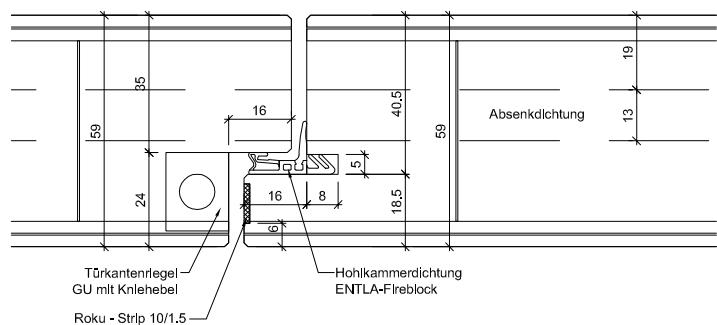

C-C Detail Kantenriegel unten

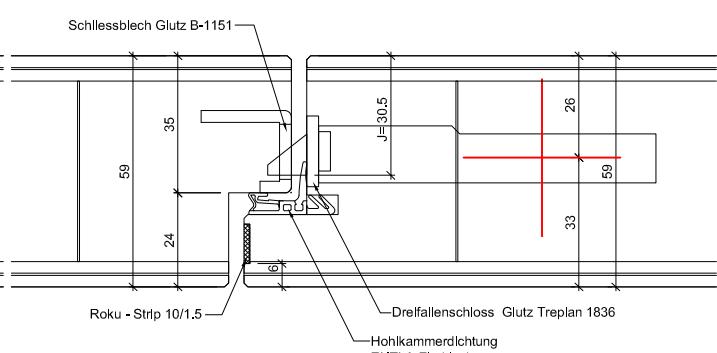

B-B Detail Schloss

ENTLA Brandex Alu 59 mm / VKF Nr. 26569

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex Alu 59mm 2 flg.
Blockrahmen 65-90/50mm
Kantenriegel GU mit Kniehebel

Mst. 1:2

Erstell: 07.01.2020
Überarb:
Sachbearbeiter
Hans-Peter von Flüe

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch


Plan Nr.: B35059-320010

© by ENT LA AG

Montageanleitung

Schraubenvermassung


- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockrahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockrahmens mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip.
(Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockrahmen in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockrahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.

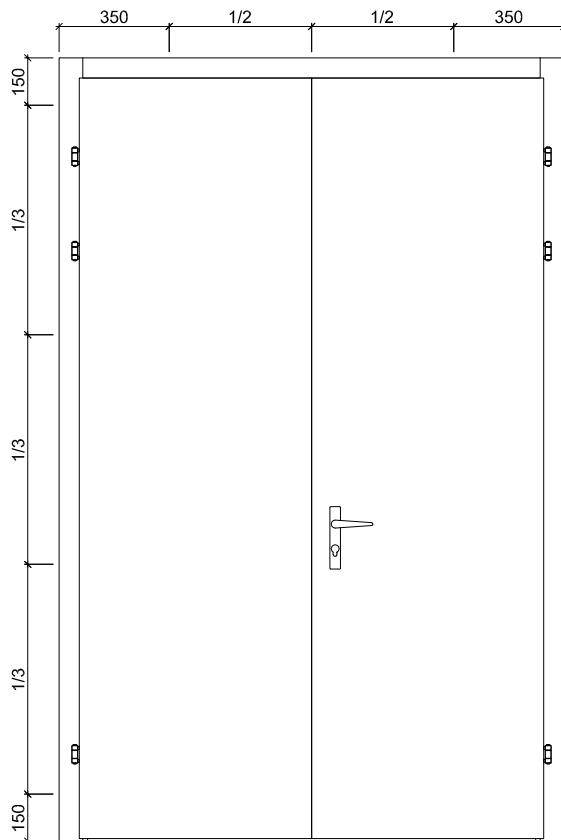

Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

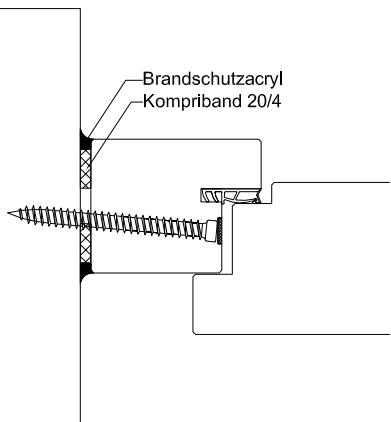

Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
für Brandex Alu 59mm 2 flg.

Mst. 1:25 / 1:3

Erstellt: 07.01.2020
Überarb:
Sachbearbeiter
Hans-Peter von Flüe

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

Plan Nr.: B35059-320010

© by ENT LA AG