ENTLA Brandex 58 mm

Zulassungsnummer: 26567 auf Blockrahmen stumpf

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen	
geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge **und** Breite, **jedoch** max. 20% in der Fläche
Türdicke:	58 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %
Türblatt	
Mittellage:	Vollspan 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
technische Daten:	siehe Datenblatt
Rahmen	
Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	65-90 x 58 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenutet
Beschläge	
Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102
	Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	Simonswerk VN 7729 / 120 3D
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1001 / 1155

Ansicht

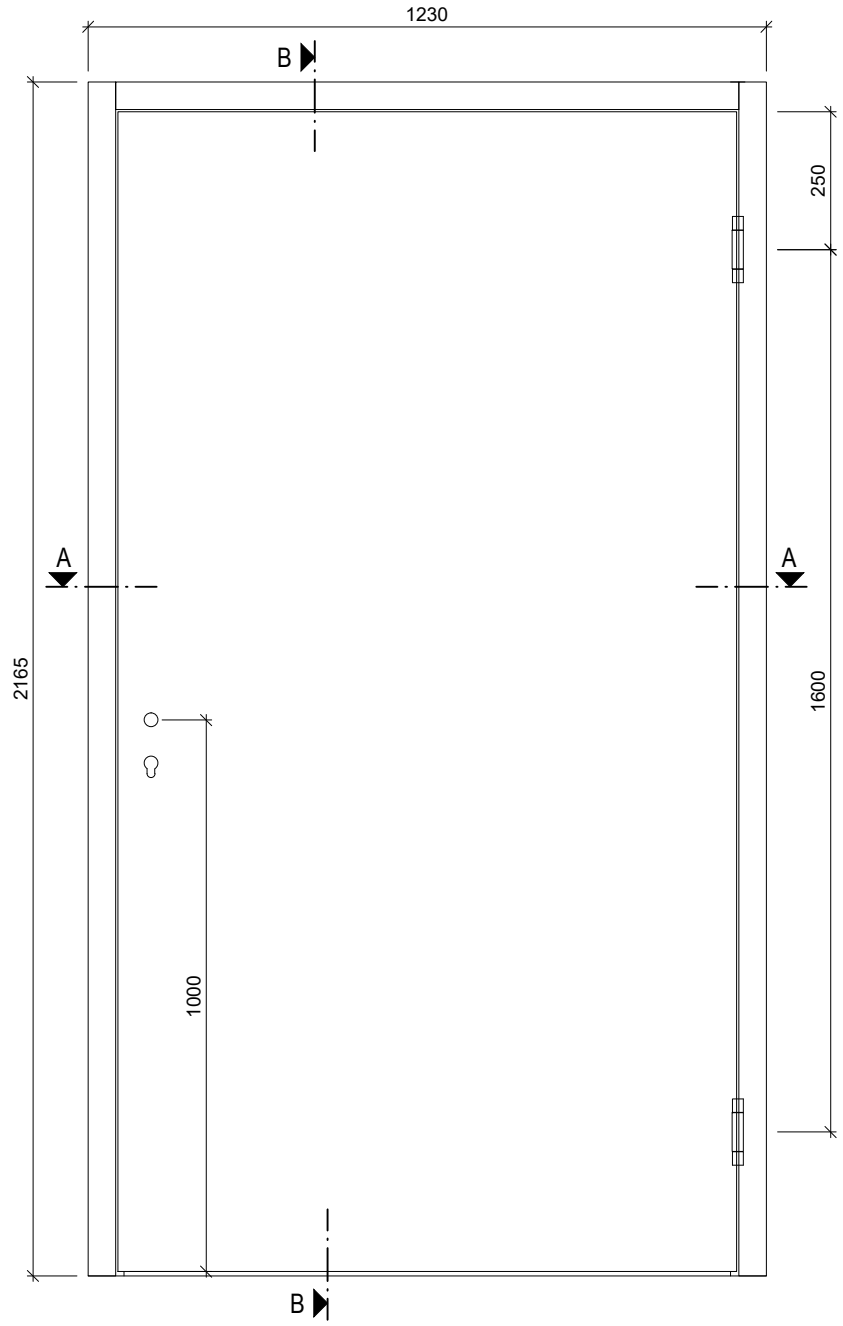

B-B

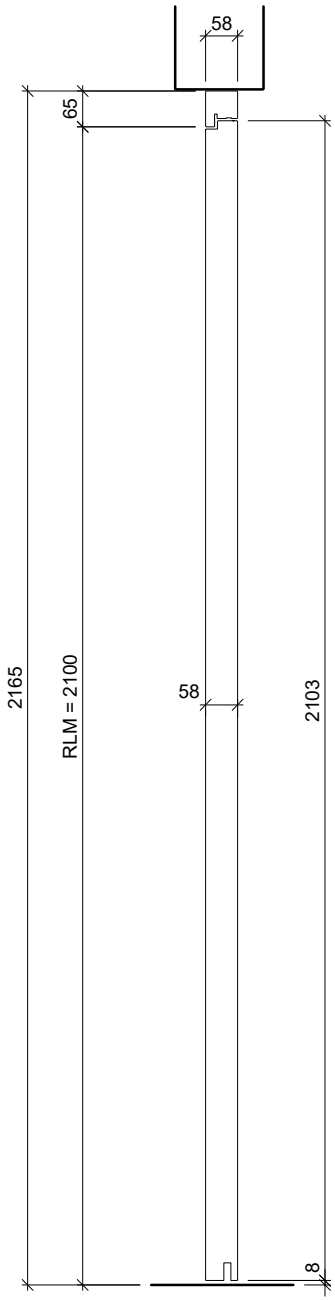

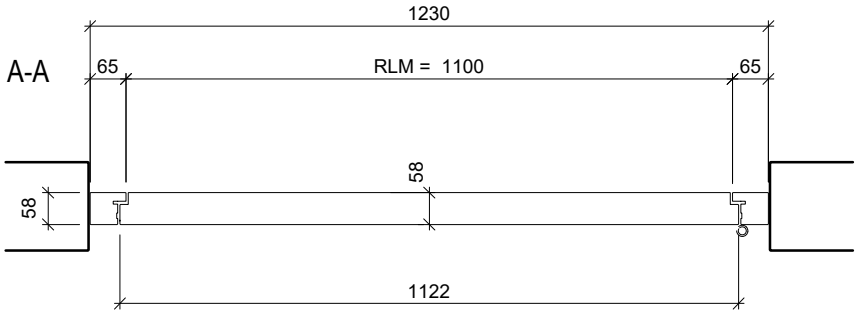

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26567	Mst. 1:15	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe Brandex 58mm Blockrahmen 65-90/58mm Objektband VX7729 120mm	Erstellt: 01.02.2017 Überarb: 18.06.2019 cw Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B30158-310010-VX7729	© by ENTLA AG

B-B Detail oben

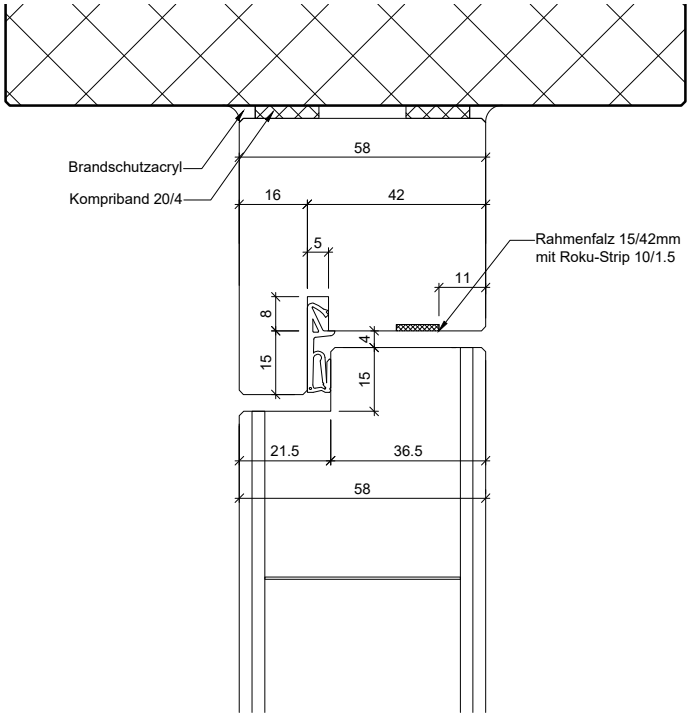

B-B Detail unten

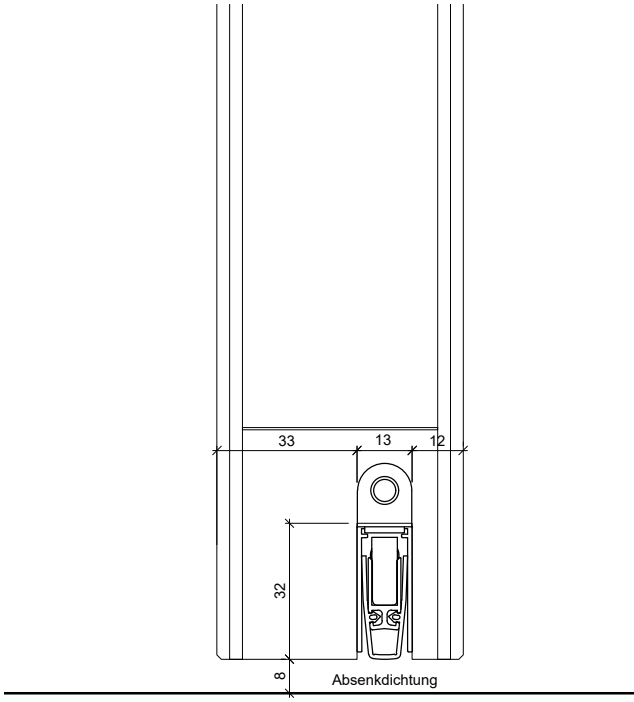

A-A Detail Schloss

A-A Detail Band

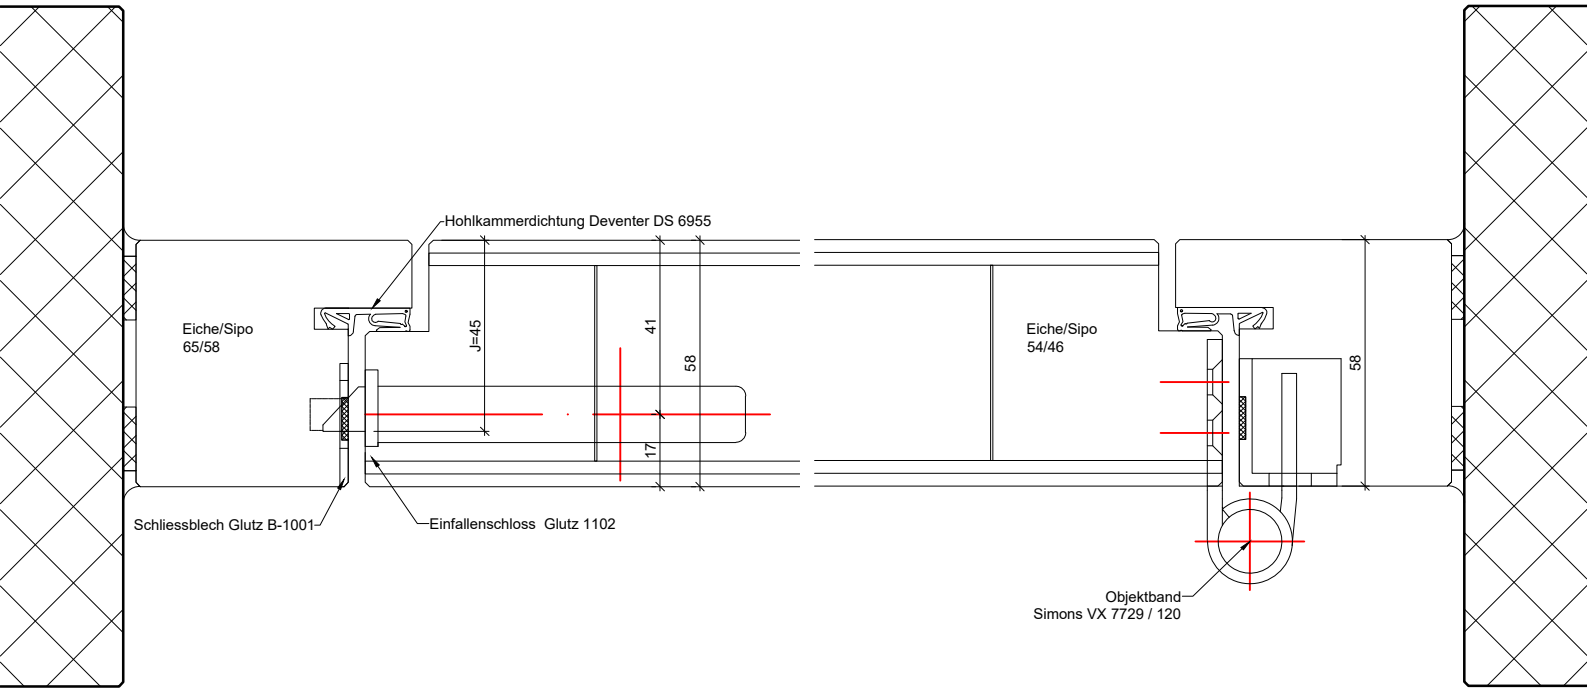

ENTLA Brandex 58 mm / VKF Nr. 26567

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Brandex 58mm
Blockrahmen 65-90/58mm
Objektband VX7729 120mm

Mst. 1:2

Erstellt: 01.02.2017
Überarb: 11.03.2022 uw
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B30158-310010-VX7729

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockrahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockrahmens mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockrahmen in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockrahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.

Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

Schraubenvermassung

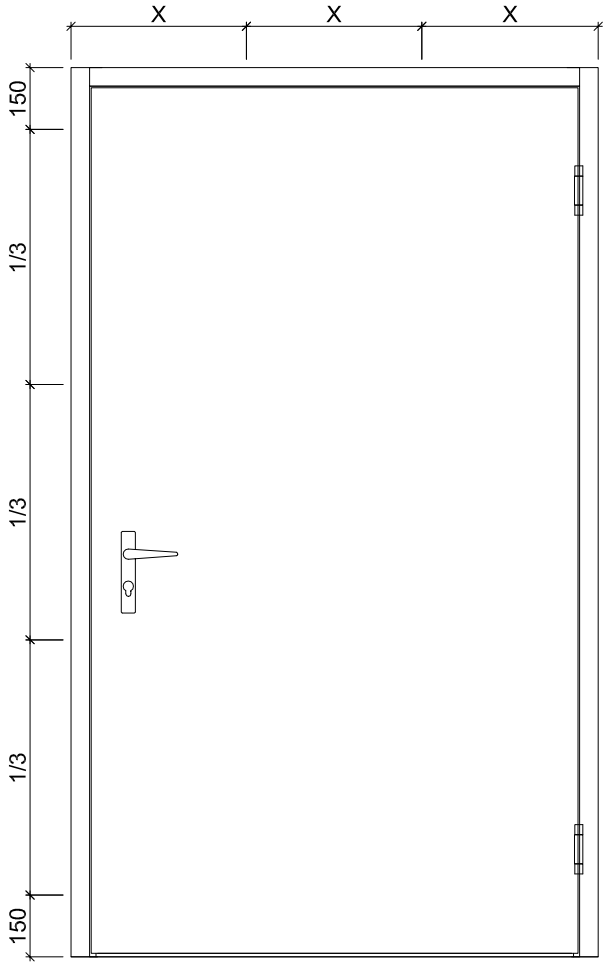

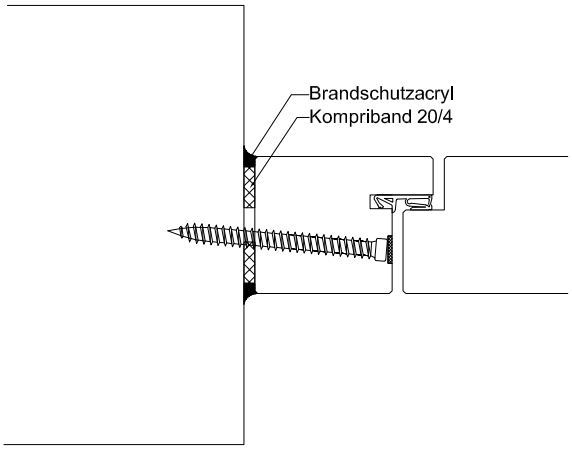

Montageanleitung	Mst. 1:20 / 1:3	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: für Brandex 58mm	Erstellt: 01.02.2017 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: B30158-310010	© by ENTLA AG