

ENTLA dB-Favorite 51 mm mit Glasausschnitt

Zulassungsnummer: 24943 auf Blockfutter

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 x 1000 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	51 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt

Mittellage:	dB-Favorite 39 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Glas:	Pyrostop 30-10 (Klarglas), 30-20 (Mattfolie), 30-22 (Satinato)
mind. Friesbreite Türblatt:	4-seitig 180 mm
Kante:	Sipo oder Eiche
technische Daten:	siehe Datenblatt

Blockfutter


Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	Wandstärke mindestens 100 mm, Dicke 45 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm 3-seitig im Futter eingenutet

Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Simons VN 2828 / 120
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1001 / 1155



Ansicht

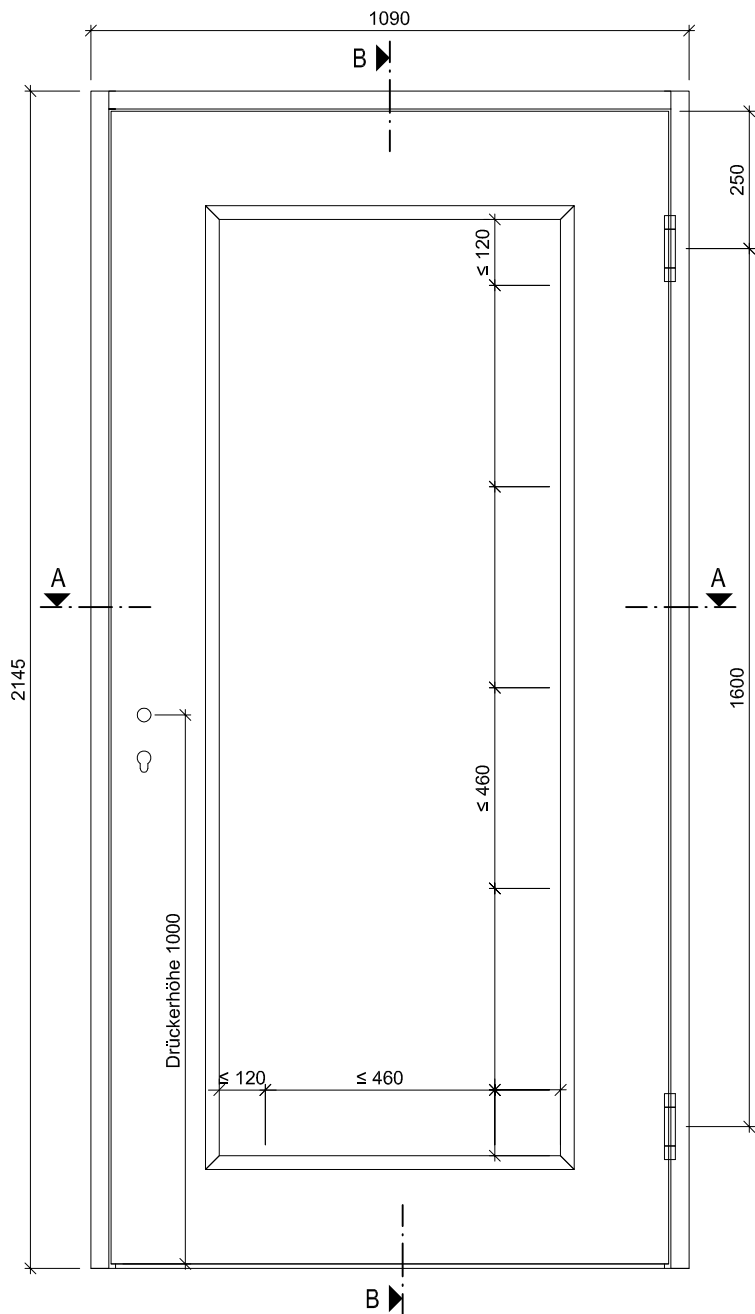

B-B

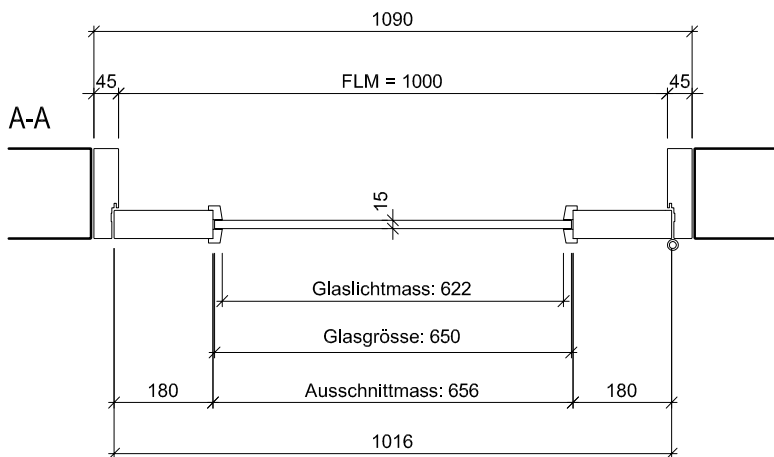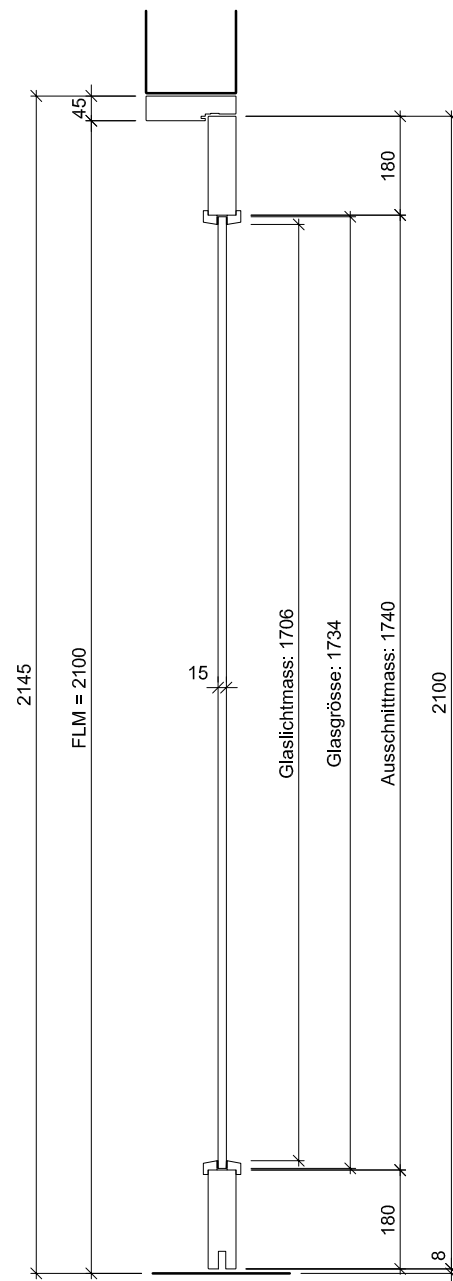

ENTLA dB-Favorite 51 mm / VKF Nr. 24943

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe dB-Favorite 51mm mit Glasausschnitt
Blockfutter 45mm

Mst. 1:15

Erstellt: 23.01.2017


Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B40151-410110


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


B-B Detail oben

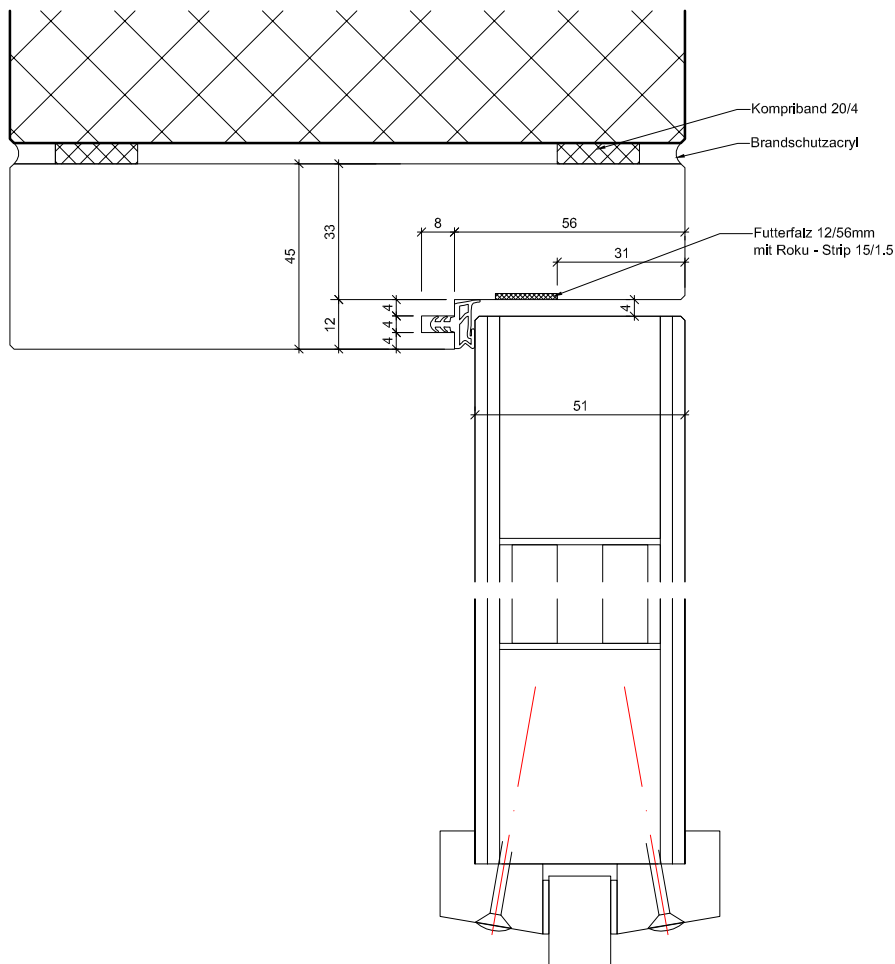


B-B Detail unten

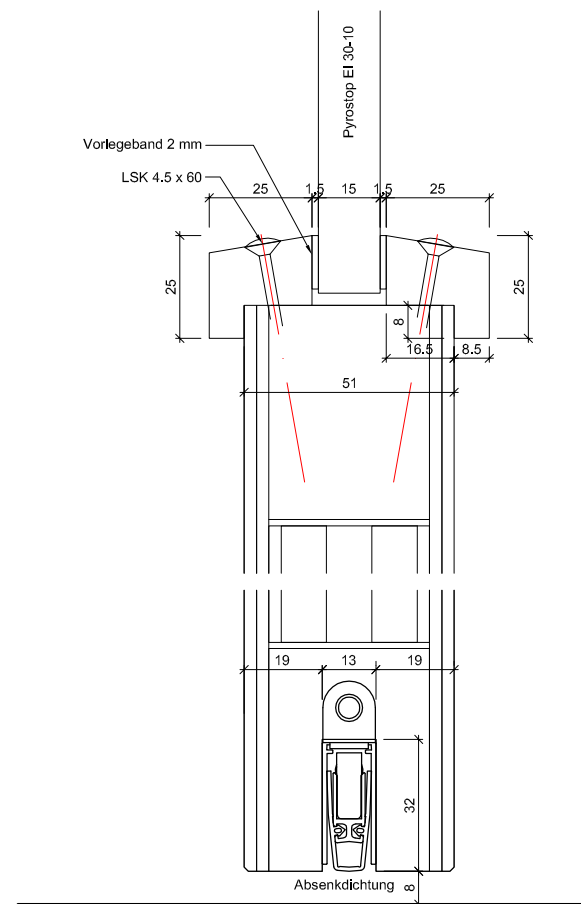

A-A Detail Schloss

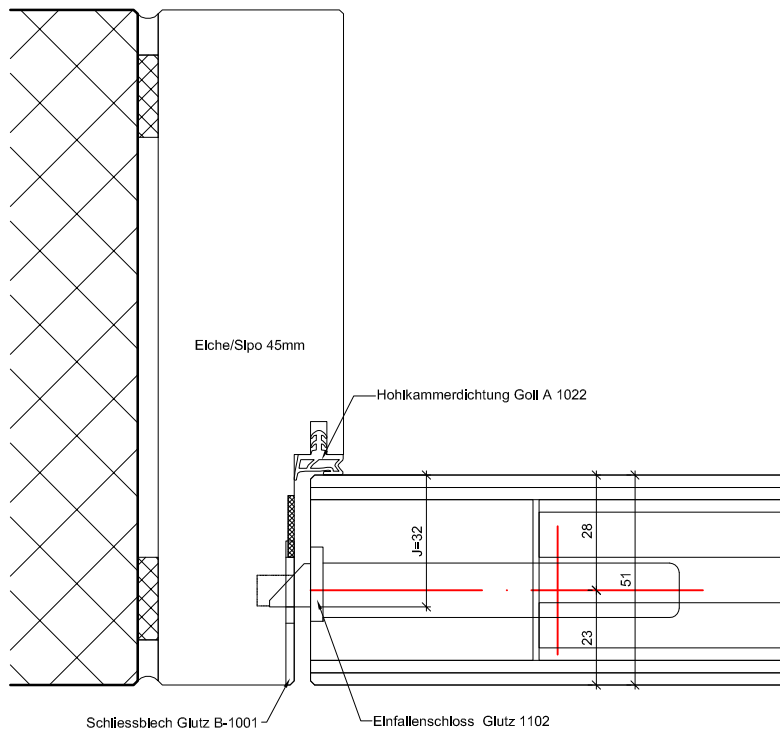

A-A Detail Band

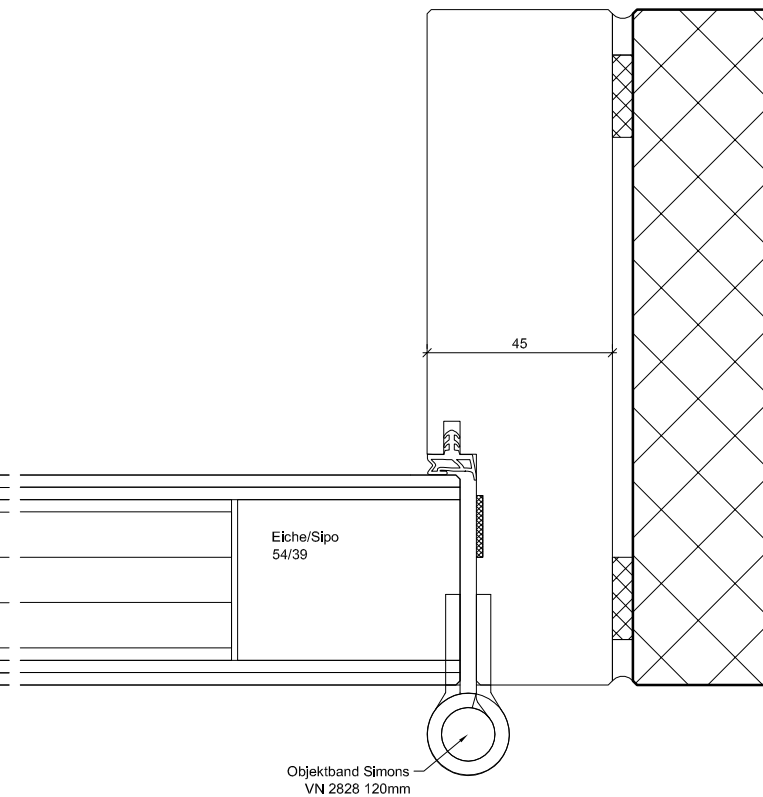

ENTLA dB-Favorite 51 mm / VKF Nr. 24943

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe dB-Favorite 51mm mit Glasausschnitt
Blockfutter 45mm

Mst. 1:2


Erstellt: 23.01.2017
Überarb: 11.07.2018 jw
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B40151-410110


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

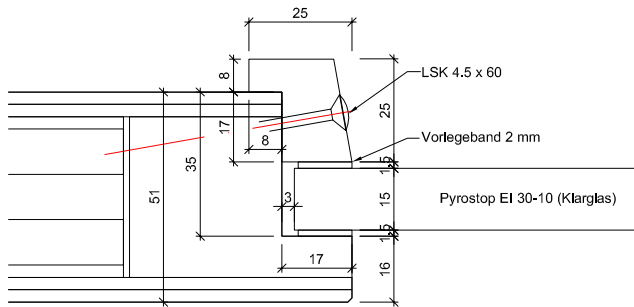


Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

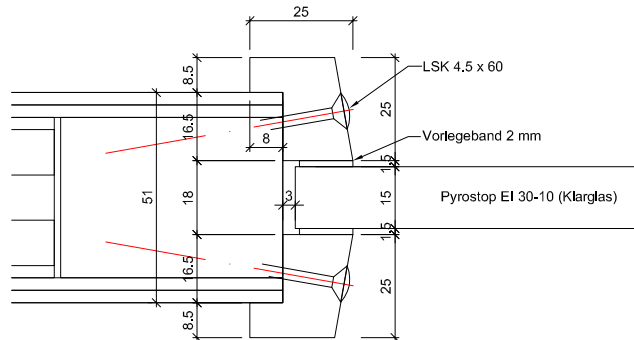


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

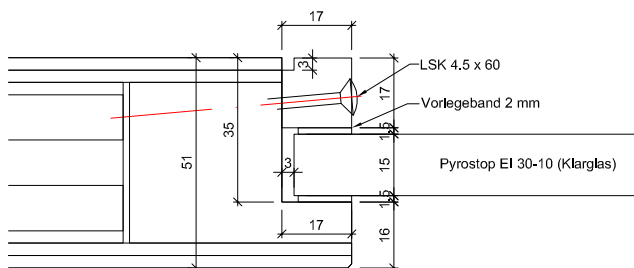


Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

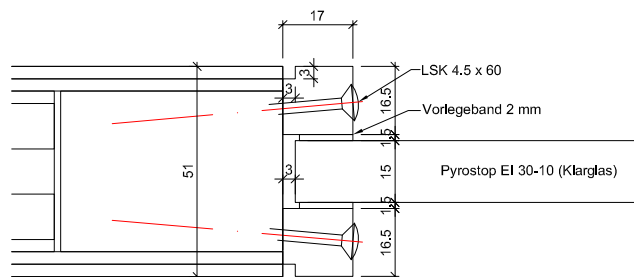


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

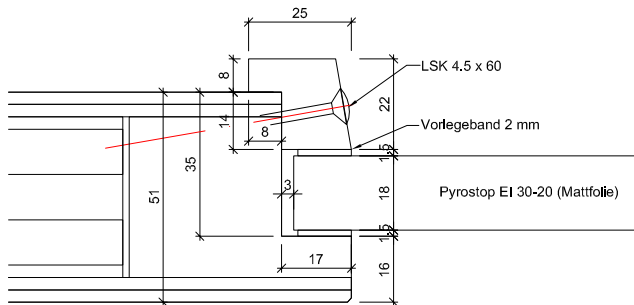


Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

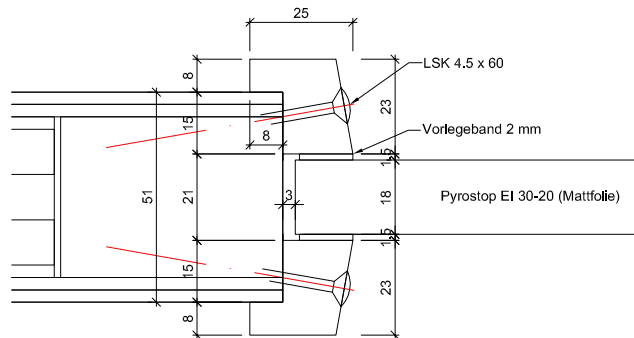

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

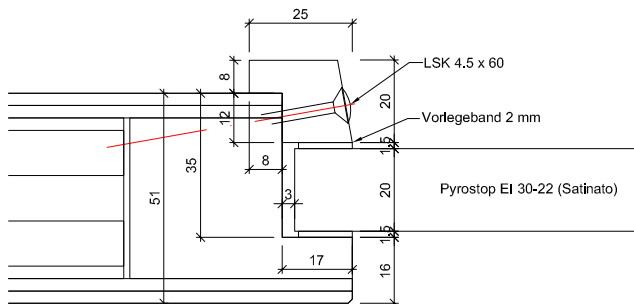

Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

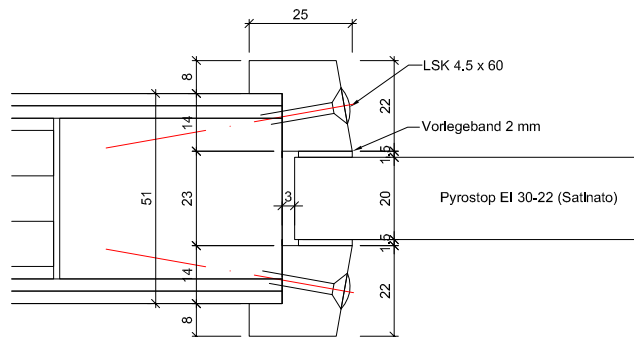

ENTLA dB-Favorite 51 mm / VKF Nr. 24943

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
dB-Favorite 51mm
Verglasungsvarianten EI30
Glasleisten aus Eiche/Sipo

Mst. 1:2

Erstellt: 23.01.2017
Überarb: 11.07.2018 jw
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B40151-410110


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockfutter und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockfutters mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockfutter in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockfutter und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.


Schraubenvermassung

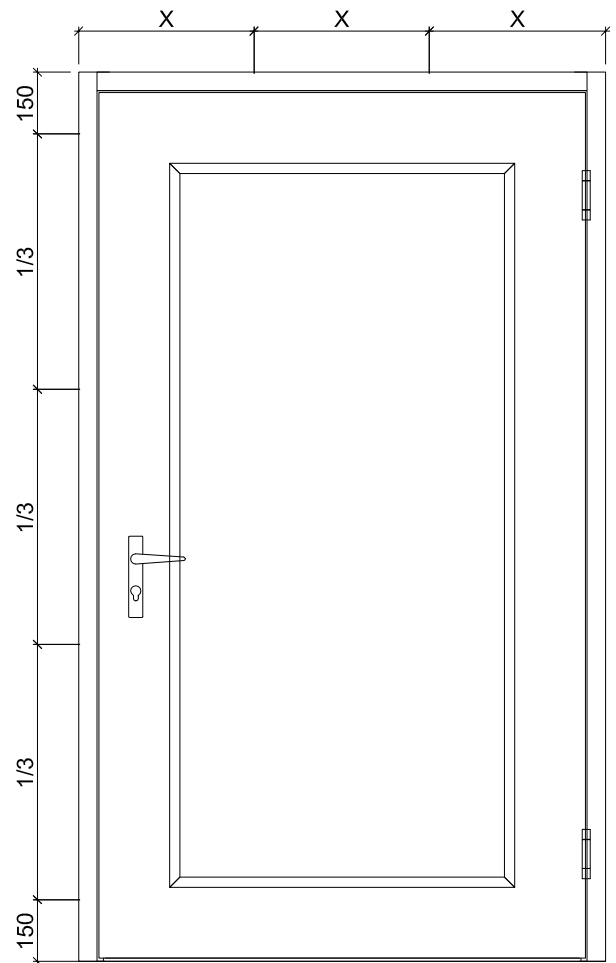

Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

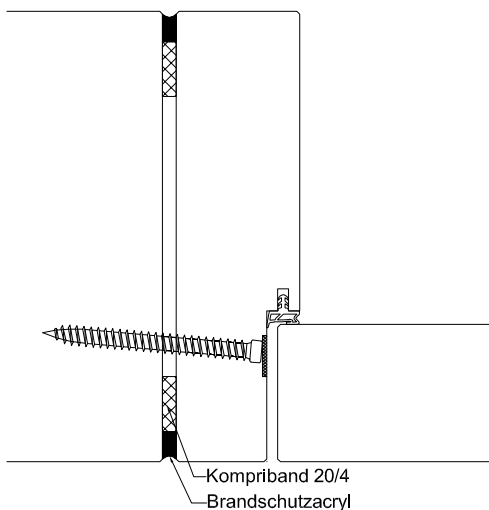

Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe dB-Favorite 51mm
Blockfutter 45mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 23.01.2017

Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B40151-410110

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENT LA AG