

# ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm

**Zulassungsnummer: 24945 auf Blockrahmen überfälzt**

**Erfüllte Prüfnorm: B/EI30**

## Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	61.5 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

## Türblatt

Mittellage:	dB-Favorite 48.5 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck mit 0.4 mm Aluminiumeinlage
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 18 mm oben und seitlich 150 mm nach unten eingenetet
technische Daten:	siehe Datenblatt

## Rahmen

Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	65-90 x 50 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenetet




## Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Anuba HE 318 EI30 / Sassba 11R 3-D EI30
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1151 / 1153
Sicherheitspaket:	z.B. Sicherheitspaket BSD mit Schloss AS 2300, Schliessleiste SD 2600, Bandsicherungsleiste BS 2600, Sicherheitsgarnitur SG 2600



Ansicht

B-B

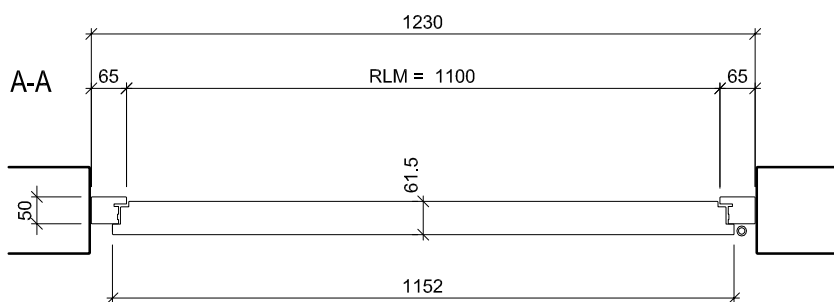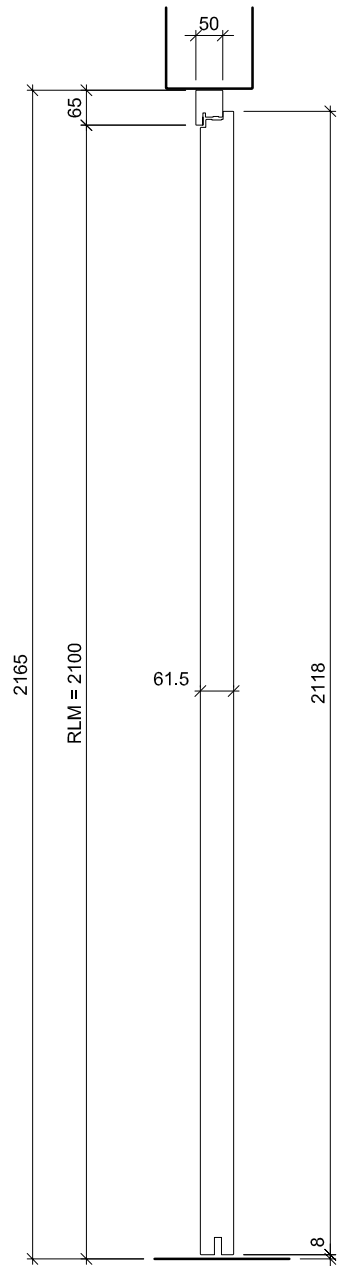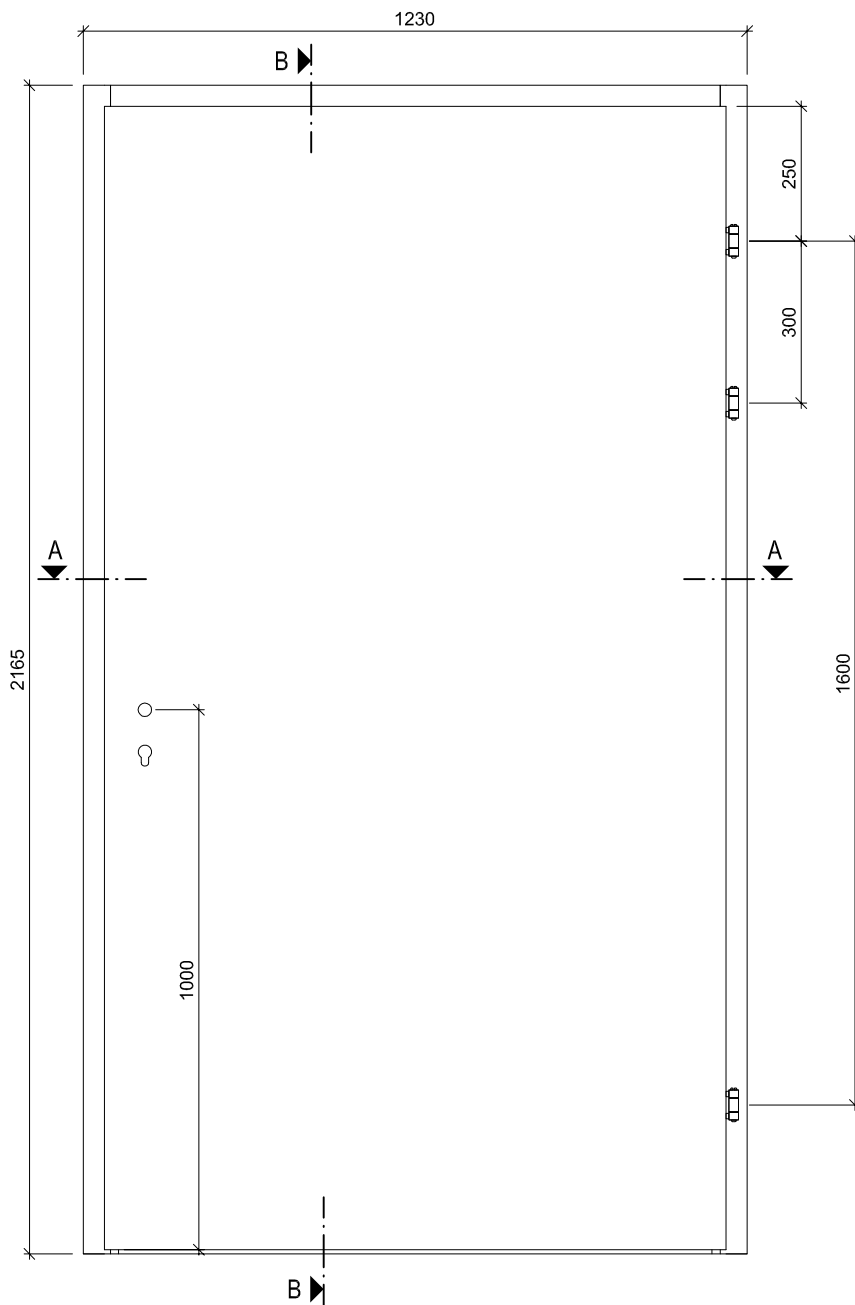

ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm / VKF Nr. 24945

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
Türe dB-Favorite Alu 61.5mm  
Blockrahmen 65-90/50mm

Mst. 1:15

Erstellt: 12.06.2018


Überarb:  
Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: B45061-300010


ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


B-B Detail oben

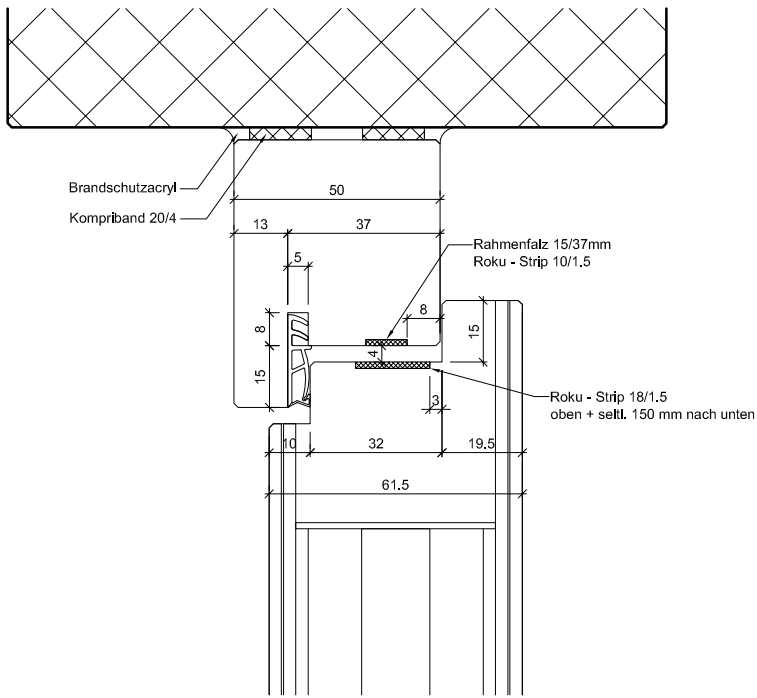


B-B Detail unten

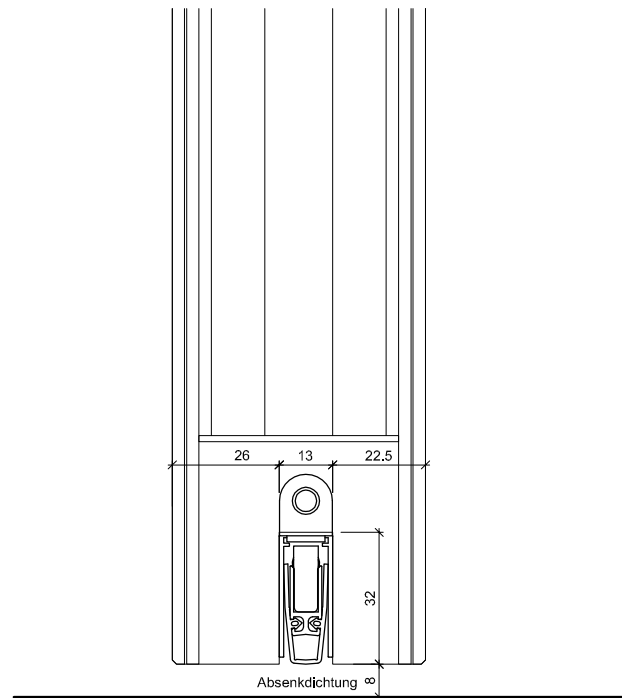

A-A Detail Schloss

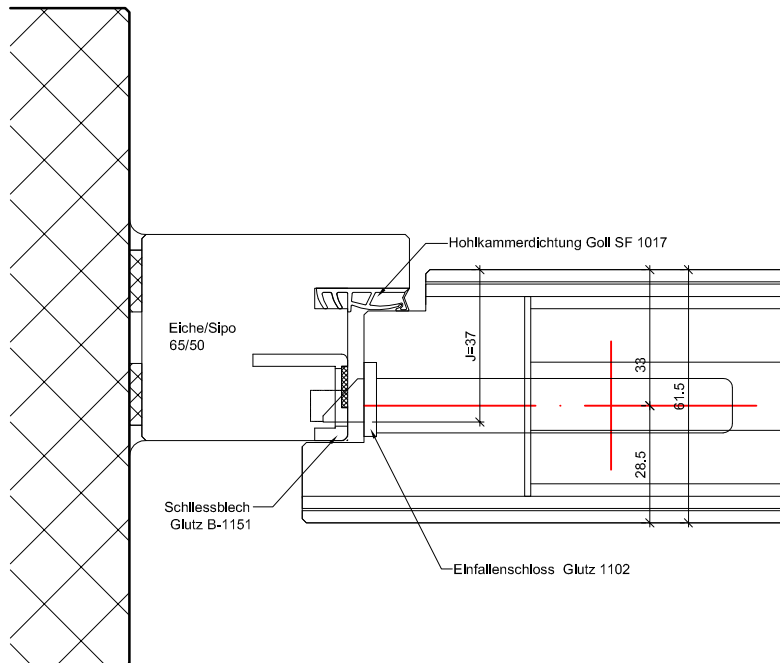

A-A Detail Band

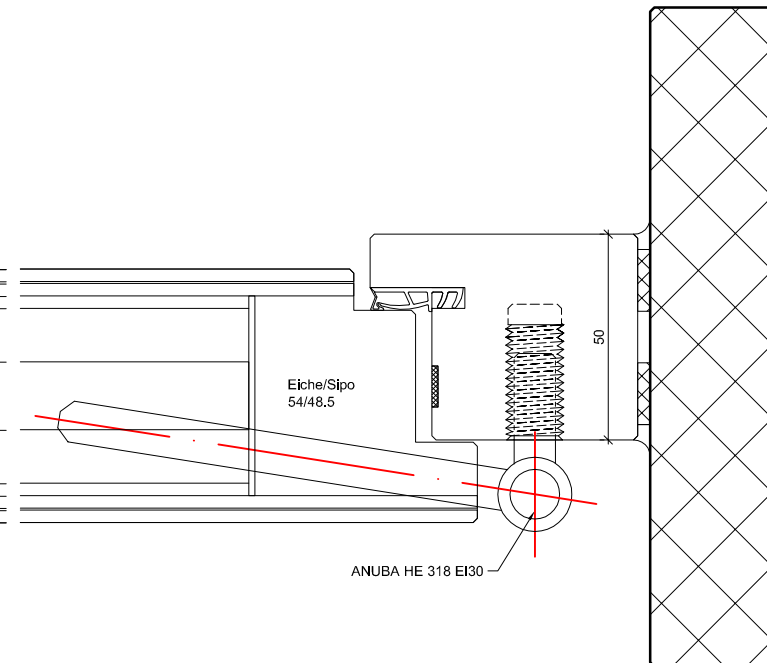

ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm / VKF Nr. 24945

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:  
Türe dB-Favorite Alu 61.5mm  
Blockrahmen 65-90/50mm

Mst. 1:2

Erstellt: 12.06.2018  
Überarb:  
Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: B45061-300010

ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


## Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockrahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockrahmens mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockrahmen in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockrahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.


Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm  
Befestigungsschrauben  
Brandschutzacryl  
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

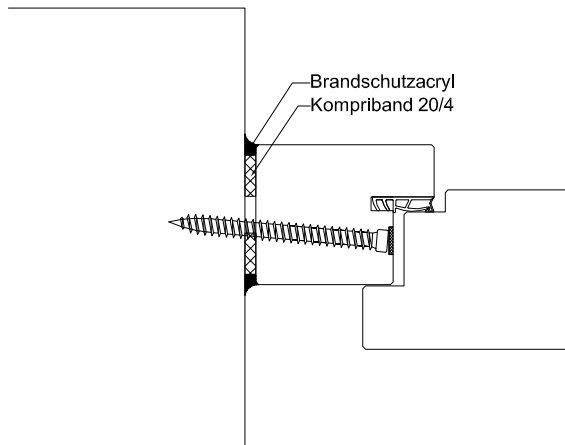

## Schraubenvermassung

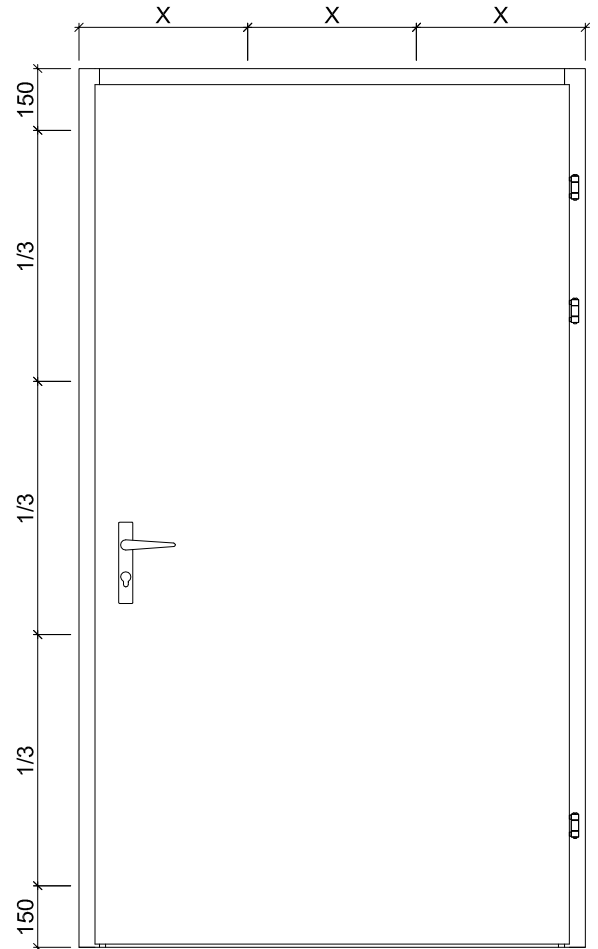

### Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
für dB-Favorite Alu 61.5mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 12.06.2018

Überarb:

Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: B45061-300010

ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENT LA AG