

ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm mit Oberteil

Zulassungsnummer: 24945 auf Blockfutter 2 seitig

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 / 2800 x 1100 mm (Höhe x Breite)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	61.5 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt / Oberteil

Mittellage:	dB-Favorite 48.5 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck mit 0.4 mm Aluminiumeinlage
dekorative Beschichtung:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm in Tür oben und in Oberteil unten eingenetet
technische Daten:	siehe Datenblatt

Blockfutter


Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	Wandstärke mindestens 100 mm, Dicke 45 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 15 mm 2-seitig im Futter eingenetet

Beschläge




Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Simons VN 2929 /120
Schliessbleche:	z.B. Glutz B-1001 / 1155



Ansicht

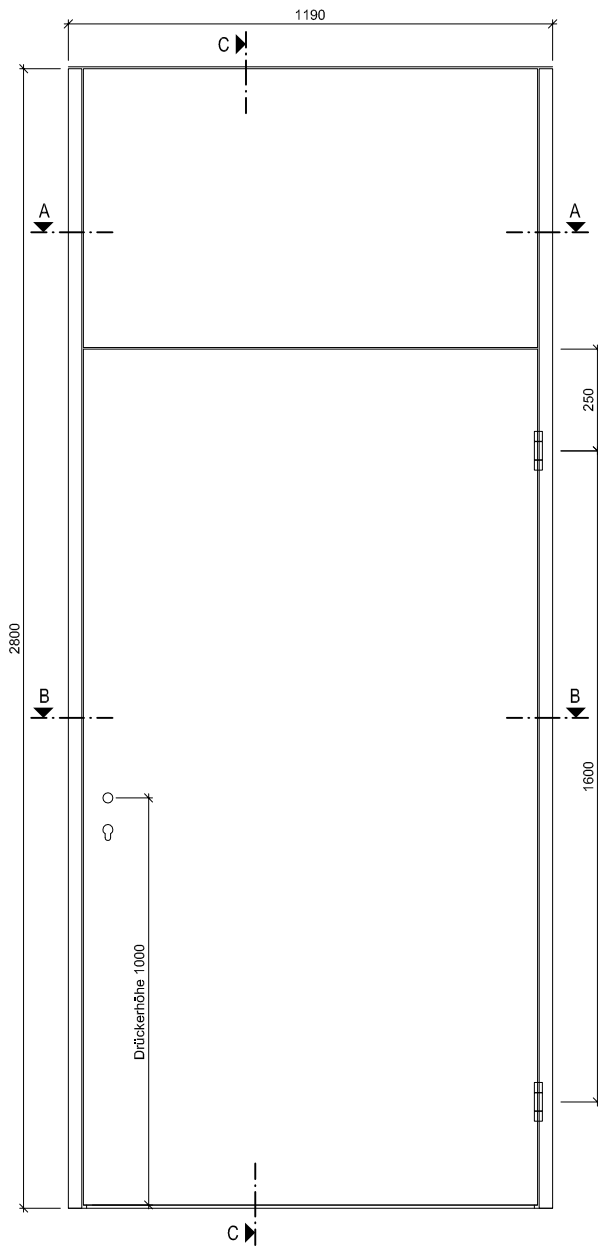

C-C

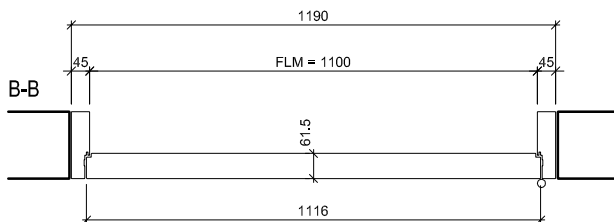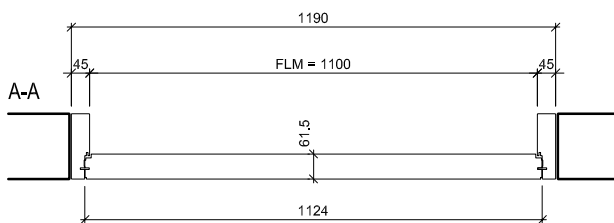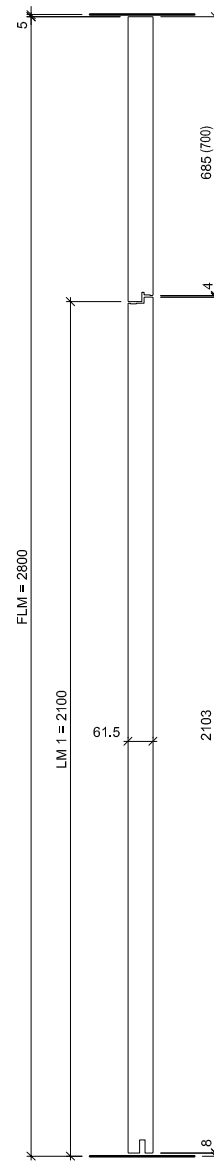

ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm / VKF Nr. 24945

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe mit Oberteil dB-Favorite Alu 61.5mm
Blockfutter 45mm

Mst. 1:20

Erstellt: 13.06.2018


Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B45061-413010


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


A-A Detail Oberteil

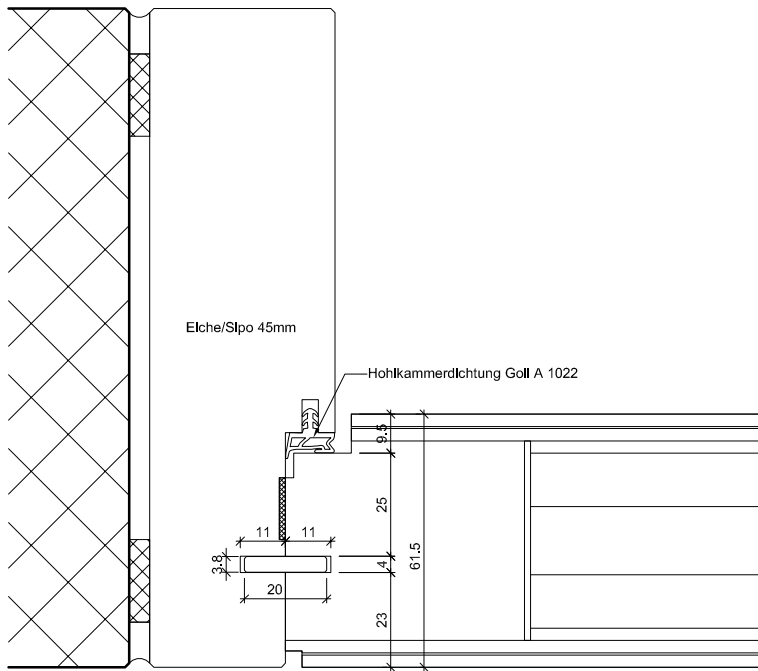


A-A Detail Oberteil

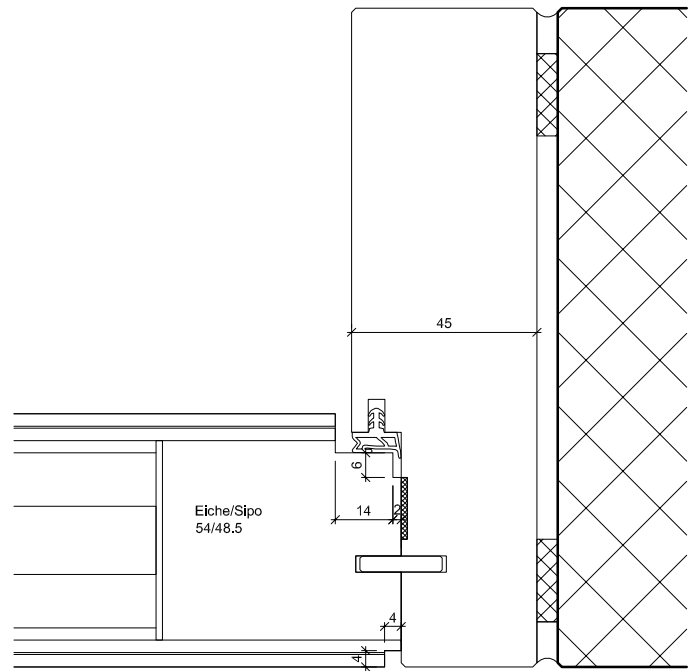

B-B Detail Schloss

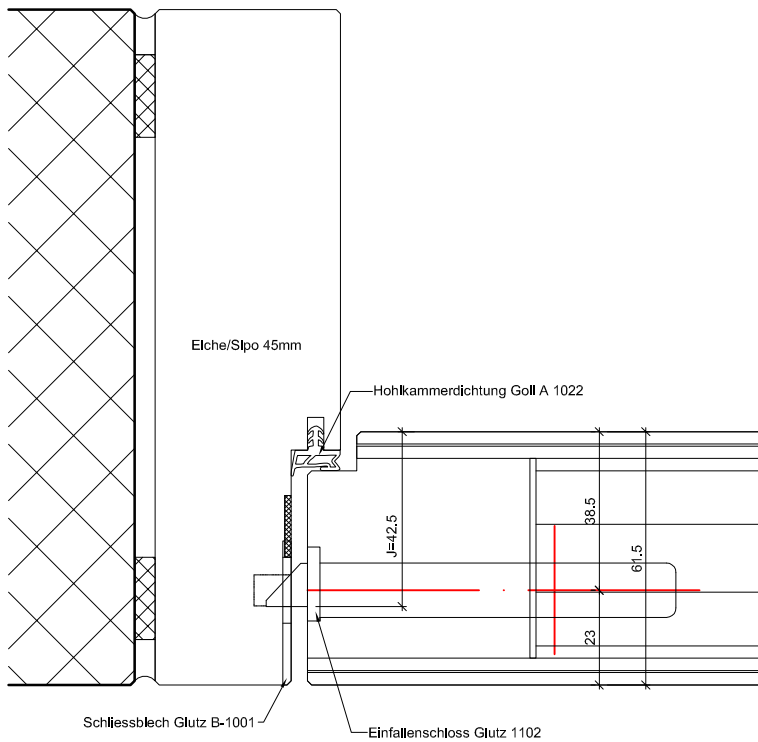

B-B Detail Band

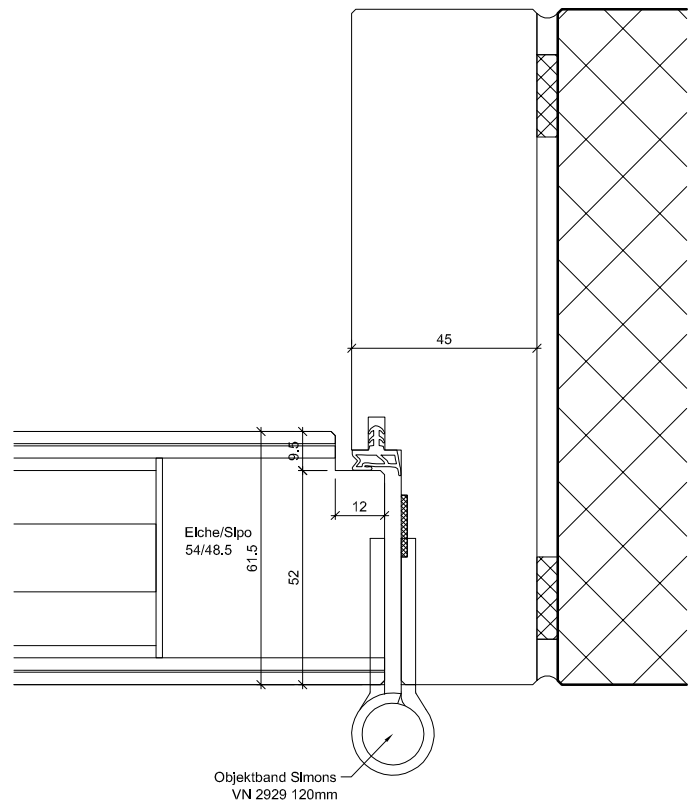

ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm / VKF Nr. 24945

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe mit Oberteil dB-Favorite Alu 61.5mm
Blockfutter 45mm

Mst. 1:2


Erstellt: 13.06.2018
Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B45061-413010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

C-C Detail oben

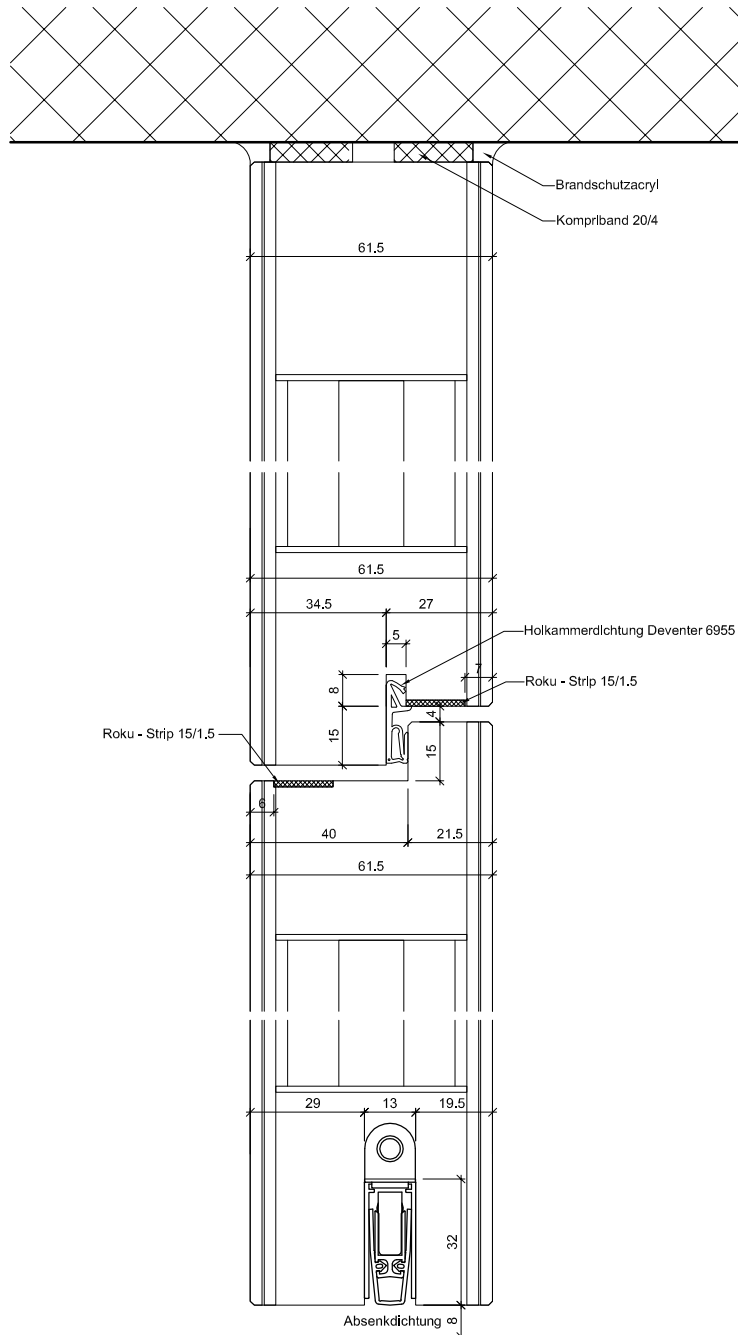


C-C Detail unten

ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm / VKF Nr. 24945	Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe mit Oberteil dB-Favorite Alu 61.5mm Blockfutter 45mm	Erstellt: 13.06.2018 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen	© by ENTLA AG
	Plan Nr.: B45061-413010	

Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockfutter und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockfutters mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockfutter in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockfutter und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.


Schraubenvermassung

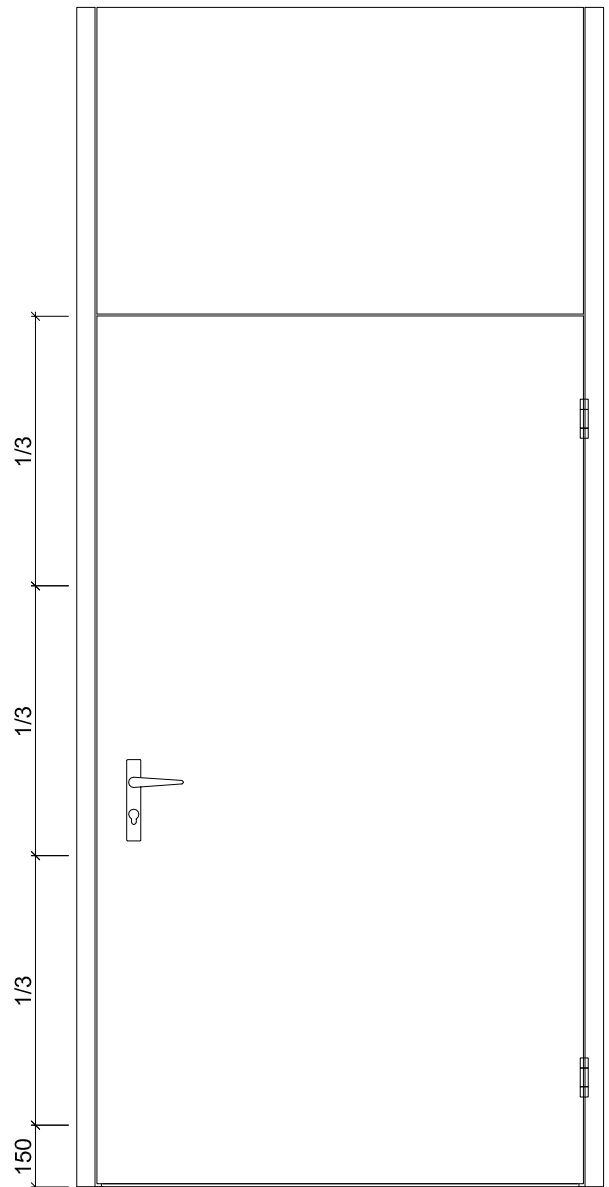

Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
Befestigungsschrauben
Brandschutzacryl
Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

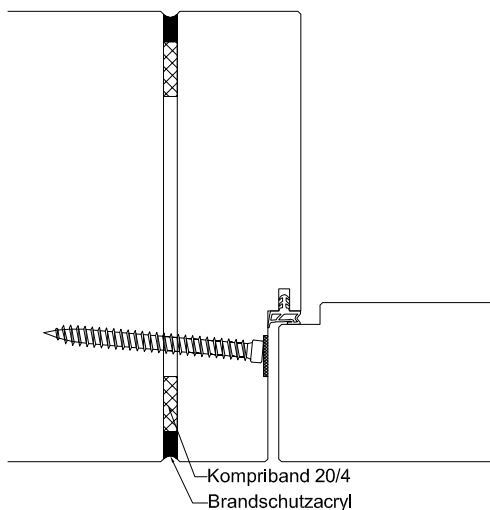

Montageanleitung

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe mit Oberteil dB-Favorite Alu 61.5mm
Blockfutter 45mm

Mst. 1:20 / 1:3

Erstellt: 13.06.2018

Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B45061-413010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG