

# ENTLA dB-Favorite 60.5 mm

**Anwendung:** **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**  
**Blockrahmen stumpf**

---

## Türblatt

Türdicke:	60.5 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Schallhemmende Mittellage 48.5 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Hartholz Einleimer (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt

## Rahmen


Holzart:	Fichte / Sipo keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	90 x 60.5 mm (Standard) min. 60 x 60.5 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

## Standard - Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1001
Band:	Simonswerk VN 2929 / 120
Absenkdichtung:	optional



Ansicht

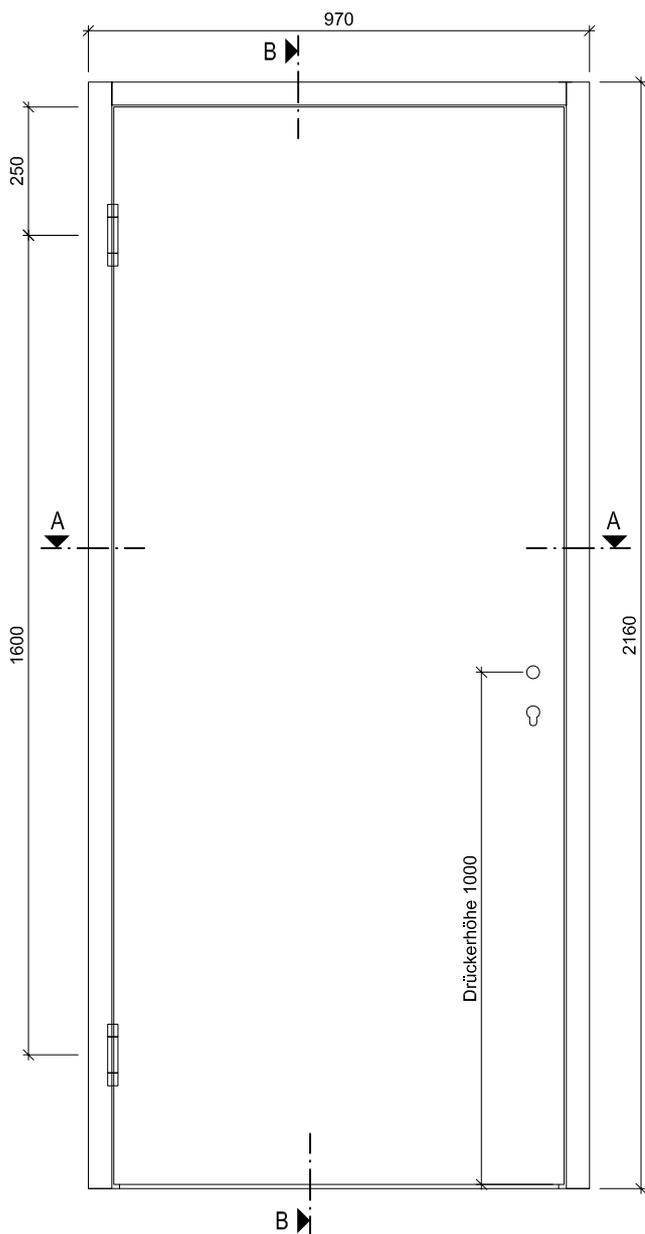

B-B

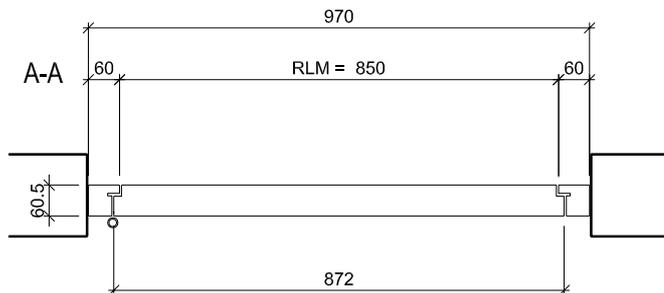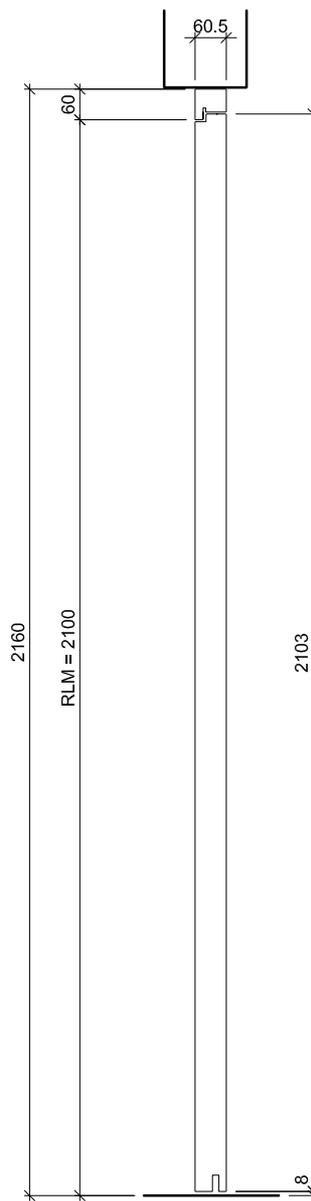

ENTLA dB-Favorite 60.5 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
Türe dB-Favorite 60.5mm  
Blockrahmen 60/60.5mm

Mst. 1:15


Erstellt: 10.02.2017  
Überarb: 07.11.2017 ml  
Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: I40160-310010


ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Detail B-B

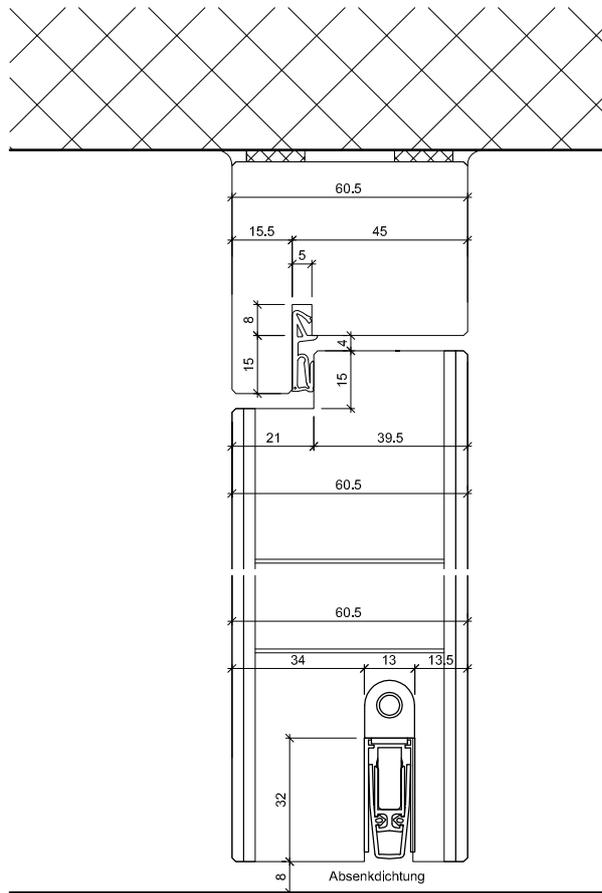

Detail A-A

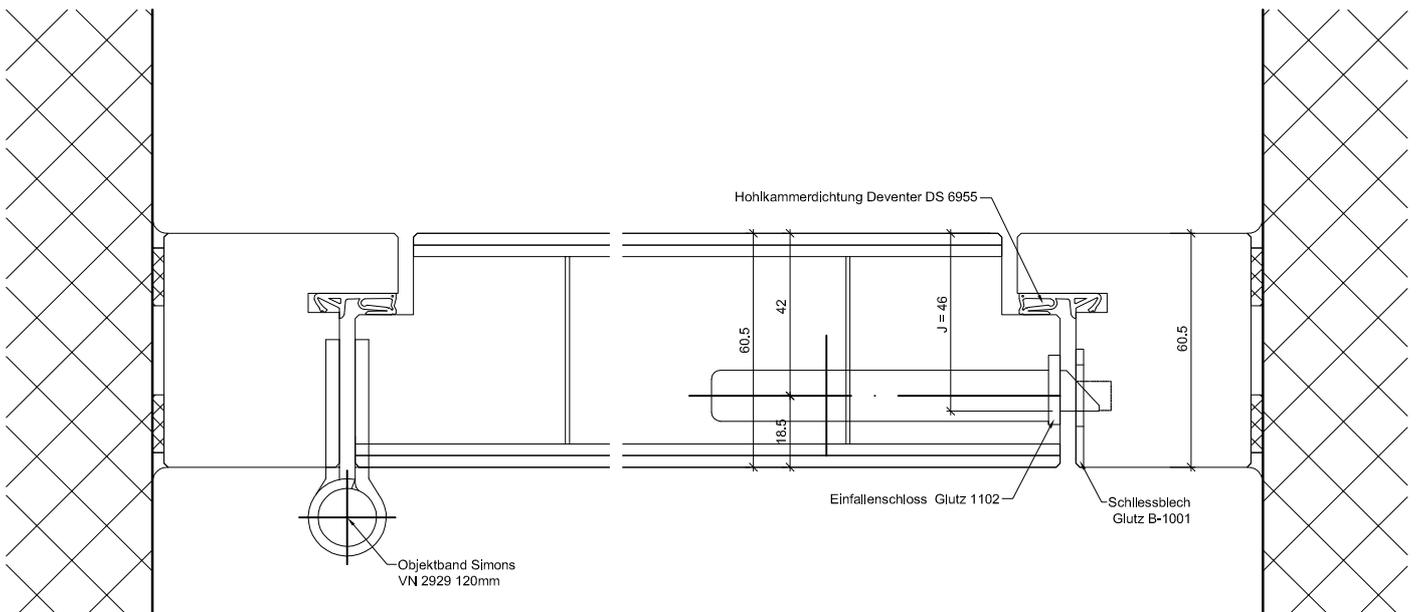

<p><b>ENTLA dB-Favorite 60.5 mm</b></p>	<p>Mst. 1:2</p>	<p>ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch</p>
<p><b>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:</b> Türe dB-Favorite 60.5mm Blockrahmen 60/60.5mm</p>	<p>Erstellt: 10.02.2017 Überarb: 07.11.2017 ml Sachbearbeiter Johann Willen</p>	
	<p>Plan Nr.: I40160-310010</p>	<p>© by ENT LA AG</p>