

ENTLA Hohltüre 40 mm

Anwendung: **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**
Blendrahmen stumpf

Türblatt

Türdicke:	40 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Wabenmittellage 34 mm
Deckplatten:	beidseitig 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt

Rahmen


Holzart:	Fichte / Sipo keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	90 x 40 mm (Standard) min. 60 x 40 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

Standard - Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1001
Band:	Simonswerk VN 2828 / 120
Absenkdichtung:	optional



Ansicht

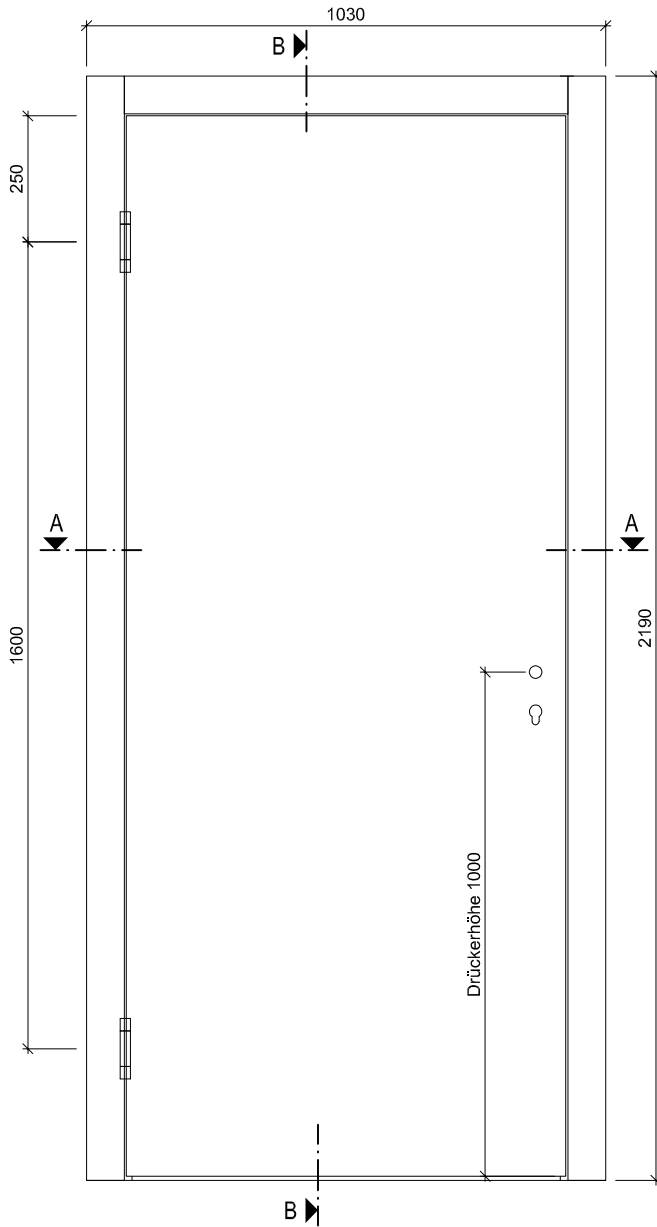

B-B

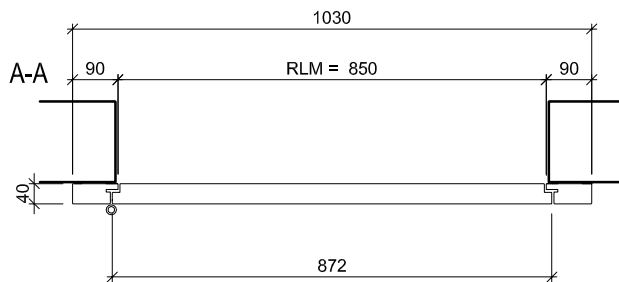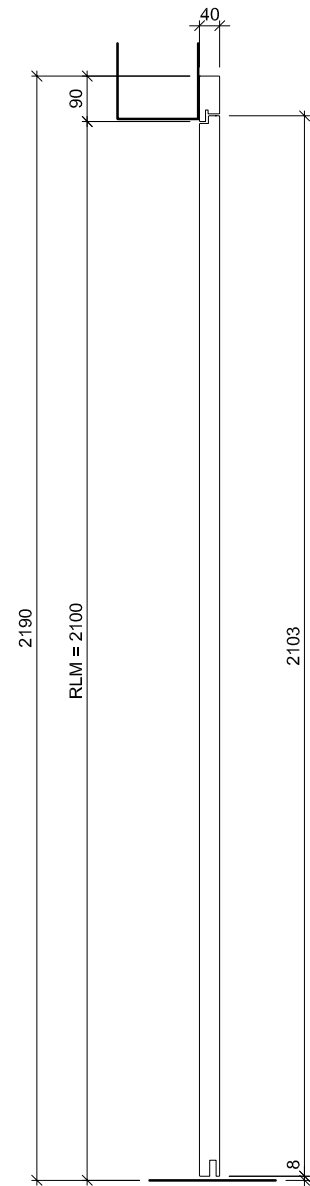

ENTLA Hohltüre 40 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
 Türe Hohltüre 40mm
 Blendrahmen 90/40mm

Mst. 1:15

Erstellt: 19.01.2017


Überarb:
 Sachbearbeiter
 Martin Läng

Plan Nr.: I50040-210010


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Detail B-B

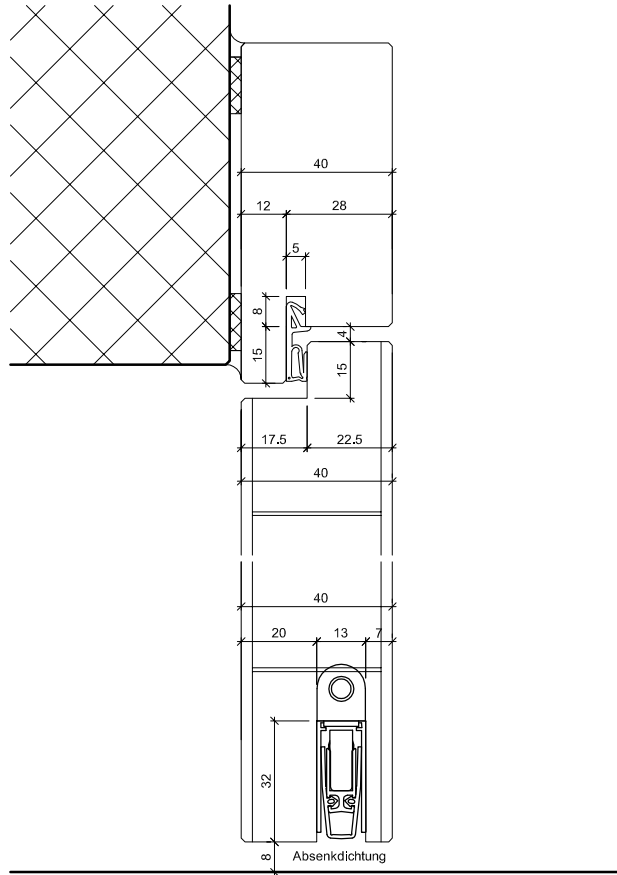

Detail A-A

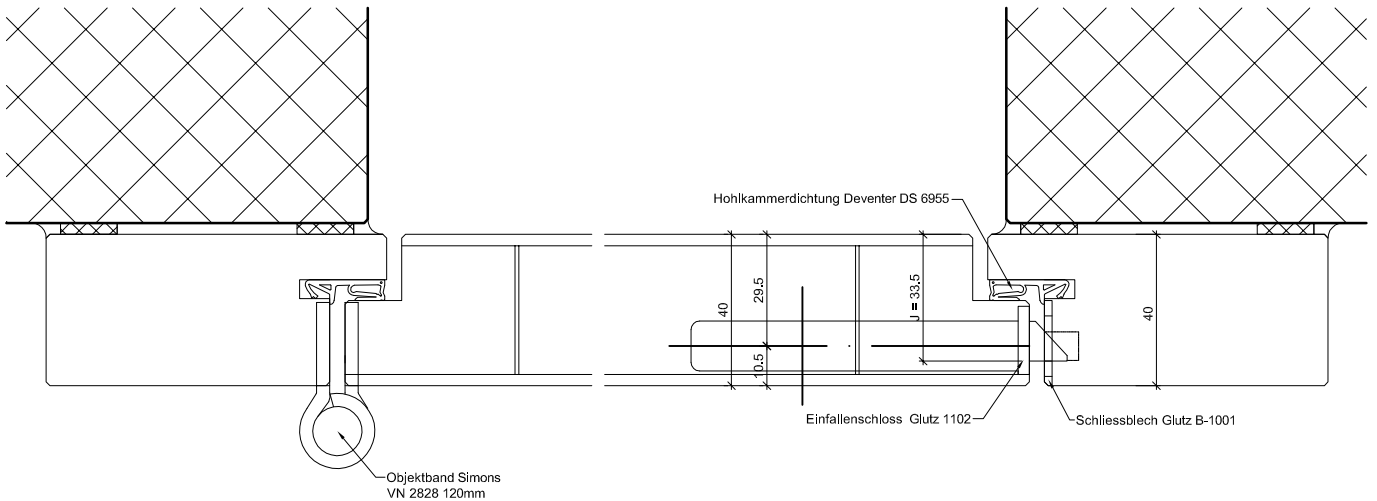

<p>ENTLA Hohltüre 40 mm</p>	<p>Mst. 1:2</p>	<p>ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch</p>
<p>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe Hohltüre 40mm Blendrahmen 90/40mm</p>	<p>Erstellt: 19.01.2016 Überarb: Sachbearbeiter Martin Läng</p>	<p>Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch</p>
	<p>Plan Nr.: I50040-210010</p>	<p>© by ENTLA AG</p>