

ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm mit Glasausschnitt, ÜD und RV oben

Zulassungsnummer: 24946 auf Blockrahmen überfälzt

Erfüllte Prüfnorm: B/EI30

Grössen

geprüftes Türlicht:	2100 x 1100 mm (Höhe x Breite)
geprüft Höhe:	700 mm (Rahmenverbreiterung oben)
Grössenzuschläge:	15% in der Länge <u>und</u> Breite, <u>jedoch</u> max. 20% in der Fläche
Türdicke:	61.5 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Dickenzuschlag:	25 %

Türblatt / Rahmen oben

Mittellage:	dB-Favorite 48.5 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck mit 0.4 mm Aluminiumeinlage
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Sipo oder Eiche
Glas:	Pyrostop 30-10 (Klarglas), 30-20 (Mattfolie), 30-22 (Satinato), 30-18 (Isolierglas)
mind. Friesbreite Türblatt:	4-seitig 180 mm
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 18 mm oben und seitlich 150 mm nach unten eingenetet
technische Daten:	siehe Datenblatt


Rahmen aufrecht

Holzart:	Sipo oder Eiche
Querschnitt:	65-90 x 61.5 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Aufschäumstreifen:	Roku-Strip 10 mm 3-seitig im Rahmen eingenetet

Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss z.B. Glutz 1102 Mehrpunktverschluss z.B. Treplane1834 / Tribloc1855
Band:	z.B. Anuba HE 318 EI30 / Sassba 11R 3-D EI30
Schliessblech:	z.B. Glutz B-1151 / 1153
Sicherheitspaket:	z.B. Sicherheitspaket BSD
Überschlagsdichtung:	z.B. Goll SF 1017



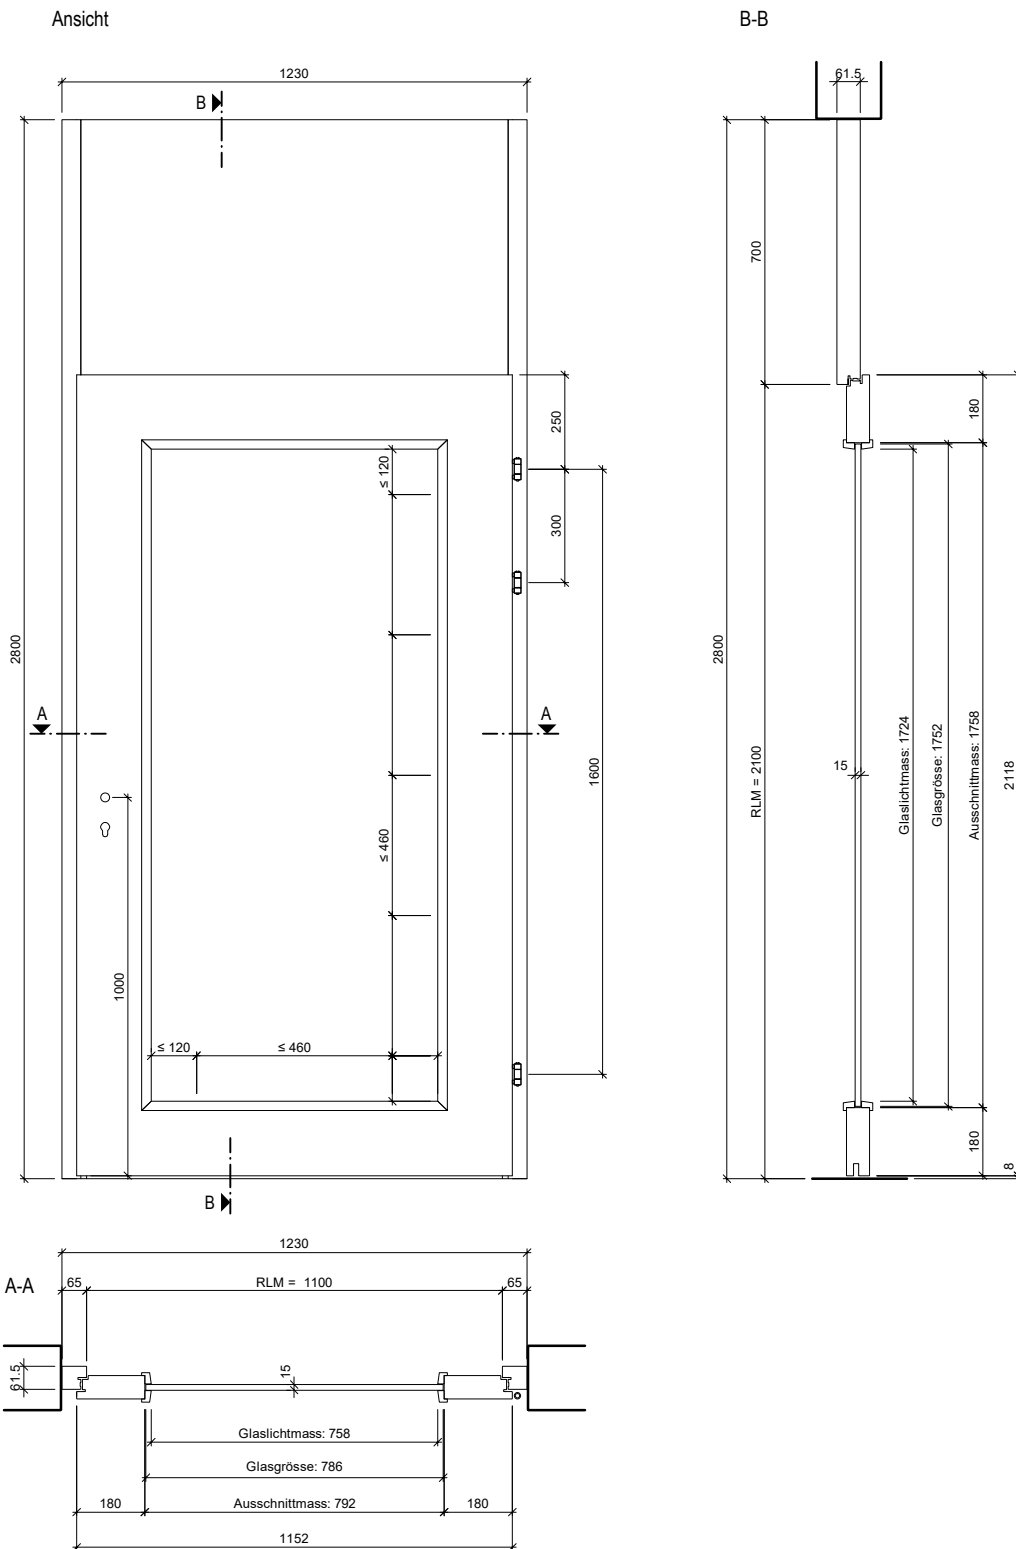

ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm / VKF Nr. 24946

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:
 Türe dB-Favorite Alu 61.5mm mit Glasausschnitt
 Rahmen oben dB-Favorite Alu 61.5mm
 Blockrahmen aufrecht 65-90/61.5mm
 Überschlagsdichtung Goll SF 1017

Mst. 1:20


Erstellt: 18.06.2018
 Überarb: 07.03.2022 mm
 Sachbearbeiter
 Johann Willen

Plan Nr.: B45061-342110


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG


B-B Detail oben

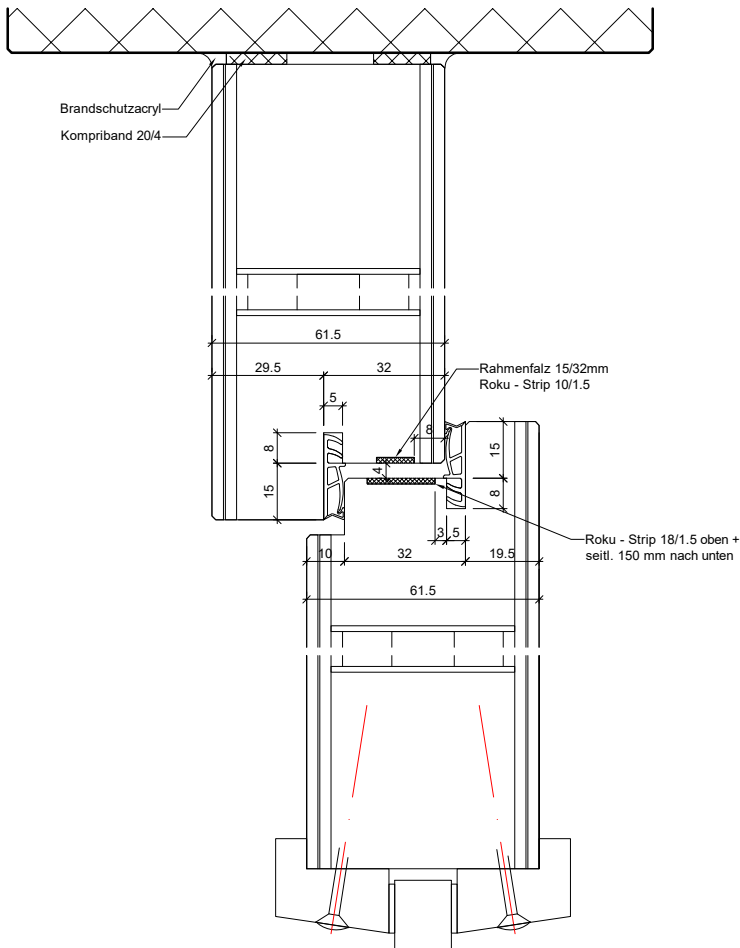


B-B Detail unten

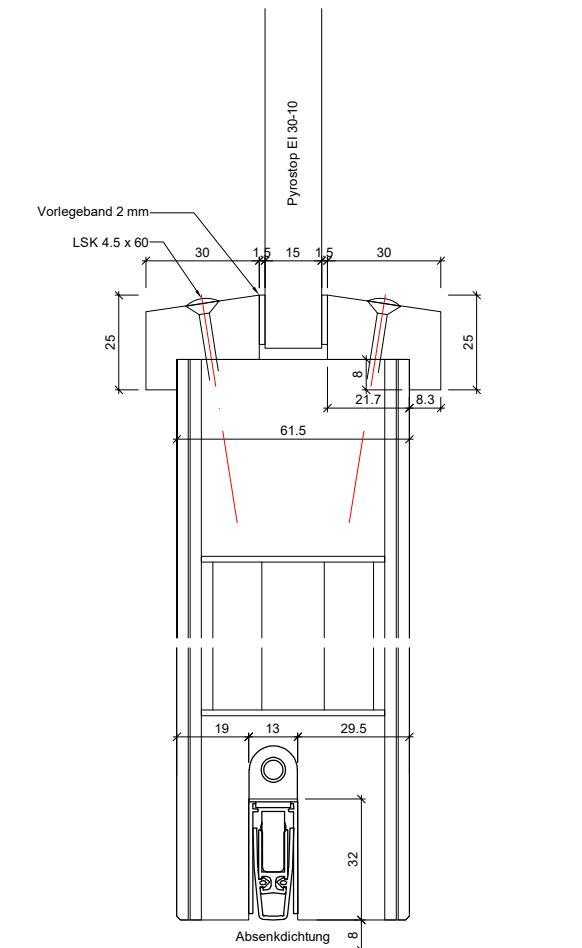

A-A Detail Schloss

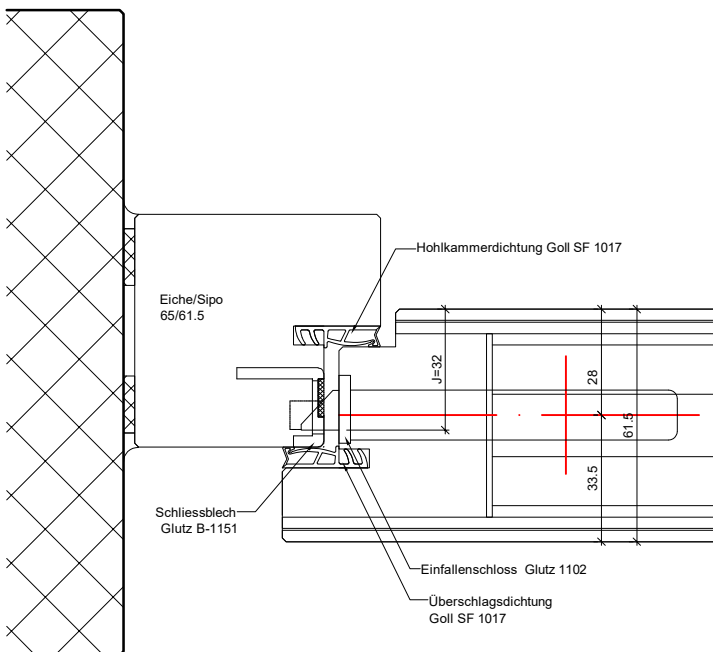


A-A Detail Band

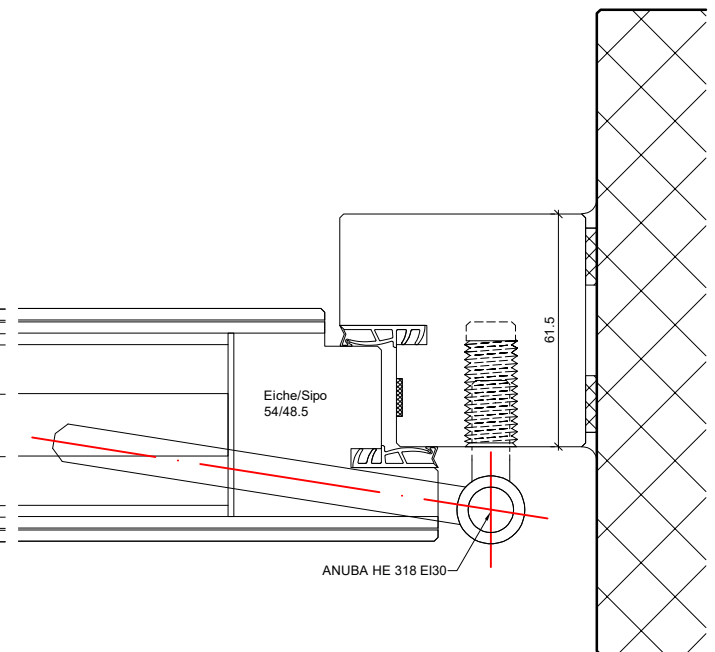


<p>ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm / VKF Nr. 24946</p>	<p>Mst. 1:2</p>	<p>ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch</p>
<p>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe dB-Favorite Alu 61.5mm mit Glasausschnitt Rahmen oben dB-Favorite Alu 61.5mm Blockrahmen aufrecht 65-90/61.5mm Überschlagsdichtung Goll SF 1017</p>	<p>Erstellt: 18.06.2018 Überarb: 07.03.2022 mm Sachbearbeiter Johann Willen</p>	<p>Plan Nr.: B45061-342110 © by ENTLA AG</p>


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

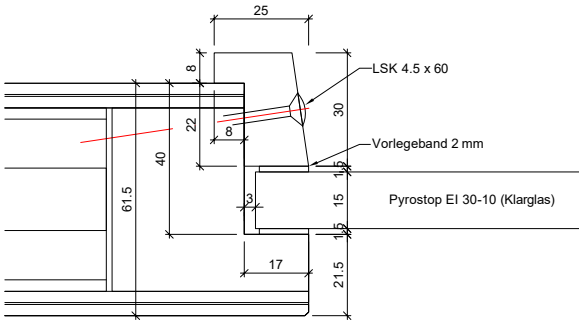


Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

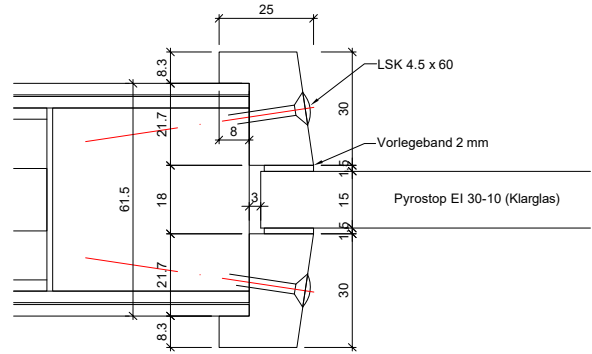


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

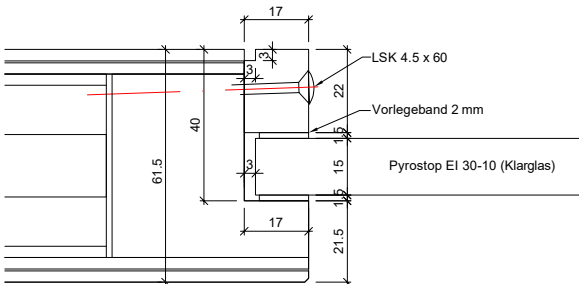


Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

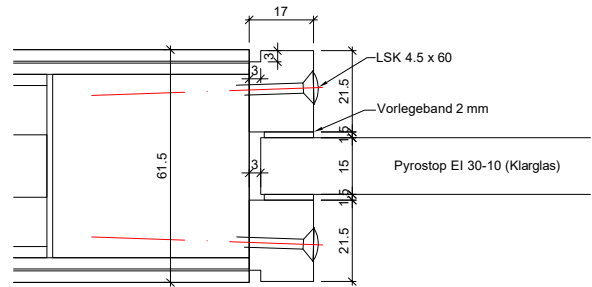


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

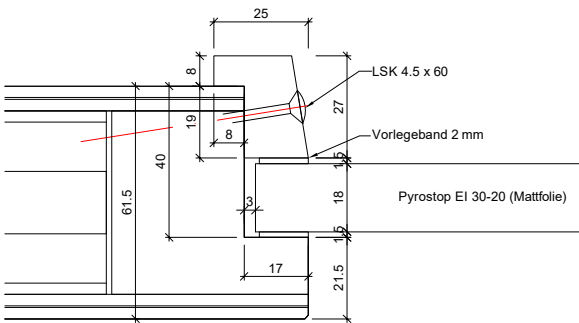


Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

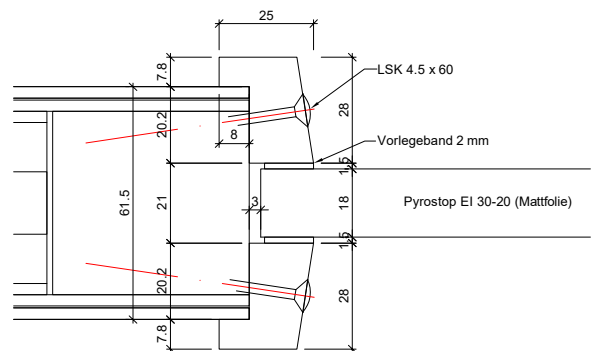

Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

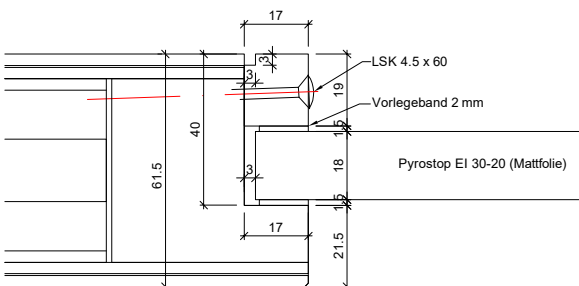

Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

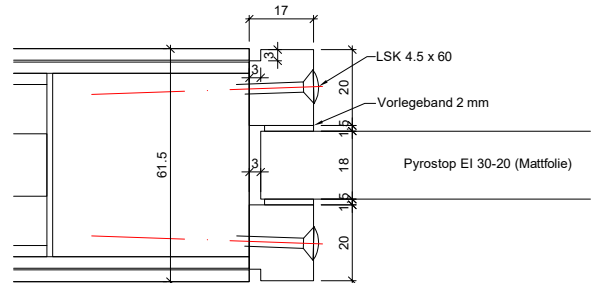

ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm / VKF Nr. 24946

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:
dB-Favorite Alu 61.5 mm
Verglasungsvarianten EI30
Glasleisten aus Eiche/Sipo

Mst. 1:2


Erstellt: 18.06.2018
Überarb: 07.03.2022 mm
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: B45061-342110


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten gefälzt

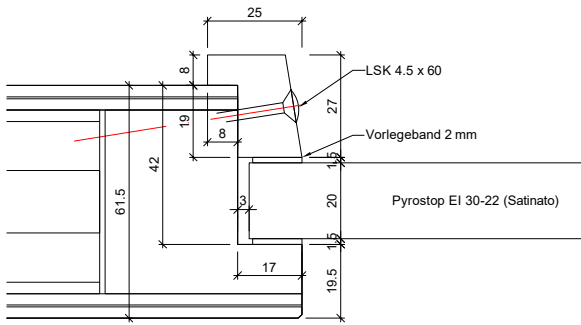


Ausschnitt stumpf, Glasleisten gefälzt

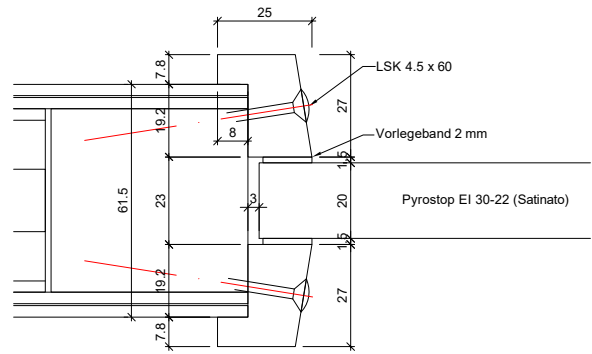


Ausschnitt gefälzt, Glasleisten stumpf

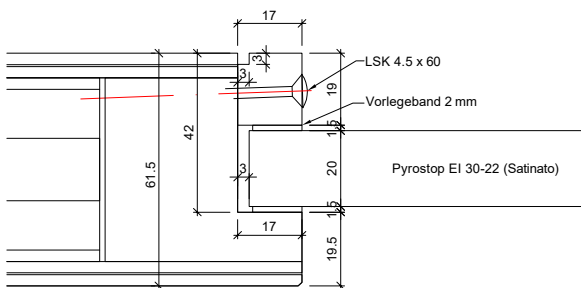

Ausschnitt stumpf, Glasleisten stumpf

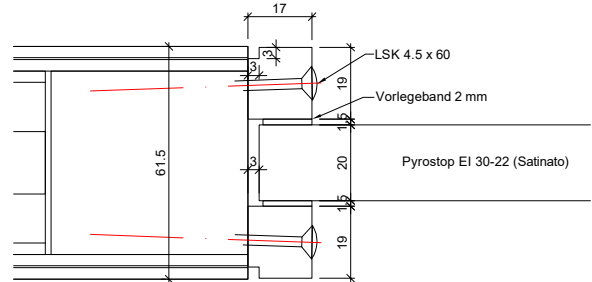

Isolierglas Pyrostop EI 30-18 ist nur beidseitig mit verschraubten Glasstäben ausführbar

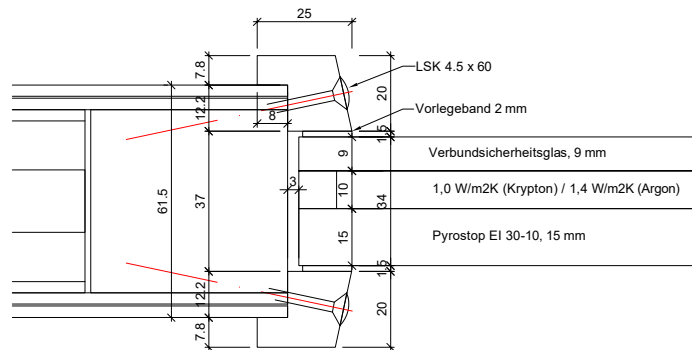

<p>ENTLA dB-Favorite Alu 61.5 mm / VKF Nr. 24946</p>	<p>Mst. 1:2</p>	<p>ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch</p>
<p>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: dB-Favorite Alu 61.5 mm Verglasungsvarianten EI30 Glasleisten aus Eiche/Sipo</p>	<p>Erstellt: 18.06.2018 Überarb: 07.03.2022 mm Sachbearbeiter Johann Willen</p>	<p>Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch</p>
	<p>Plan Nr.: B45061-342110</p>	<p>© by ENTLA AG</p>


Montageanleitung

- Zwei Streifen Kompriband 20/4mm zwischen Blockrahmen und Mauerwerk montieren.
- Die Verschraubung des Blockrahmens mit dem Mauerwerk erfolgt in der Nut vom Roku-Strip. (Anordnung der Schrauben lt. Skizze)
- Roku-Strip im Blockrahmen in die vorgesehene Nut einkleben.
- Fugen zwischen Blockrahmen und Mauerwerk beidseitig umlaufend mit Brandschutzacryl oder Brandschutzsilikon abdichten.


Das Entla-Montageset enthält:

Kompriband 20/4mm
 Befestigungsschrauben
 Brandschutzacryl
 Montageanleitung

(Für ihr individuelles Element konfektioniert)

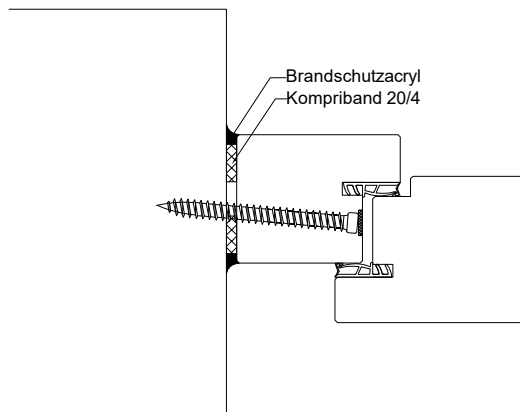

Schraubenvermassung

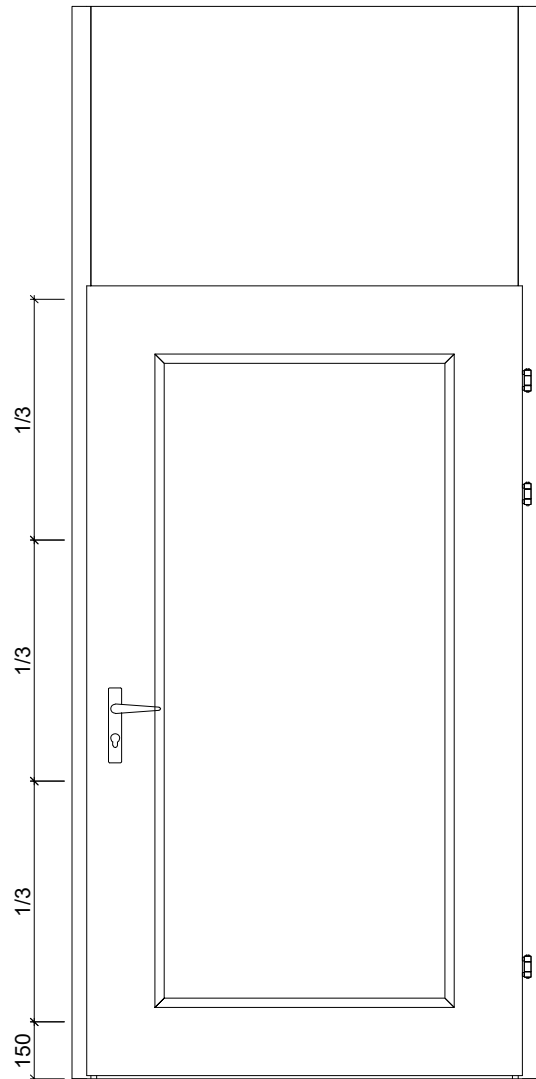

<h3>Montageanleitung</h3>	Mst. 1:20 / 1:3	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch
AUSFÜHRUNGSBESCHREIB: für dB-Favorite Alu 61.5 mm mit Glasausschnitt	Erstellt: 18.06.2018 Überarb: 07.03.2022 mm Sachbearbeiter Johann Willen	Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
	Plan Nr.: B45061-342110	© by ENTLA AG