

# ENTLA Hohltüre 46 mm

**Anwendung:** **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**  
**Futter überfälzt**

---

## Türblatt

Türdicke:	46 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Wabenmittellage 40 mm
Deckplatten:	beidseitig 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt


## Futter

Holzart Verkleidung:	yellow poplar (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	60 x 19 mm
Holzart Futterbrett:	MDF 25 mm
dekorative Beschichtung:	Furnier
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

## Standard - Beschläge


Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1160
Band:	Sassba 11F 3-D 15/92
Absenkichtung:	optional



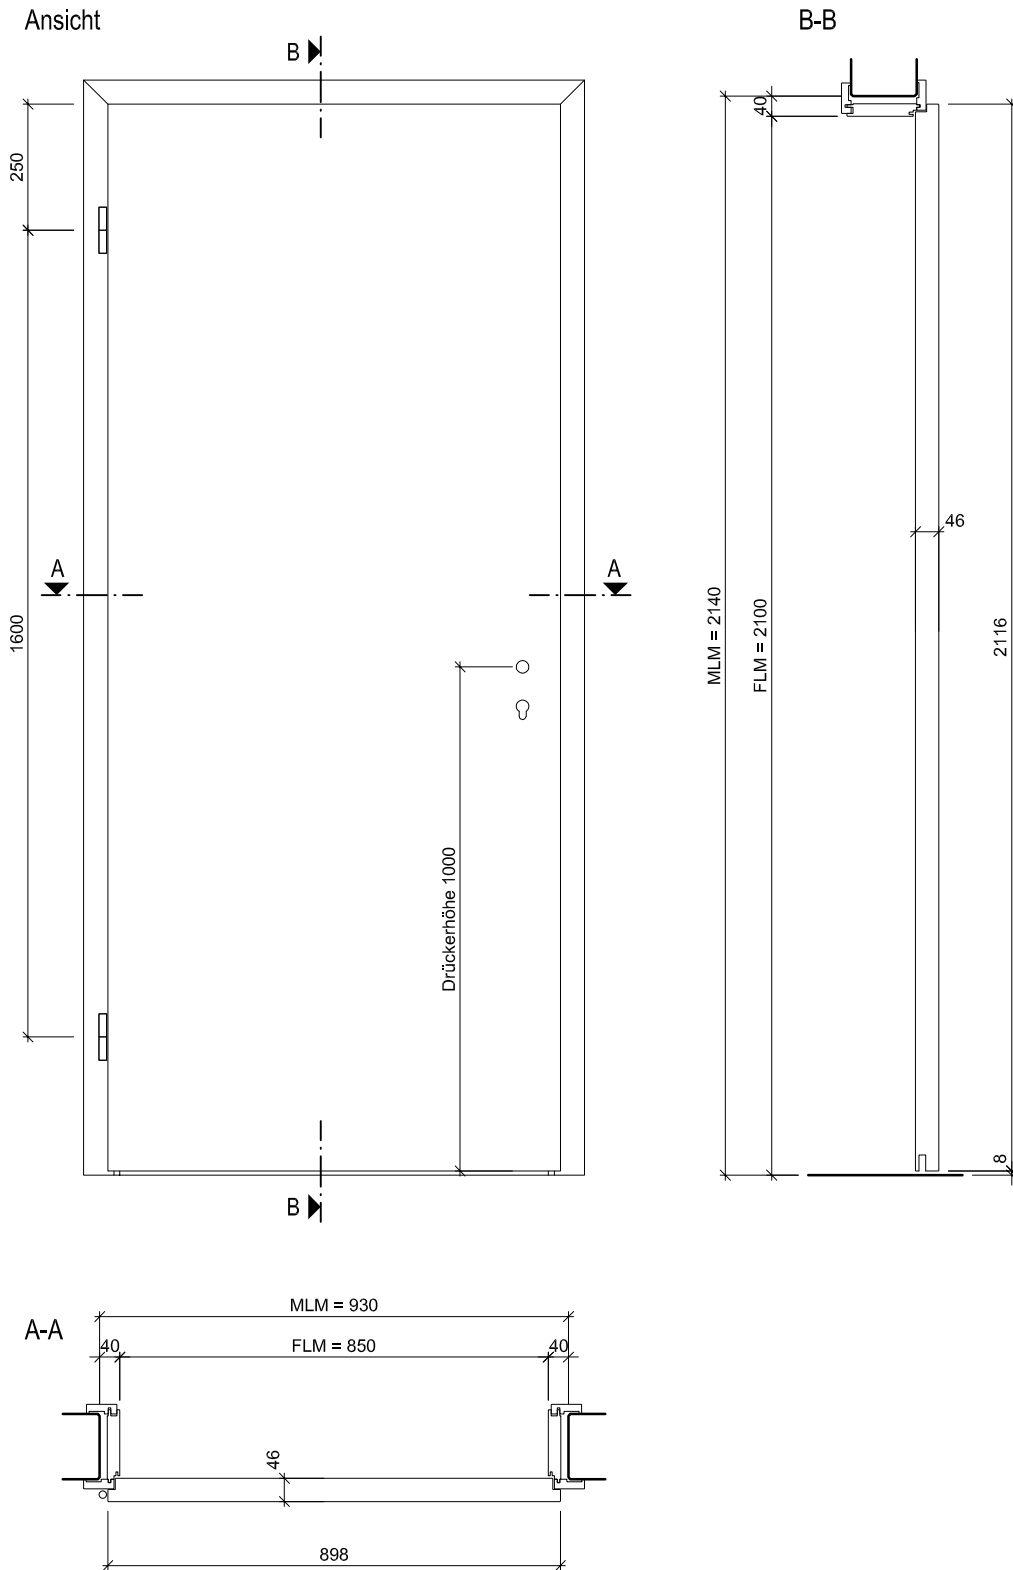


ENTLA Hohltüre 46 mm	Mst. 1:15	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe Hohltüre 46mm Futter überfäلت	Erstellt: 26.01.2017 Überarb: 06.11.2017 ml Sachbearbeiter Johann Willen	
	Plan Nr.: I50046-600010	© by ENT LA AG

### Detail B-B

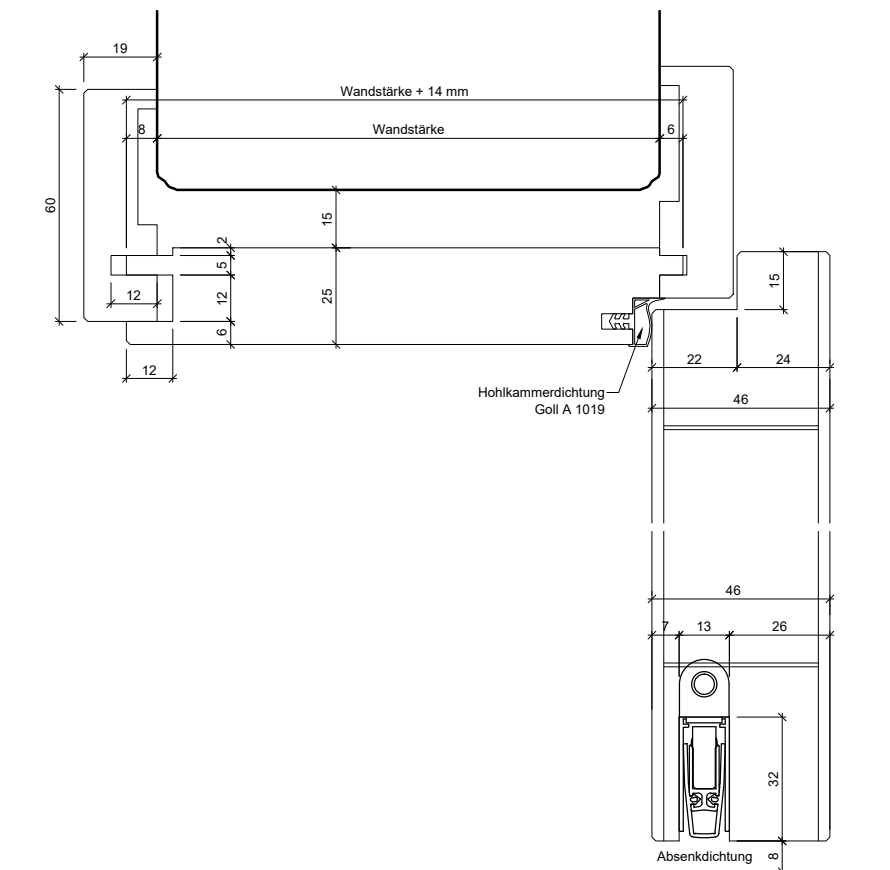

### Detail A-A

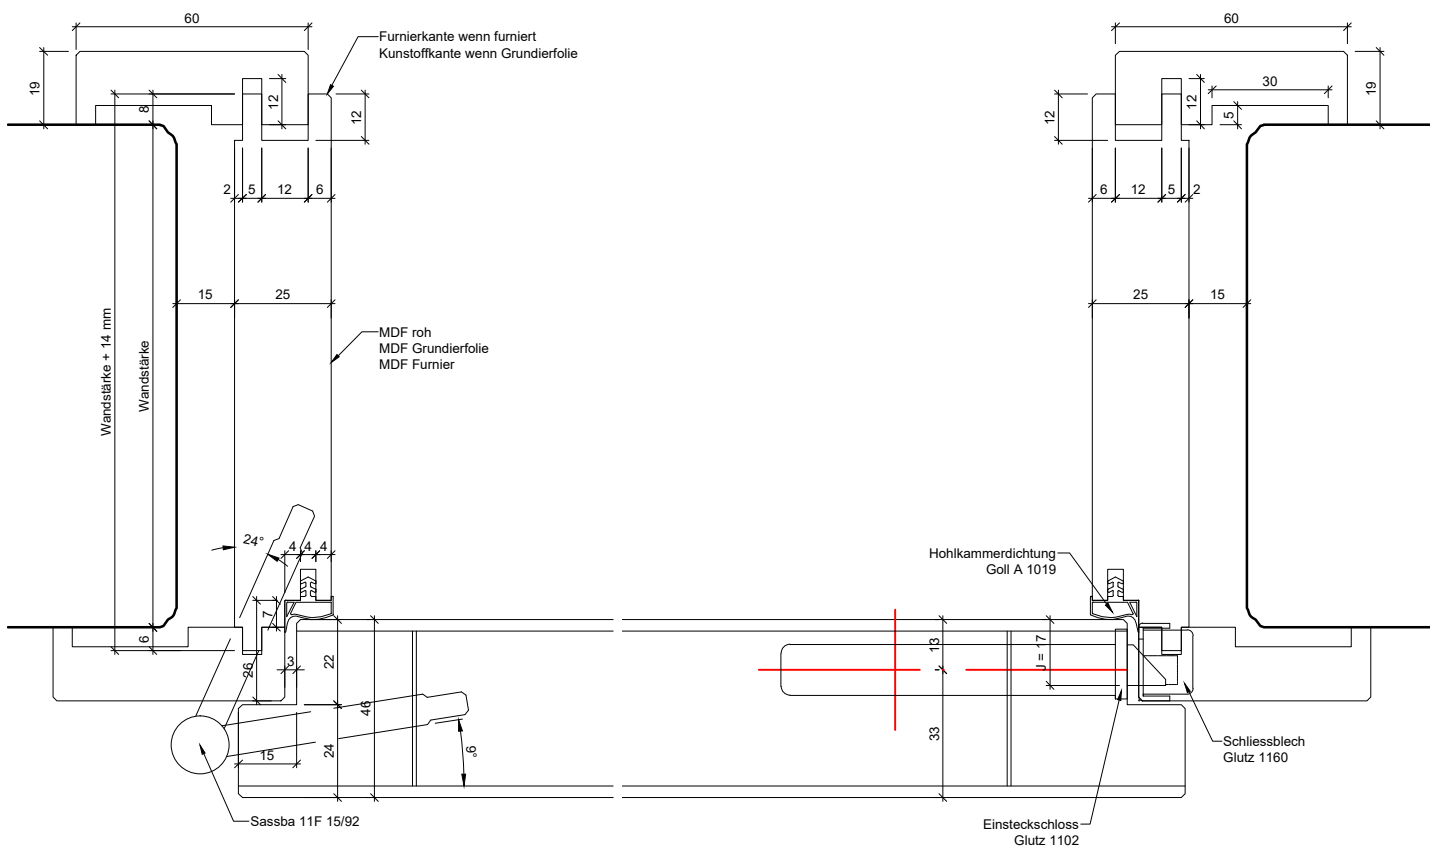

ENTLA Hohltüre 46 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
Türe Hohltüre 46mm  
Futter überfälzt

Mst. 1:2

Erstellt: 26.01.2017  
Überarb: 13.06.2019 / cw  
Sachbearbeiter  
Johann Willen

Plan Nr.: I50046-600010

ENTLA AG  
Holzindustrie  
CH-6162 Entlebuch  
Telefon 041 480 14 62  
Telefax 041 480 33 62  
avor@entla.ch

© by ENTLA AG