

# ENTLA Röhrenspantüre 40 mm

**Anwendung:** **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**  
**Futter stumpf**

---

## Türblatt

Türdicke:	40 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Röhrenspanmittellage 34 mm
Deckplatten:	beidseitig 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt

## Futter


Holzart Verkleidung:	yellow poplar (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	60 x 19 mm
Holzart Futterbrett:	MDF 25 mm
dekorative Beschichtung:	Furnier
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

## Standard - Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1001
Band:	Simonswerk VX 7728 / 120 3D mit Befestigungsplatte
Absenkichtung:	optional



Ansicht

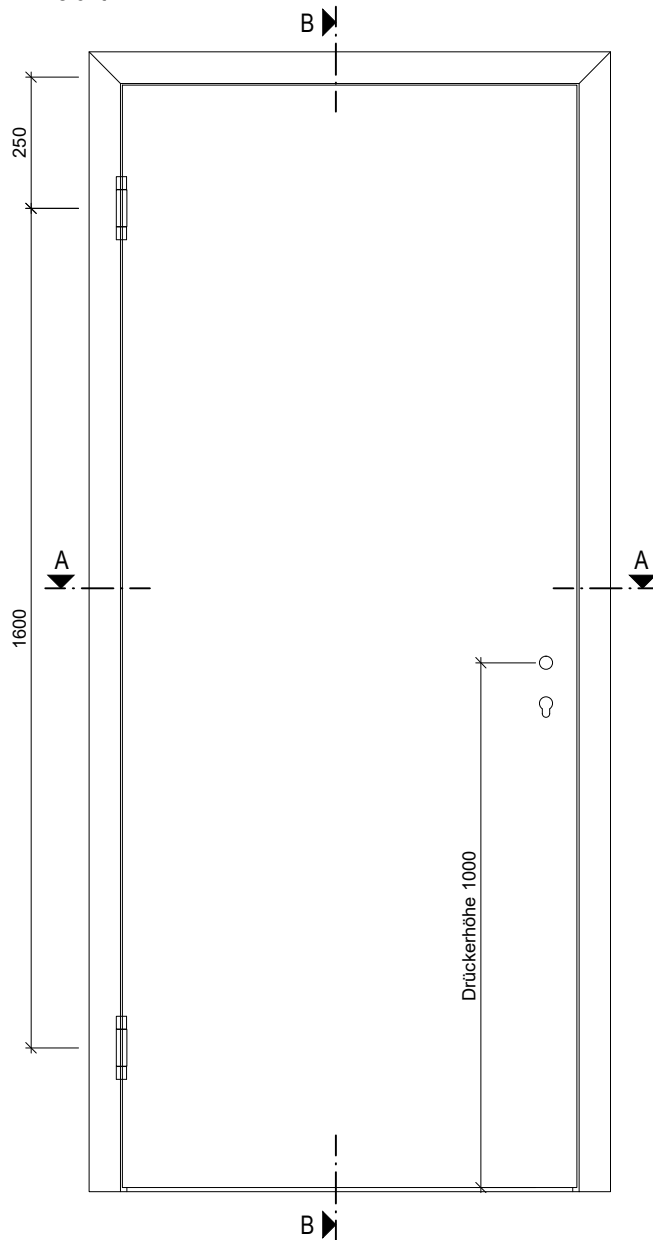

B-B

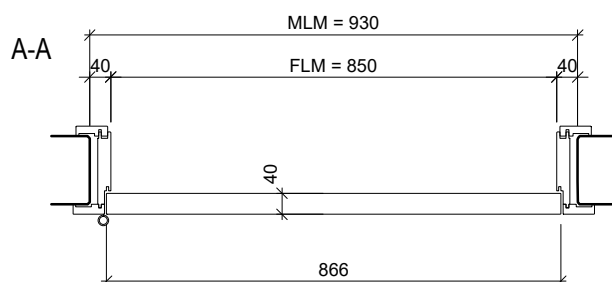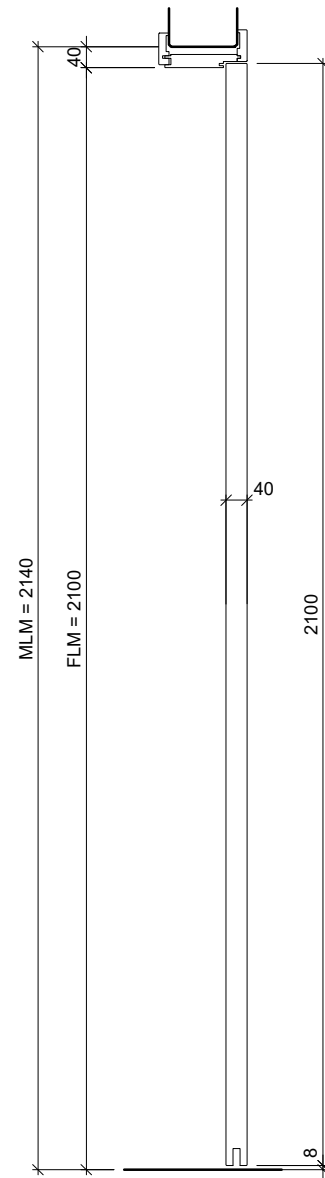

**ENTLA Röhrenspantüre 40 mm**

**AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:**

Türe Röhrenspan 40mm

Futter stumpf

Objektband VX7728 / 120 mit Befestigungsplatte

Mst. 1:15

Erstellt: 17.06.2019

Überarb:

Sachbearbeiter

C.v.d.Wyenbergh

Plan Nr.: I55040-610010-VX7728

ENTLA AG

Holzindustrie

CH-6162 Entlebuch


Telefon 041 480 14 62

Telefax 041 480 33 62


avor@entla.ch

© by ENTLA AG

### Detail B-B

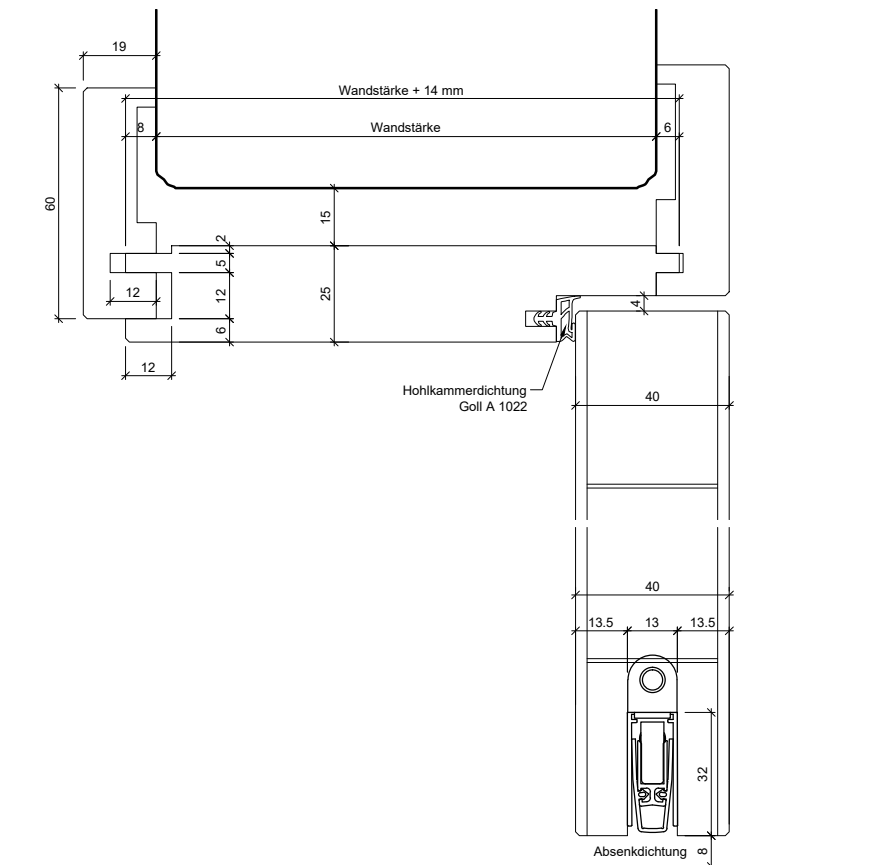

### Detail A-A

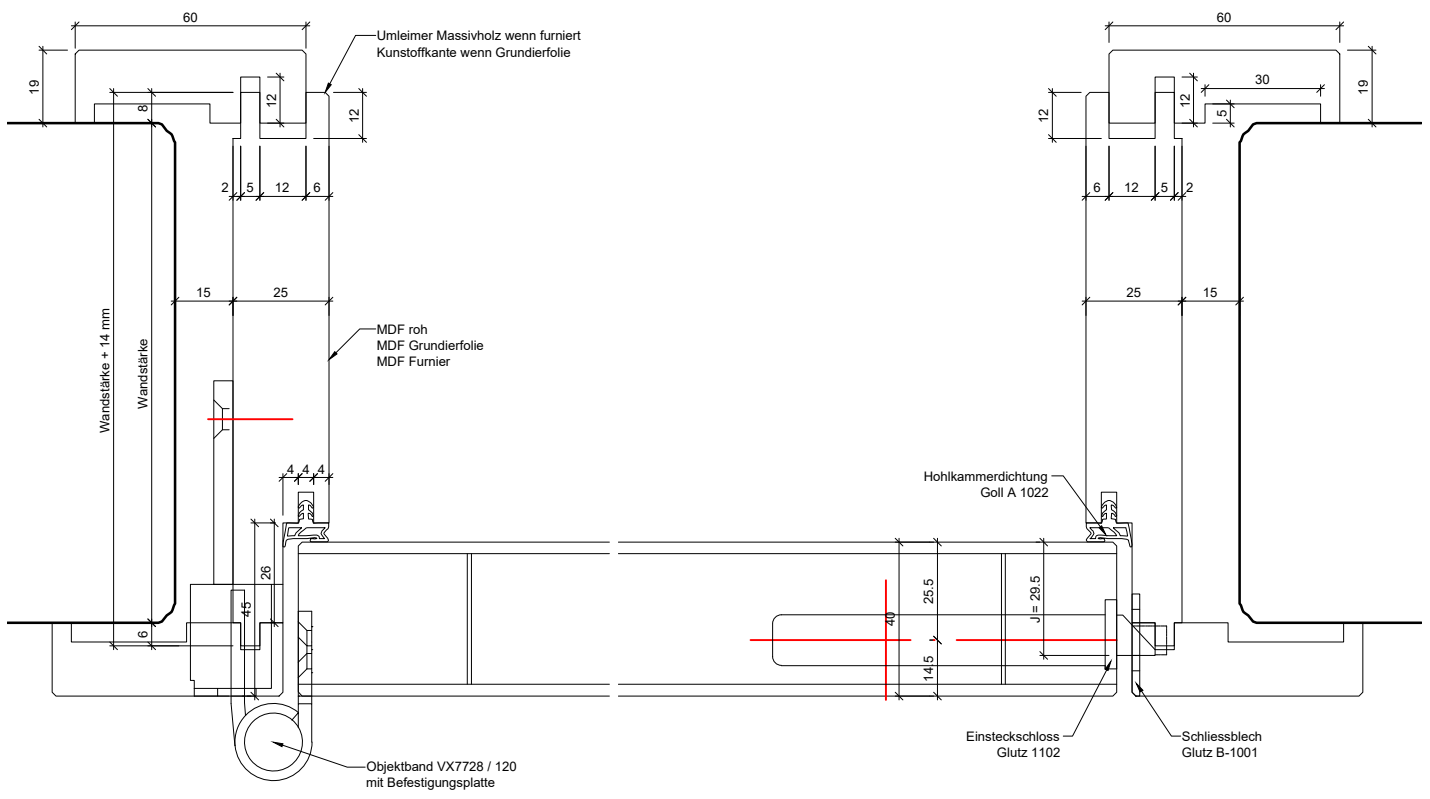

<b>ENTLA Röhrenspantüre 40 mm</b>	Mst. 1:2	ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch
<b>AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:</b> Türe Röhrenspan 40mm Futter stumpf Objektband VX7728 / 120 mit Befestigungsplatte	Erstellt: 17.06.2019 Überarb: Sachbearbeiter C.v.d.Wyenberg	
	Plan Nr.: I55040-610010-VX7728	© by ENTLA AG