

# ENTLA Röhrenspantüre 44 mm

**Anwendung:** **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**  
**Blockrahmen stumpf**

---

## Türblatt

Türdicke:	44 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Röhrenspanmittellage 38 mm
Deckplatten:	beidseitig 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt




## Rahmen

Holzart:	Fichte / Sipo keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	90 x 44 mm (Standard) min. 60 x 44 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

## Standard - Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1001
Band:	Simonswerk Tectus TE 240 3D
Absenkündigung:	optional



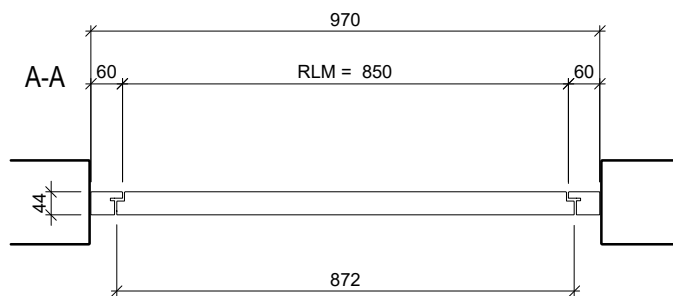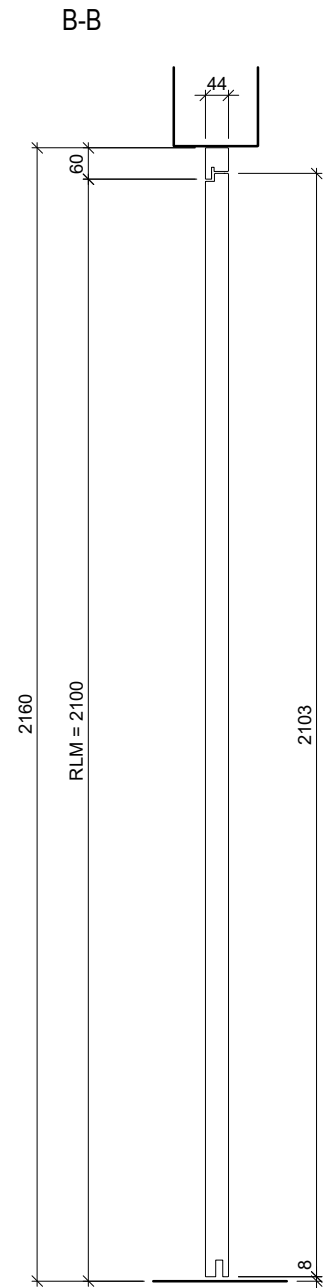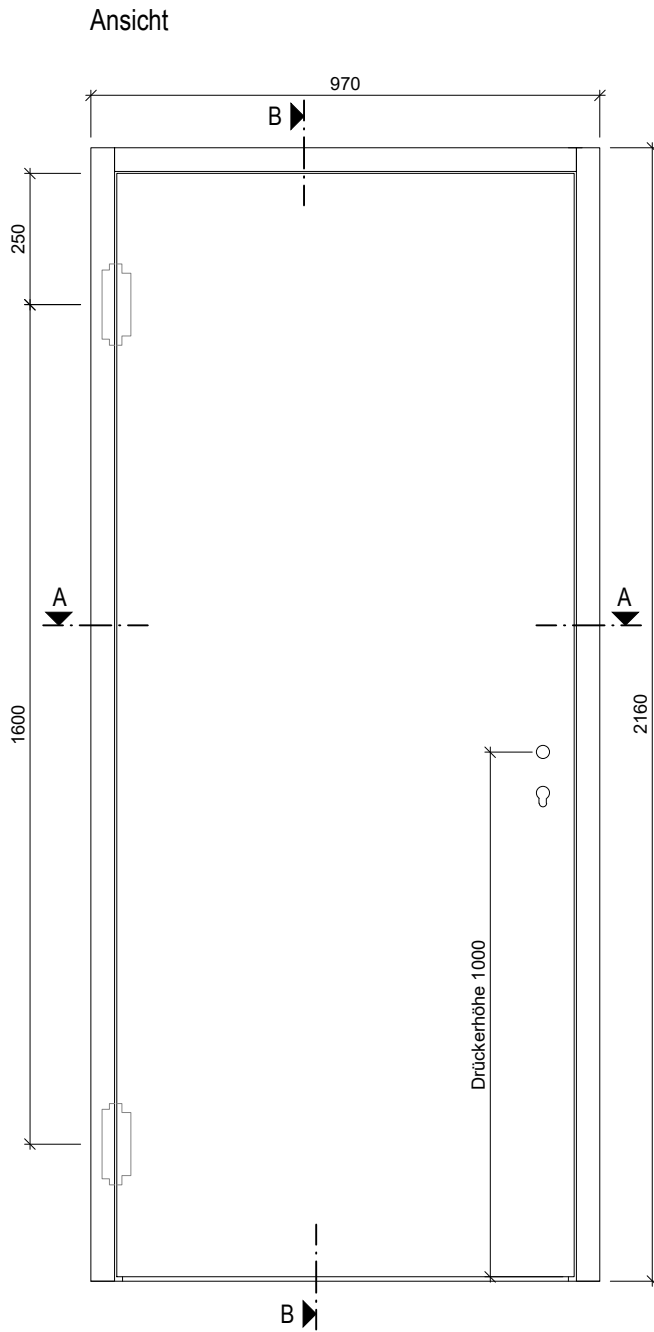

**ENTLA Röhrenspantüre 44 mm**

**AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:**  
 Türe Röhrenspan 44mm  
 Blockrahmen 60/44mm  
 Tectus TE 240 3D

Mst. 1:15


Erstellt: 17.06.2019  
 Überarb:  
 Sachbearbeiter  
 C.v.d.Wyenbergh

Plan Nr.: I55044-310010-Tectus


ENTLA AG  
 Holzindustrie  
 CH-6162 Entlebuch  
 Telefon 041 480 14 62  
 Telefax 041 480 33 62  
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Detail B-B

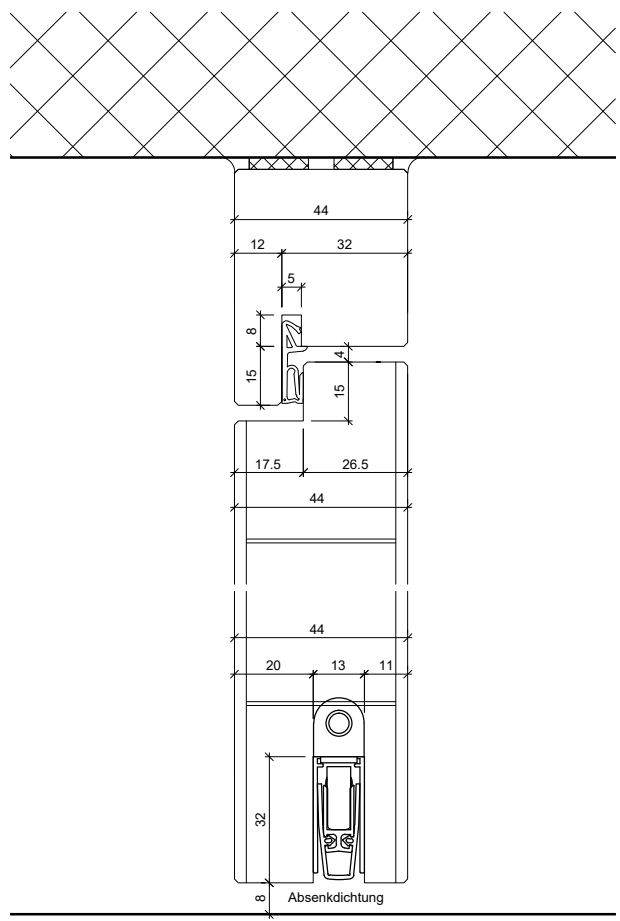

Detail A-A

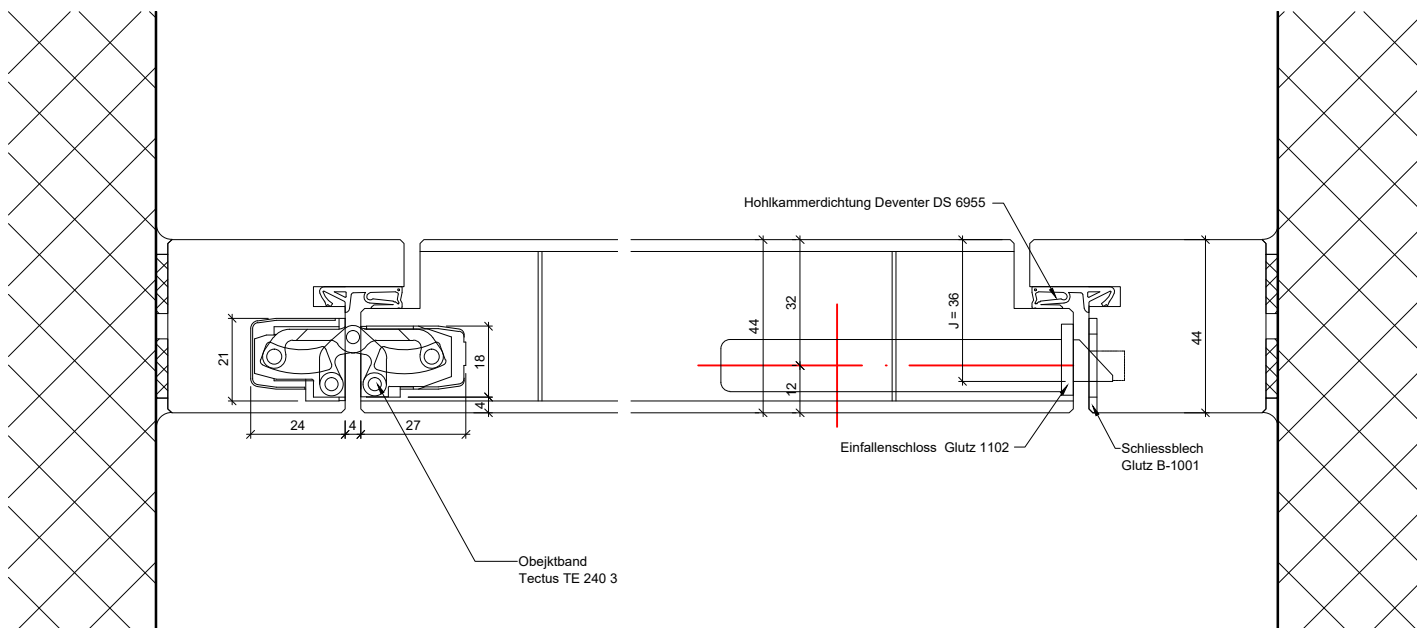

ENTLA Röhrenspantüre 44 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:  
 Türe Röhrenspan 44mm  
 Blockrahmen 60/44mm  
 Tectus TE 240 3D

Mst. 1:2

Erstellt: 17.06.2019  
 Überarb:  
 Sachbearbeiter  
 C.v.d.Wyenberg

Plan Nr.: I55044-310010-Tectus

ENTLA AG  
 Holzindustrie  
 CH-6162 Entlebuch  
 Telefon 041 480 14 62  
 Telefax 041 480 33 62  
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG