

ENTLA Röhrenspantüre 50 mm

Anwendung: **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**
Blockrahmen stumpf

Türblatt

| | |
|--------------------------|--|
| Türdicke: | 50 mm (roh ohne dekorative Beschichtung) |
| Mittellage: | Röhrenspanmittellage 44 mm |
| Deckplatten: | beidseitig 3.2 mm HDF-Deck |
| dekorative Beschichtung: | Furnier, Schichtstoffplatten |
| Oberfläche: | roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert |
| Kante: | Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl |
| technische Daten: | siehe Datenblatt |

Rahmen


| | |
|--------------|---|
| Holzart: | Fichte / Sipo keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl |
| Querschnitt: | 90 x 50 mm (Standard) min. 60 x 50 mm |
| Oberfläche: | roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert |

Standard - Beschläge



| | |
|-----------------|--|
| Schloss: | Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102 |
| Schliessblech: | Glutz B-1001 |
| Band: | Simonswerk VN 2828 / 120 |
| Absenkdichtung: | optional |



Ansicht

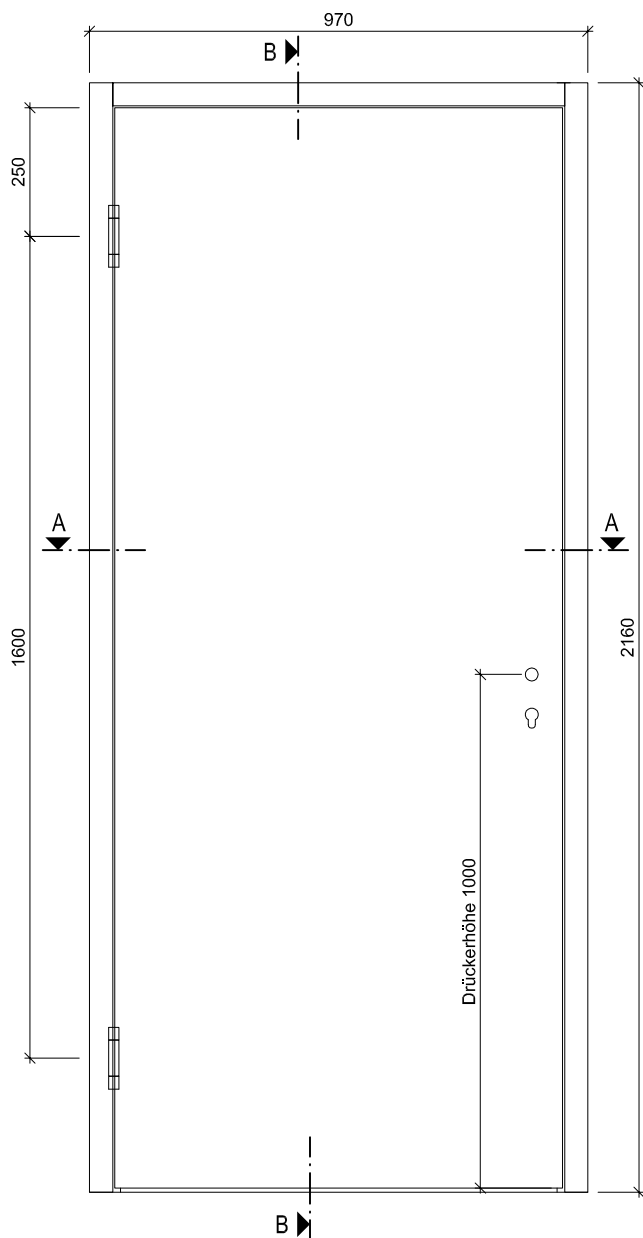

B-B

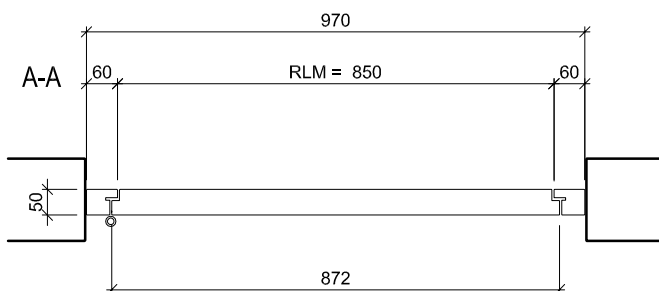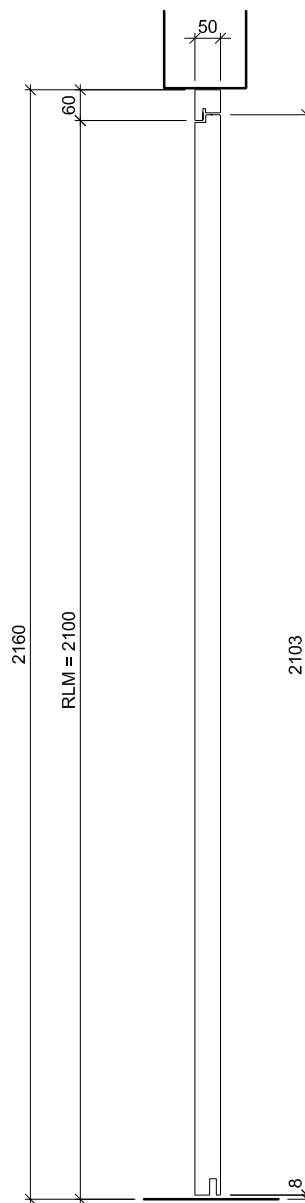

ENTLA Röhrenspantüre 50 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:
 Türe Röhrenspan 50mm
 Blockrahmen 60/50mm

Mst. 1:15

Erstellt: 07.02.2017


Überarb:
 Sachbearbeiter
 Johann Willen

Plan Nr.: I55050-310010


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Detail B-B

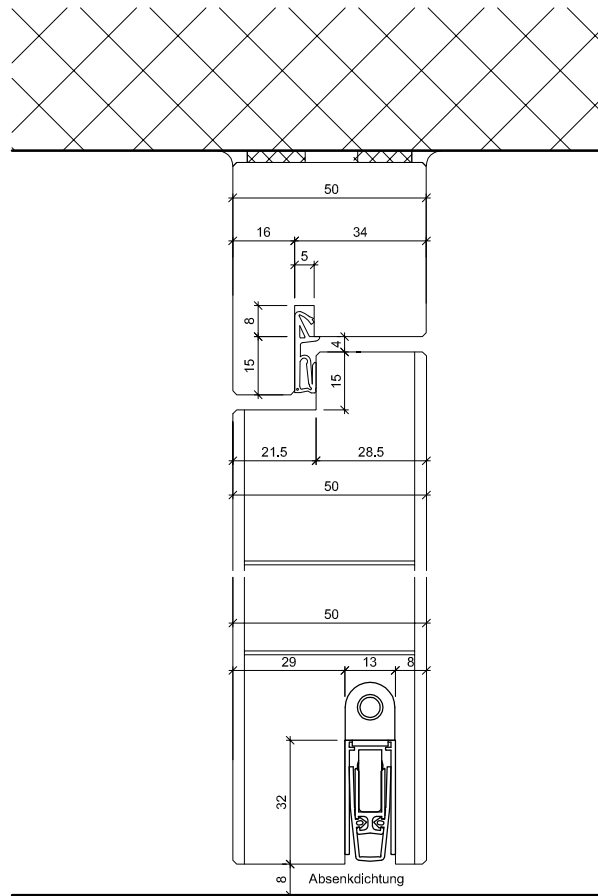

Detail A-A

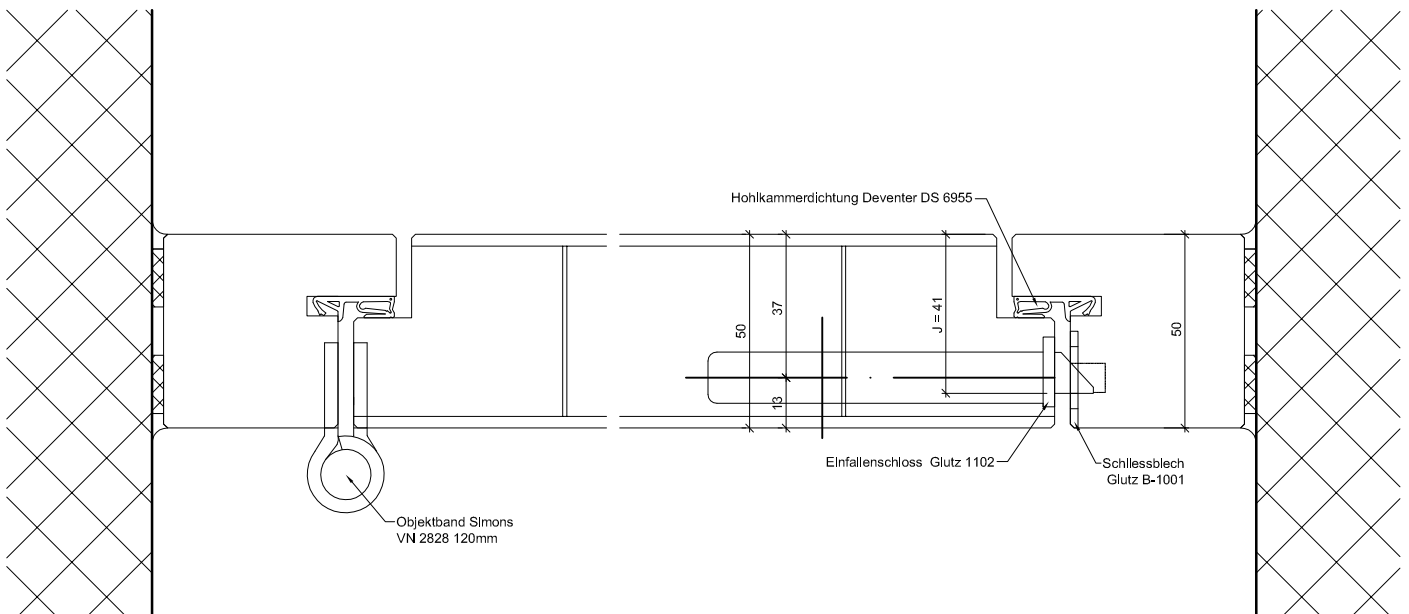

| | | |
|---|---|---|
| <p>ENTLA Röhrenspantüre 50 mm</p> | <p>Mst. 1:2</p> | <p>ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch</p> |
| <p>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe Röhrenspan 50mm Blockrahmen 60/50mm</p> | <p>Erstellt: 07.02.2017 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen</p> | |
| | <p>Plan Nr.: I55050-310010</p> | <p>© by ENTLA AG</p> |