

# ENTLA Leichtspantüre 46 mm

**Anwendung:** **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**  
**Blockfutter stumpf**

---

## Türblatt

Türdicke:	46 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Leichtspanmittellage 40 mm
Deckplatten:	beidseitig 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt




## Blockfutter

Holzart:	MDF (roh)
Querschnitt:	Wandstärke mindestens 100 mm, Dicke 40 mm
dekorative Beschichtung:	Furnier
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

## Standard - Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1001
Band:	Paumellenband Modell 712
Absenkichtung:	optional



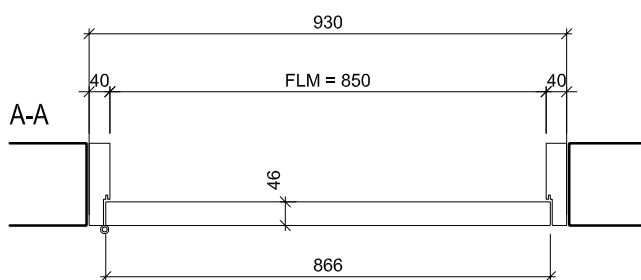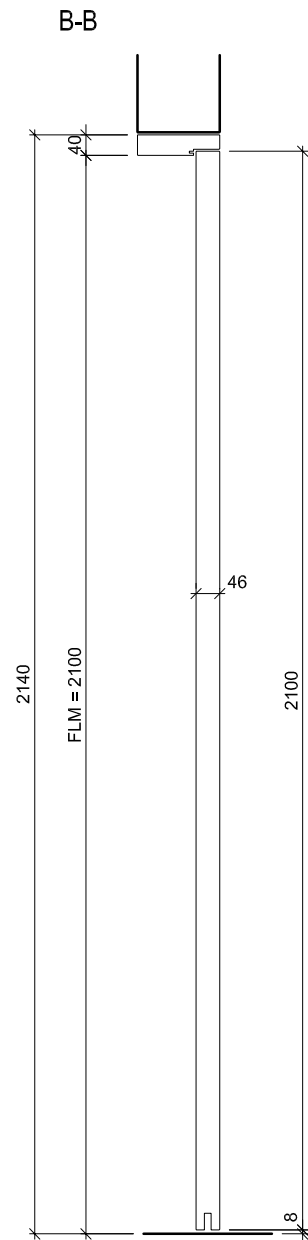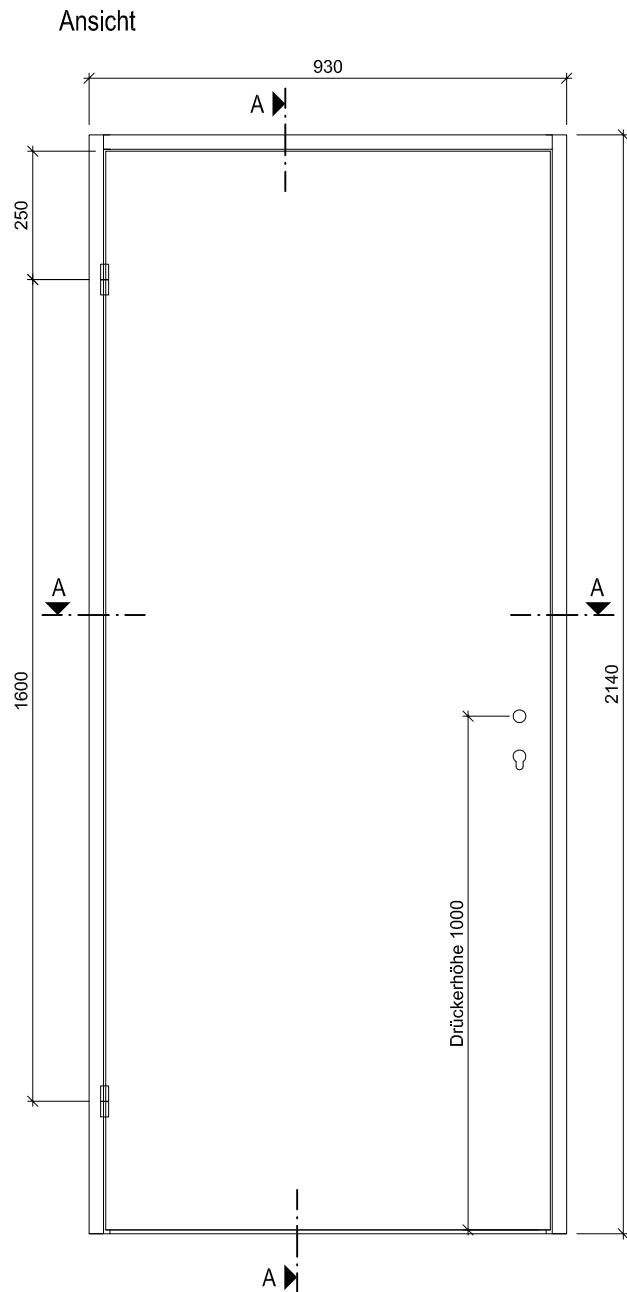

**ENTLA Leichtspantüre 46 mm**

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:  
 Türe Leichtspan 46mm  
 Blockfutter 40mm

Mst. 1:15

Erstellt: 26.01.2017

Überarb:  
 Sachbearbeiter  
 Johann Willen

Plan Nr.: I60046-410010

ENTLA AG  
 Holzindustrie  
 CH-6162 Entlebuch  
 Telefon 041 480 14 62  
 Telefax 041 480 33 62  
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG

