

ENTLA Spanvolltüre 52 mm

Anwendung: **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**
Blendrahmen stumpf

Türblatt

Türdicke:	52 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Vollspanmittellage 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt

Rahmen


Holzart:	Fichte / Sipo keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	90 x 52 mm (Standard) min. 60 x 52 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

Standard - Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1001
Band:	Simonswerk VN 2828 / 120
Absenkdichtung:	optional



Ansicht

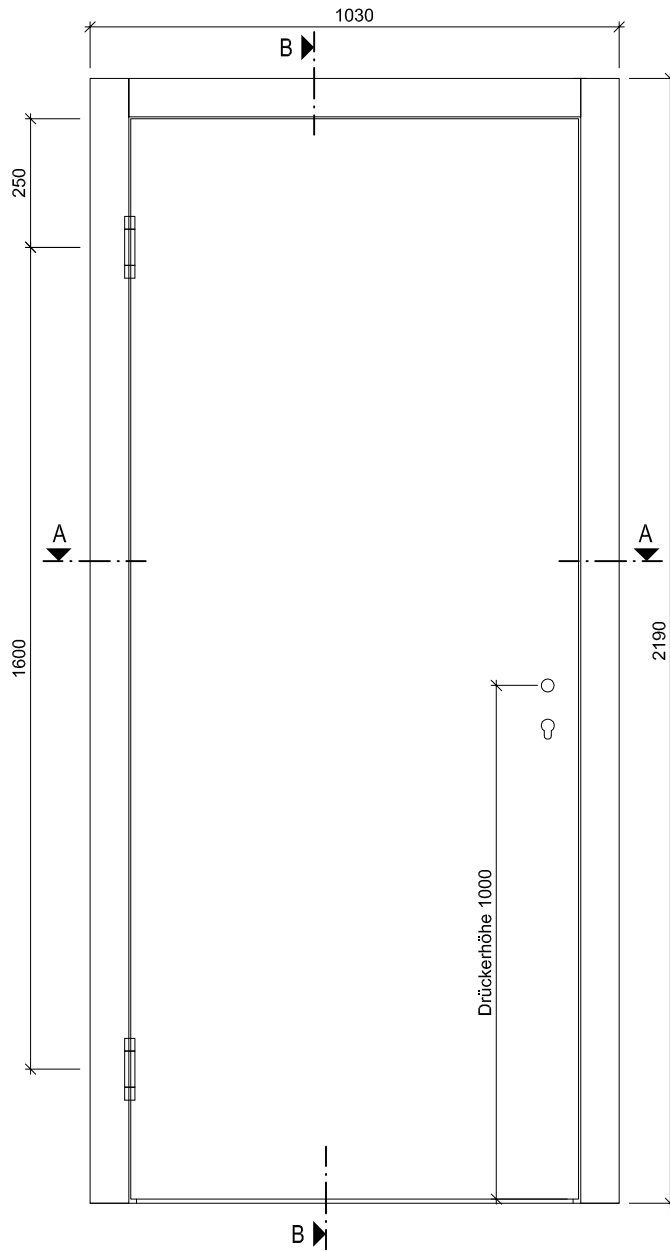

B-B

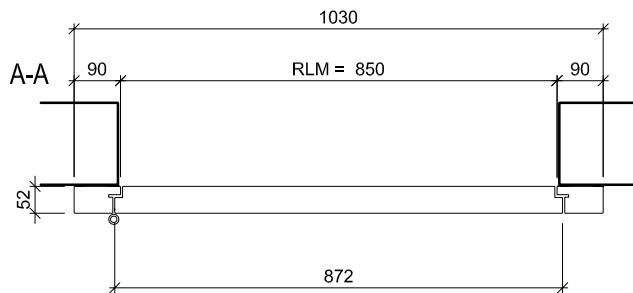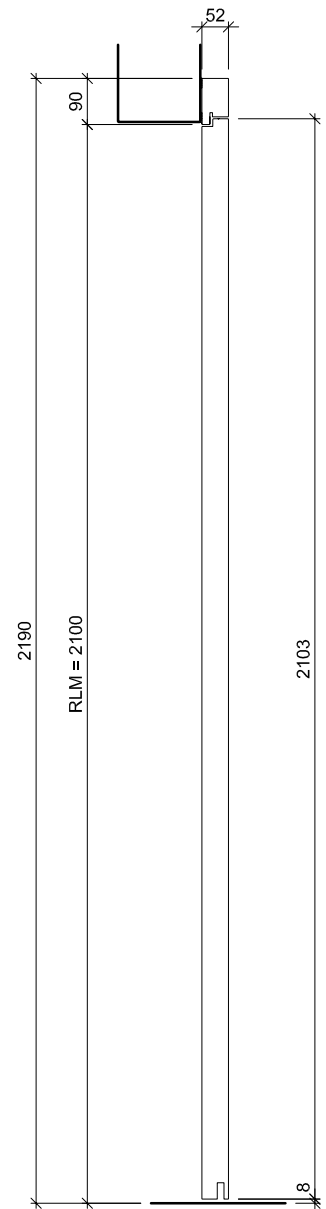

ENTLA Spanvolltüre 52 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:
 Türe Spanvoll 52mm
 Blendrahmen 90/52mm

Mst. 1:15

Erstellt: 07.02.2017


Überarb:
 Sachbearbeiter
 Johann Willen

Plan Nr.: I65052-210010


ENTLA AG
 Holzindustrie
 CH-6162 Entlebuch
 Telefon 041 480 14 62
 Telefax 041 480 33 62
 avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Detail B-B

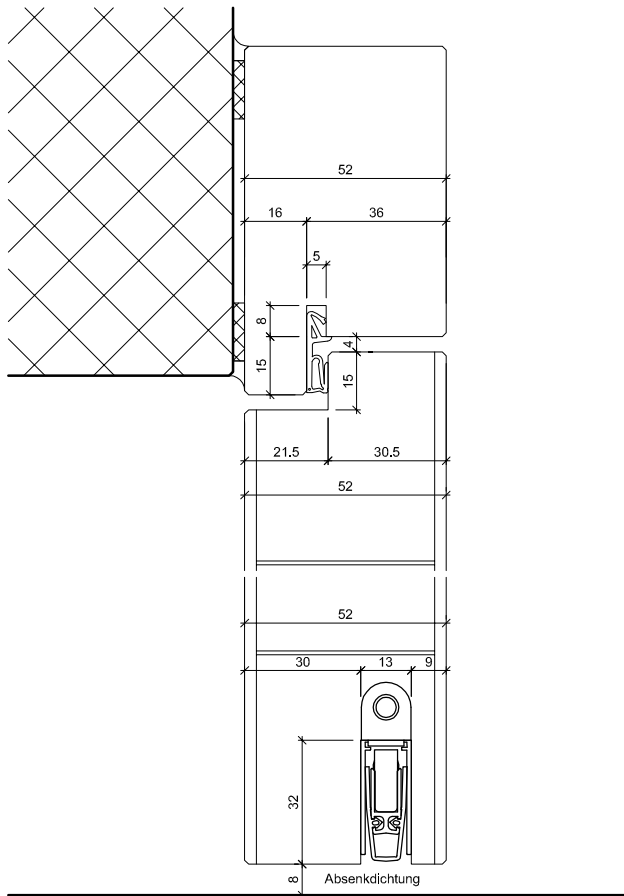

Detail A-A

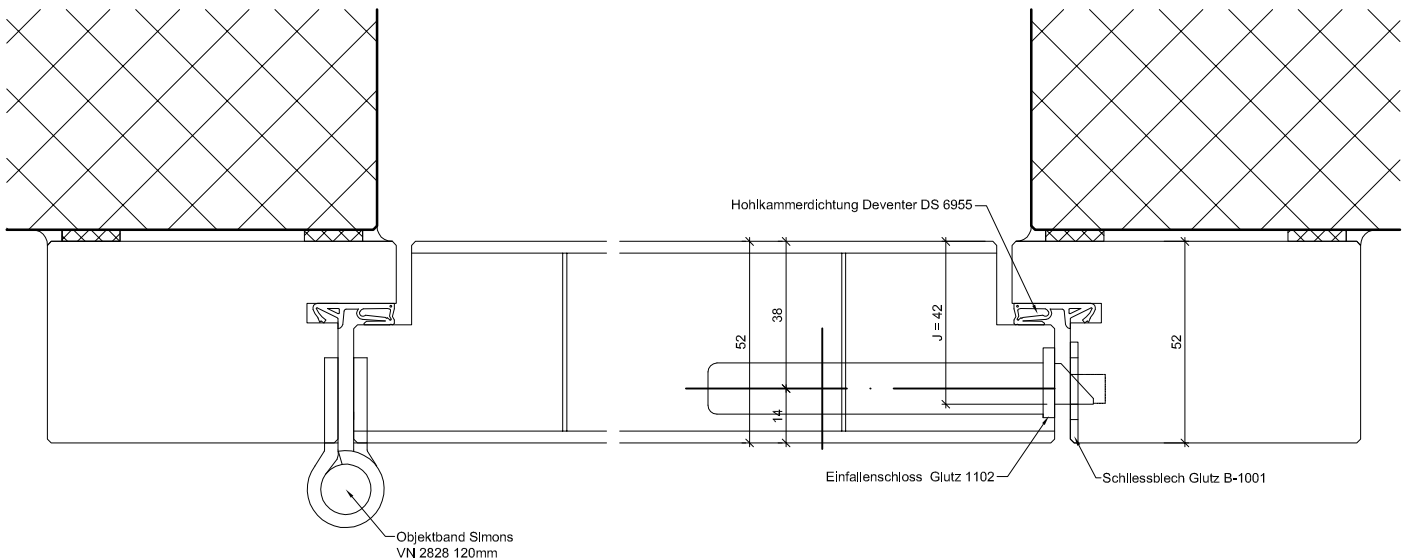

<p>ENTLA Spanvolltüre 52 mm</p>	<p>Mst. 1:2</p>	<p>ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch</p>
<p>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe Spanvoll 52mm Blendrahmen 90/52mm</p>	<p>Erstellt: 07.02.2017 Überarb: Sachbearbeiter Johann Willen</p>	
	<p>Plan Nr.: I65052-210010</p>	<p>© by ENT LA AG</p>