

ENTLA Spanvolltüre 52 mm

Anwendung: **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**
Blockfutter stumpf

Türblatt

Türdicke:	52 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Vollspanmittellage 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt




Blockfutter

Holzart:	MDF (roh)
Querschnitt:	Wandstärke mindestens 100 mm, Dicke 40 mm
dekorative Beschichtung:	Furnier
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

Standard - Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1001
Band:	Simonswerk VN 2828 / 120
Absenkichtung:	optional



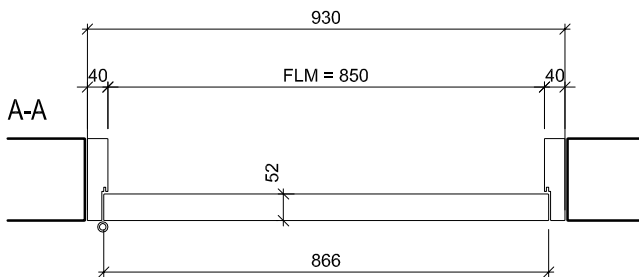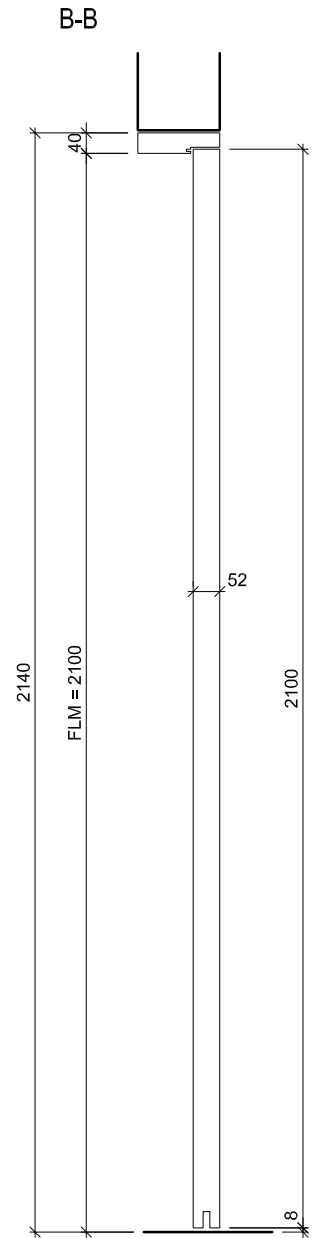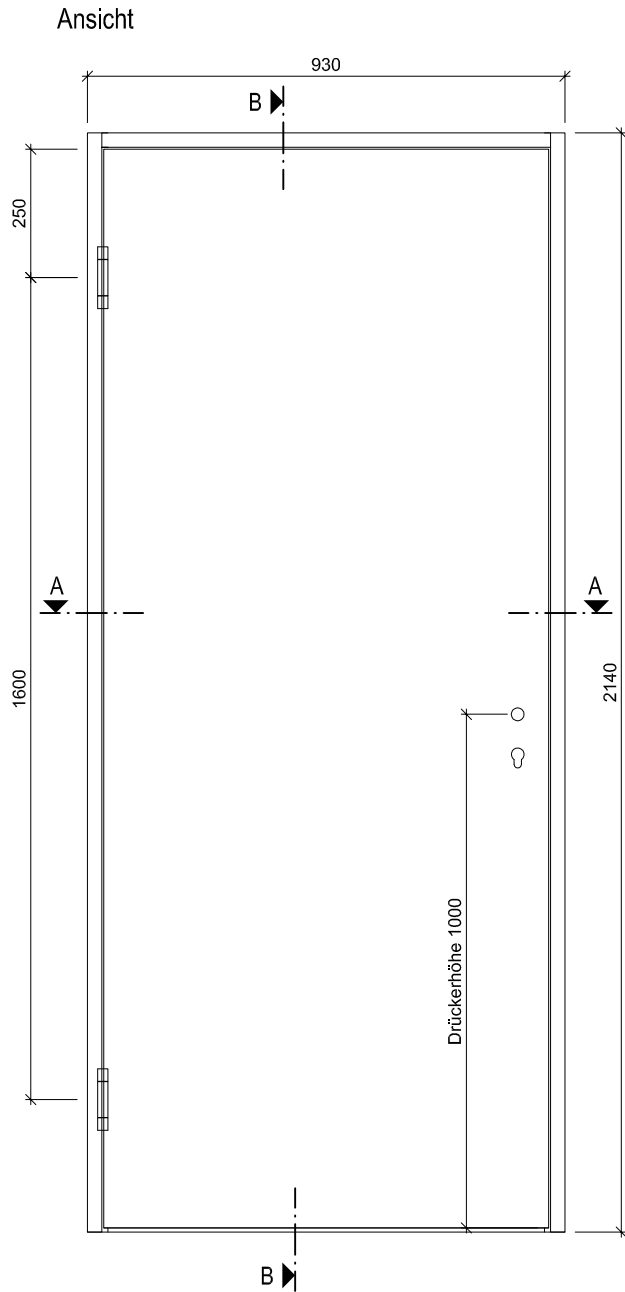

ENTLA Spanvelltüre 52 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHREIB:
Türe Spanvoll 52mm
Blockfutter 40mm

Mst. 1:15

Erstellt: 07.02.2017

Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: I65052-410010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

