

ENTLA Spanvolltüre 58 mm

Anwendung: **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**
Blendrahmen überfälzt

Türblatt

Türdicke:	58 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Vollspanmittellage 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt




Rahmen

Holzart:	Fichte / Sipo keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	90 x 45 mm (Standard) min. 60 x 45 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

Standard - Beschläge

Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1151
Band:	Anuba HR 18
Absenkdichtung:	optional



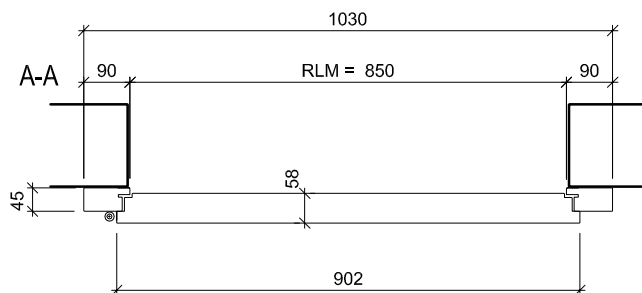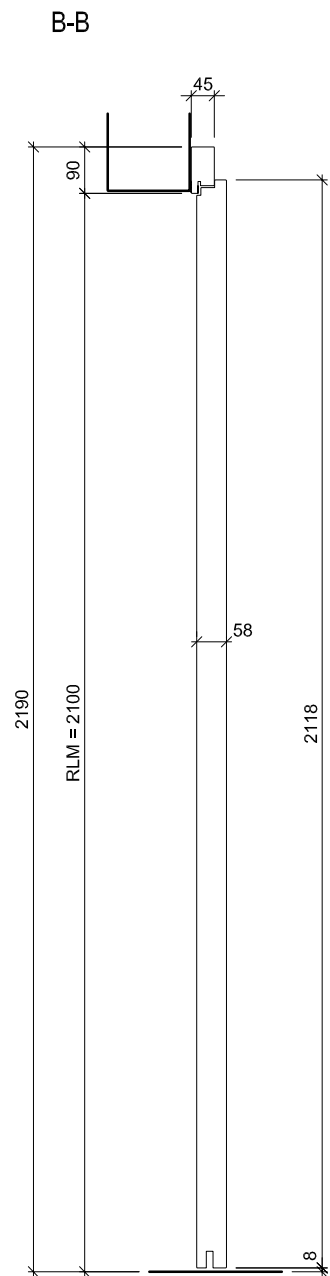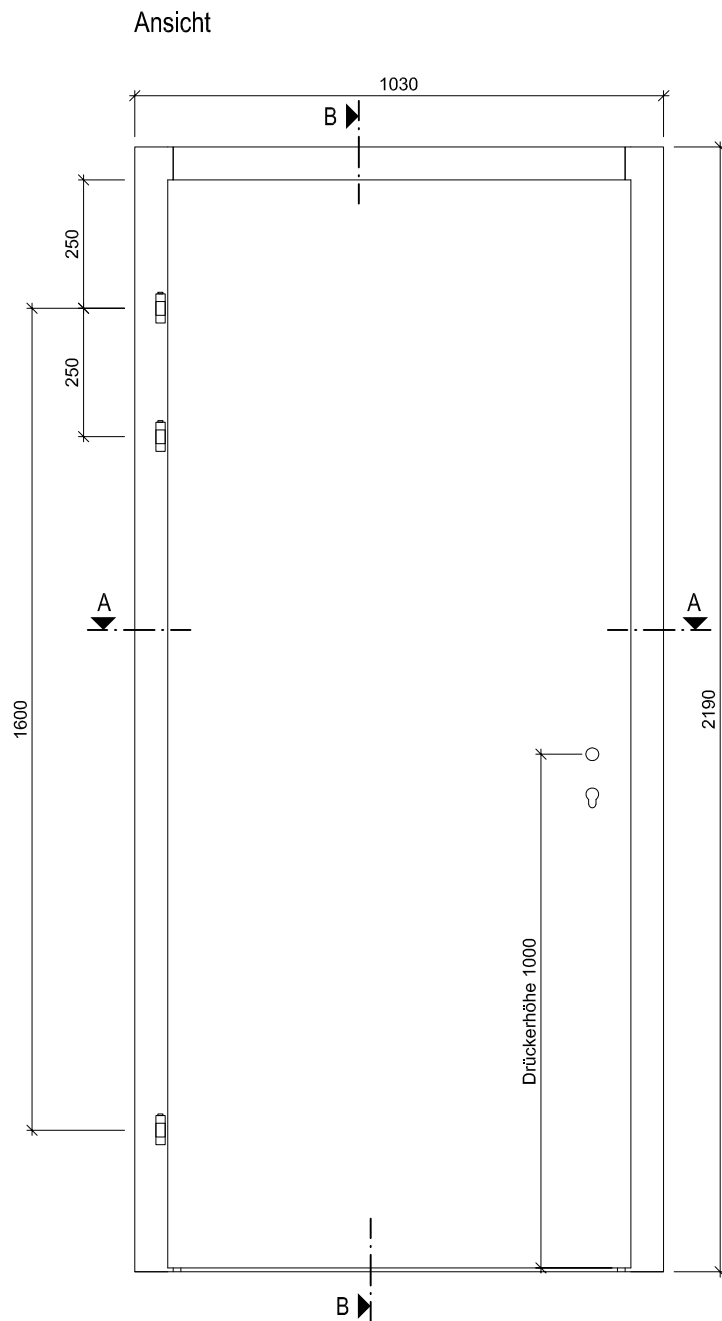

ENTLA Spanvelltüre 58 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Spanvoll 58mm
Blendrahmen 90/45mm

Mst. 1:15

Erstellt: 10.02.2017


Überarb:
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: l65158-200010


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Detail B-B

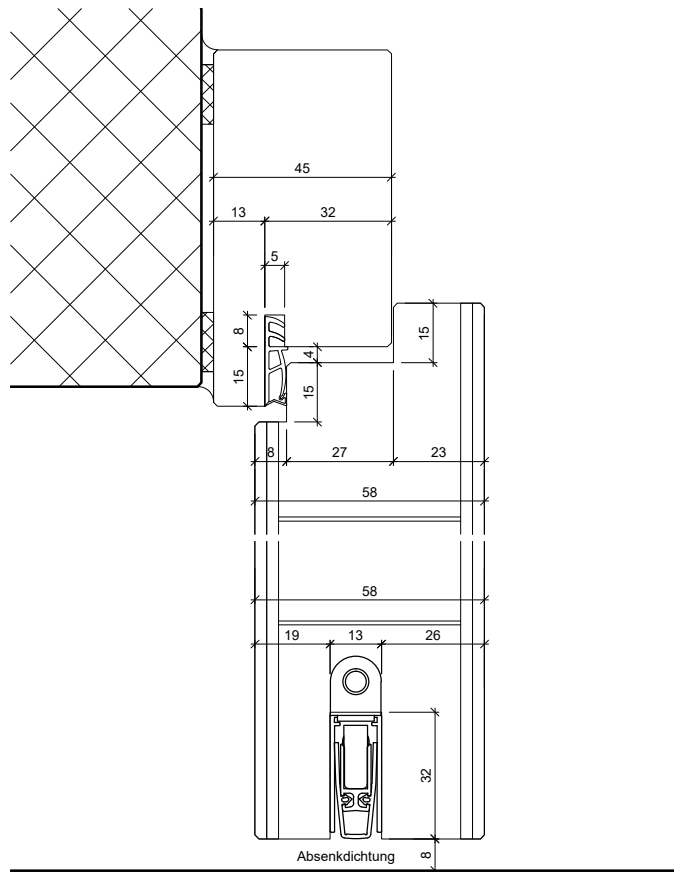

Detail A-A

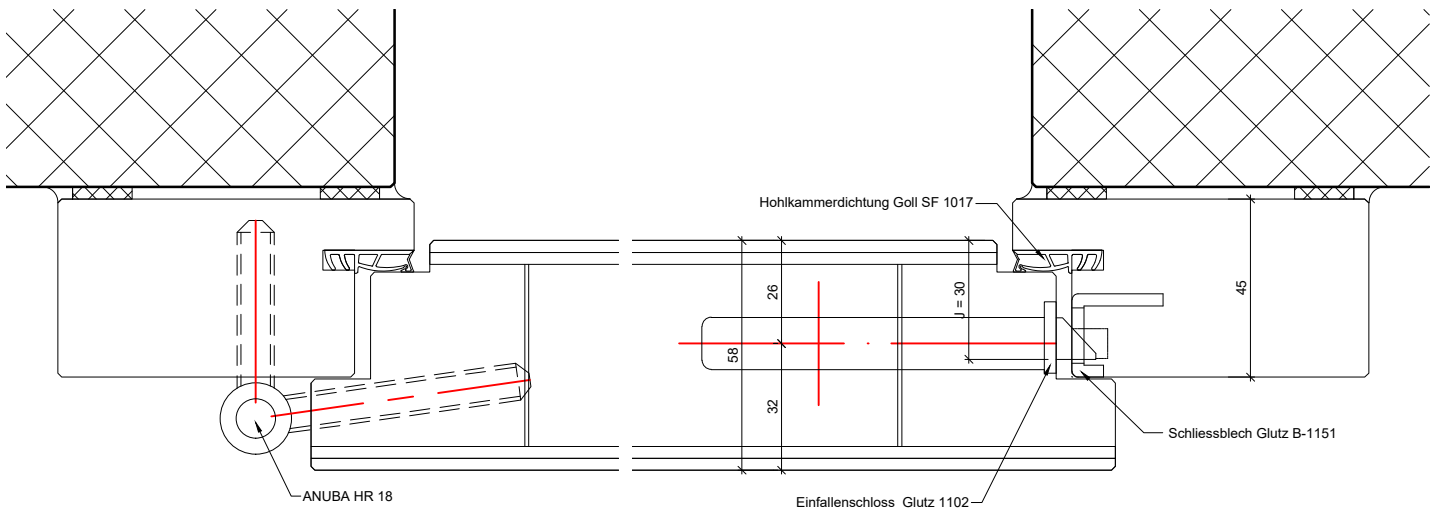

ENTLA Spanvelltüre 58 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Spanvoll 58mm
Blendrahmen 90/45mm

Mst. 1:2

Erstellt: 10.02.2017
Überarb: 08.01.2020 cw
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: I65158-200010

ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG