

ENTLA Spanvolltüre 58 mm

Anwendung: **Innentüre im Wohnungs- und Objektbau**
Blendrahmen stumpf

Türblatt

Türdicke:	58 mm (roh ohne dekorative Beschichtung)
Mittellage:	Vollspanmittellage 46 mm
Deckplatten:	beidseitig 2 x 3.2 mm HDF-Deck
dekorative Beschichtung:	Furnier, Schichtstoffplatten
Oberfläche:	roh, grundiert, Grundierfolie, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert
Kante:	Abachi / Fichte keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
technische Daten:	siehe Datenblatt

Rahmen


Holzart:	Fichte / Sipo keilgezinkt (Standard) oder freie Holzwahl
Querschnitt:	90 x 58 mm (Standard) min. 60 x 58 mm
Oberfläche:	roh, grundiert, deckend lackiert nach RAL / NCS, farblos lackiert, geölt, gewachst, lasiert

Standard - Beschläge



Schloss:	Mittelschweres Einfallenschloss Glutz 1102
Schliessblech:	Glutz B-1001
Band:	Simonswerk VN 2929 / 120
Absenkündigung:	optional



Ansicht

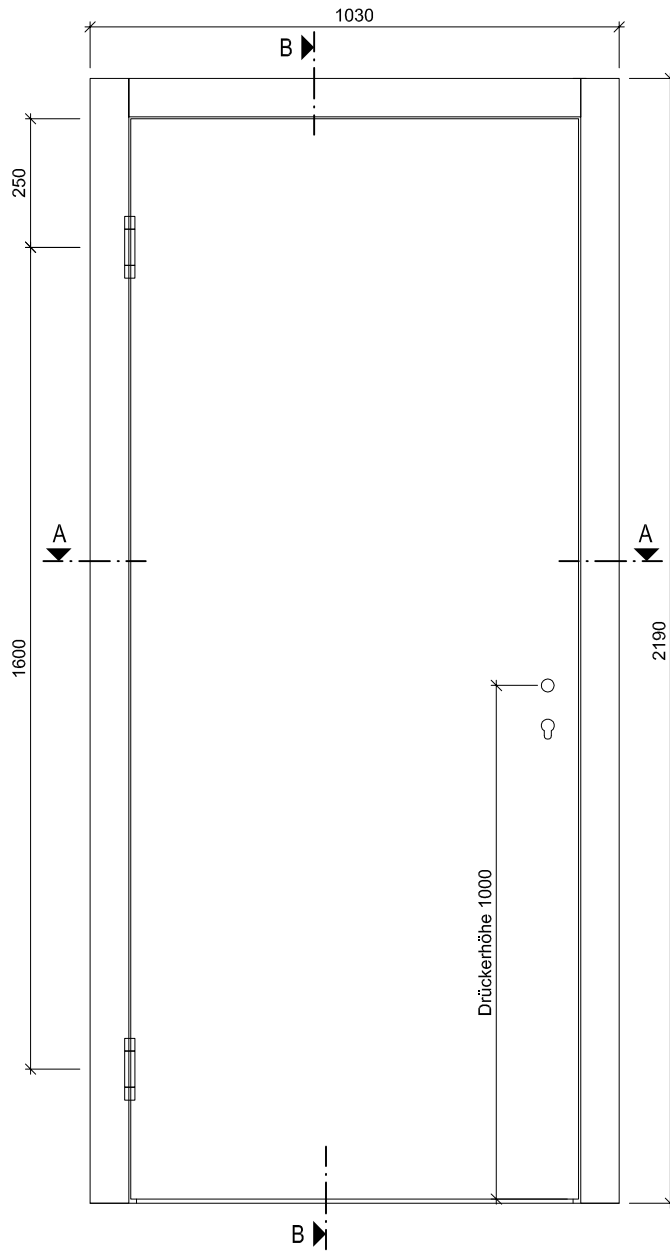

B-B

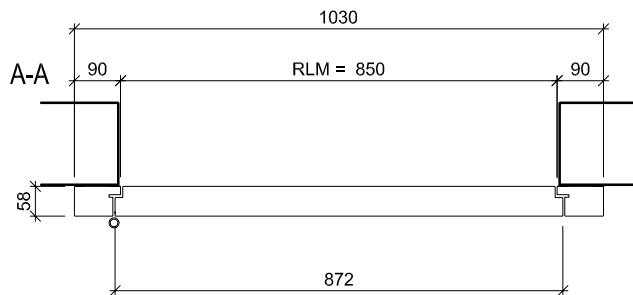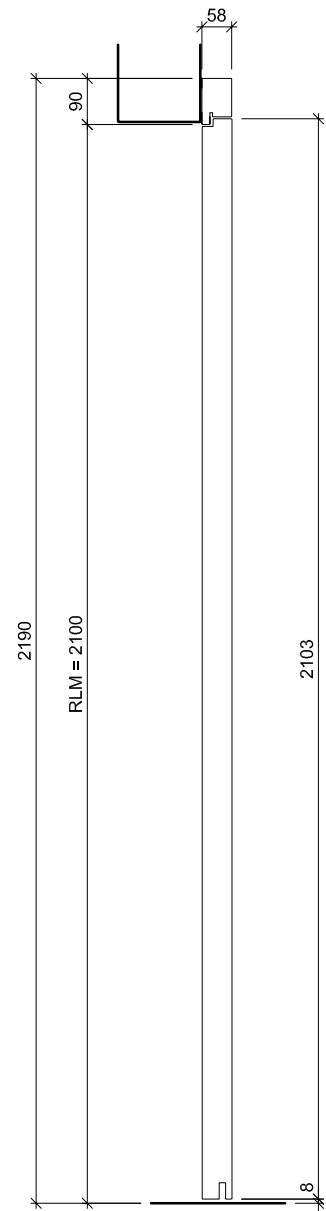

ENTLA Spanvelltüre 58 mm

AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB:
Türe Spanvoll 58mm
Blendrahmen 90/58mm

Mst. 1:15


Erstellt: 10.02.2017
Überarb: 07.11.2017 ml
Sachbearbeiter
Johann Willen

Plan Nr.: l65158-210010


ENTLA AG
Holzindustrie
CH-6162 Entlebuch
Telefon 041 480 14 62
Telefax 041 480 33 62
avor@entla.ch

© by ENTLA AG

Detail B-B

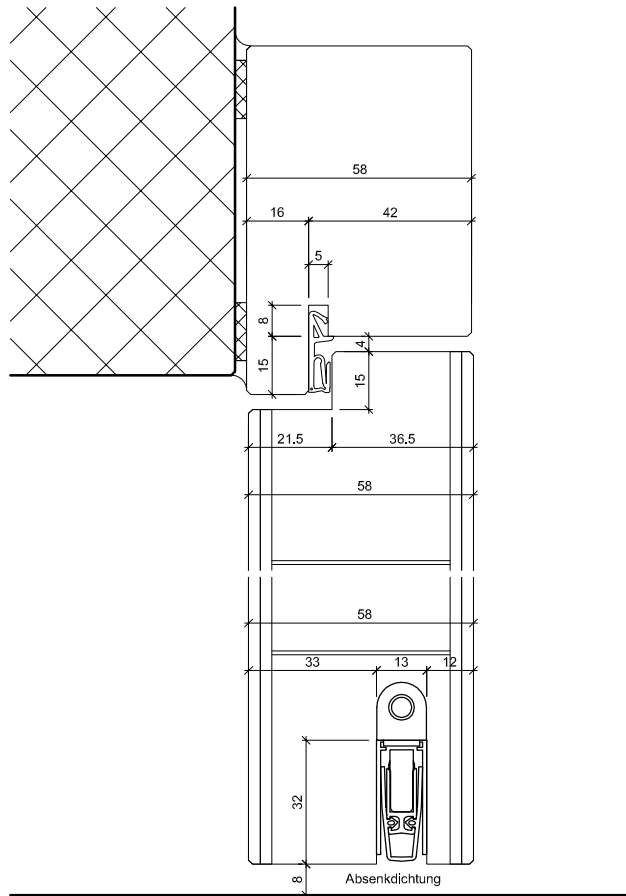

Detail A-A

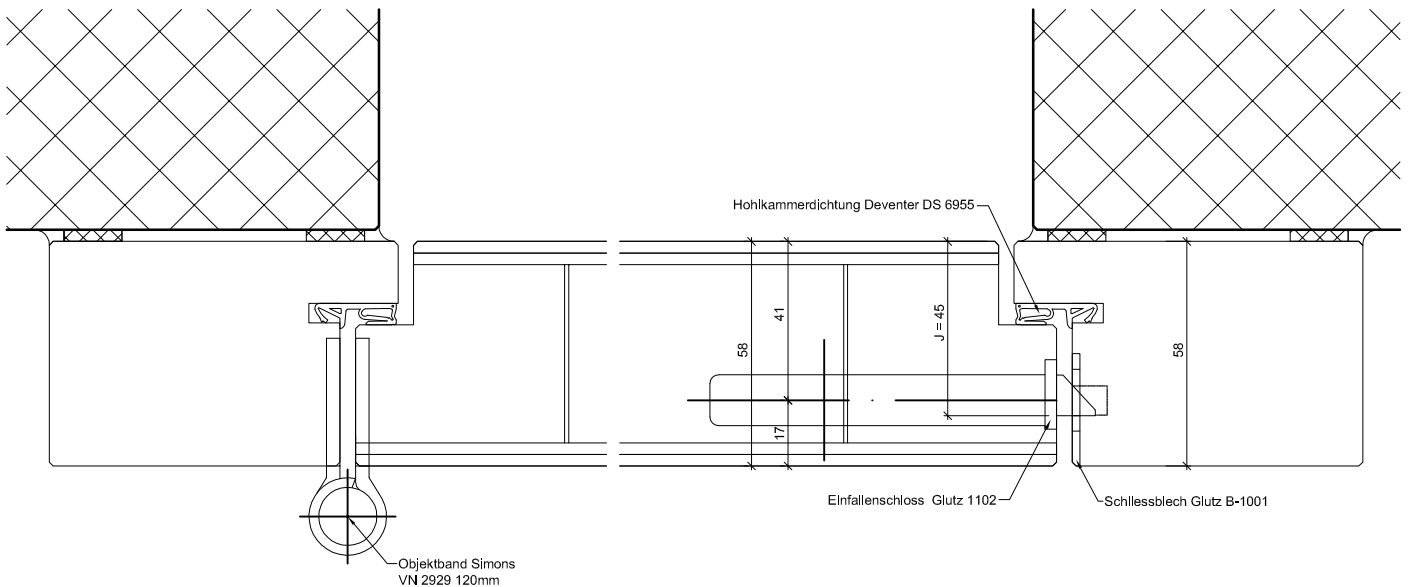

<p>ENTLA Spanvolltüre 58 mm</p>	<p>Mst. 1:2</p>	<p>ENTLA AG Holzindustrie CH-6162 Entlebuch Telefon 041 480 14 62 Telefax 041 480 33 62 avor@entla.ch</p>
<p>AUSFÜHRUNGSBESCHRIEB: Türe Spanvoll 58mm Blendrahmen 90/58mm</p>	<p>Erstellt: 10.02.2017 Überarb: 07.11.2017 ml Sachbearbeiter Johann Willen</p>	
	<p>Plan Nr.: I65158-210010</p>	<p>© by ENTLA AG</p>