


# ENTLA Aluspan mit Aluminium-Einlage (innen)

Vollspan-Mittellage, Hartholz-Einleimer ringsum,  
beidseitig 2 x 3,2 mm Hartplattendeck HDF mit 0,4 mm Aluminium-Einlage



Das Türenwerk  
im Entlebuch  
[www.entla.ch](http://www.entla.ch)

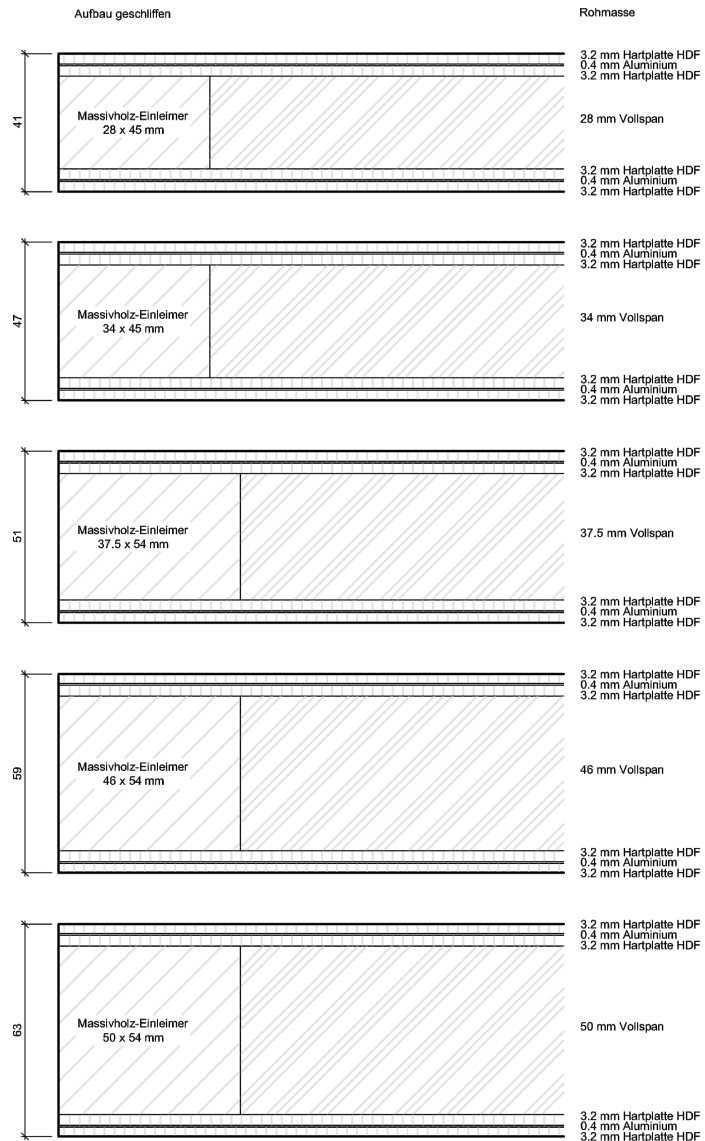

Dicke	Schallschutz	Klimaklasse	Wärmeschutz	Gewicht
41 mm	Rw = 28 dB	2c	1.9 W/m2K	30.0 kg / m2
	R' w 23 - 25 dB			
47 mm	Rw = 29 dB	2d	1.7 W/m2K	34.0 kg / m2
	R' w 24 - 26 dB			
51 mm	Rw = 30 dB	2d	1.6 W/m2K	37.0 kg / m2
	R' w 25 - 27 dB			
59 mm	Rw = 32 dB	3c	1.5 W/m2K	42.0 kg / m2
	R' w 27 - 29 dB			
63 mm	Rw = 33 dB	3c	1.4 W/m2K	44.0 kg / m2
	R' w 28 - 30 dB			