

## ENTLA dB-Favorit EI30

Schallhemmende Mittellage, Hartholz-Einleimer ringsum,  
beidseitig 2 x 3,2 mm Hartplatten HDF




Das Türenwerk  
im Entlebuch  
[www.entla.ch](http://www.entla.ch)




Aufbau geschliffen

Rohmasse

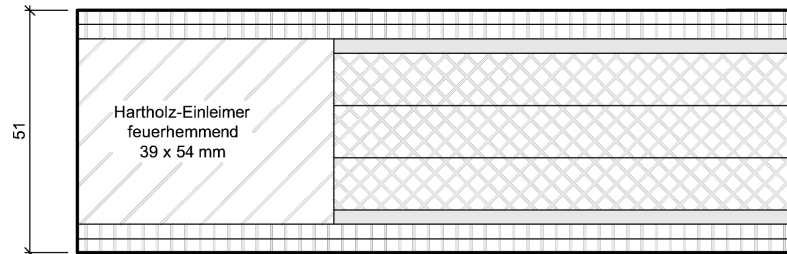

3.2 mm Hartplatte HDF  
3.2 mm Hartplatte HDF  
3.0 mm Kork  
11 mm Pressspan  
11 mm Pressspan  
11 mm Pressspan  
3.0 mm Kork  
3.2 mm Hartplatte HDF  
3.2 mm Hartplatte HDF

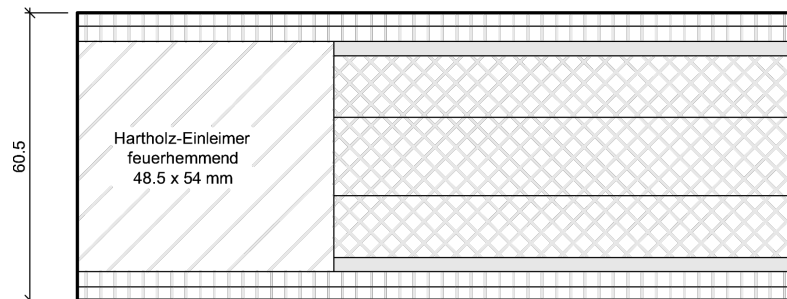

3.2 mm Hartplatte HDF  
3.2 mm Hartplatte HDF  
3.0 mm Kork  
13 mm Pressspan  
16.5 mm Pressspan  
13 mm Pressspan  
3.0 mm Kork  
3.2 mm Hartplatte HDF  
3.2 mm Hartplatte HDF

Dicke	Schallschutz	Klimaklasse	Wärmeschutz	Gewicht
51 mm	Rw = 42 dB	2a	1.3 W/m2K	32.0 kg / m2
	R' w 37 - 41 dB			
60.5 mm	Rw = 43 dB	2a	1.2 W/m2K	37.0 kg / m2
	R' w 37 - 42 dB			