

# ENTLA dB-Favorit Alu EI30


Schallhemmende Mittellage, Hartholz-Einleimer ringsum,  
beidseitig 2 x 3,2 mm Hartplatten HDF mit 0,4 mm Aluminium-Einlage



Das Türenwerk  
im Entlebuch  
[www.entla.ch](http://www.entla.ch)




Aufbau geschliffen

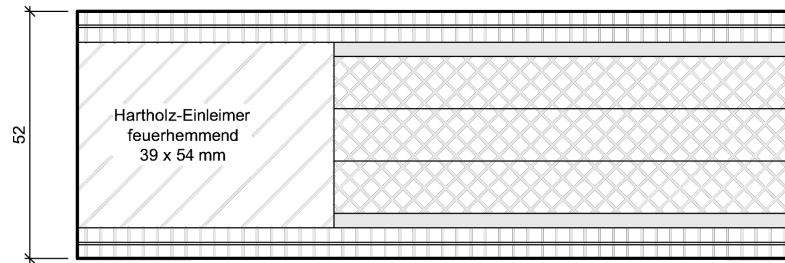

Rohmasse

- 3.2 mm Hartplatte HDF
- 0.5 mm Aluminium
- 3.2 mm Hartplatte HDF
- 3.0 mm Kork
- 11 mm Pressspan
- 11 mm Pressspan
- 11 mm Pressspan
- 3.0 mm Kork
- 3.2 mm Hartplatte HDF
- 0.5 mm Aluminium
- 3.2 mm Hartplatte HDF

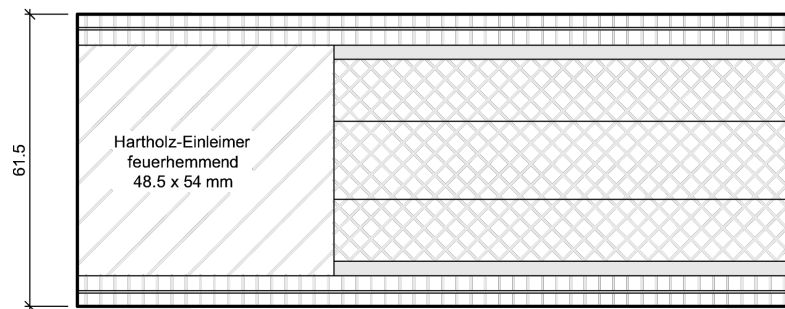

- 3.2 mm Hartplatte HDF
- 0.5 mm Aluminium
- 3.2 mm Hartplatte HDF
- 3.0 mm Kork
- 13 mm Pressspan
- 16.5 mm Pressspan
- 13 mm Pressspan
- 3.0 mm Kork
- 3.2 mm Hartplatte HDF
- 0.5 mm Aluminium
- 3.2 mm Hartplatte HDF

Dicke	Schallschutz	Klimaklasse	Wärmeschutz	Gewicht
52 mm	Rw = 42 dB	3c 3d 3e	1.3 W/m2K	34.0 kg / m2
	R' w 37 - 41 dB			
61.5 mm	Rw = 43 dB	3c 3d 3e	1.2 W/m2K	39.0 kg / m2
	R' w 37 - 42 dB			