


ENTLA Alu-Therma

Spezial Mittellage, Hartholz-Einleimer ringsum, beidseitig 3,2 mm MDF Exterior mit 0,4 mm Aluminium-Einlage auf 4.0 mm Okumé Sperrholz



Das Türenwerk
im Entlebuch
www.entla.ch

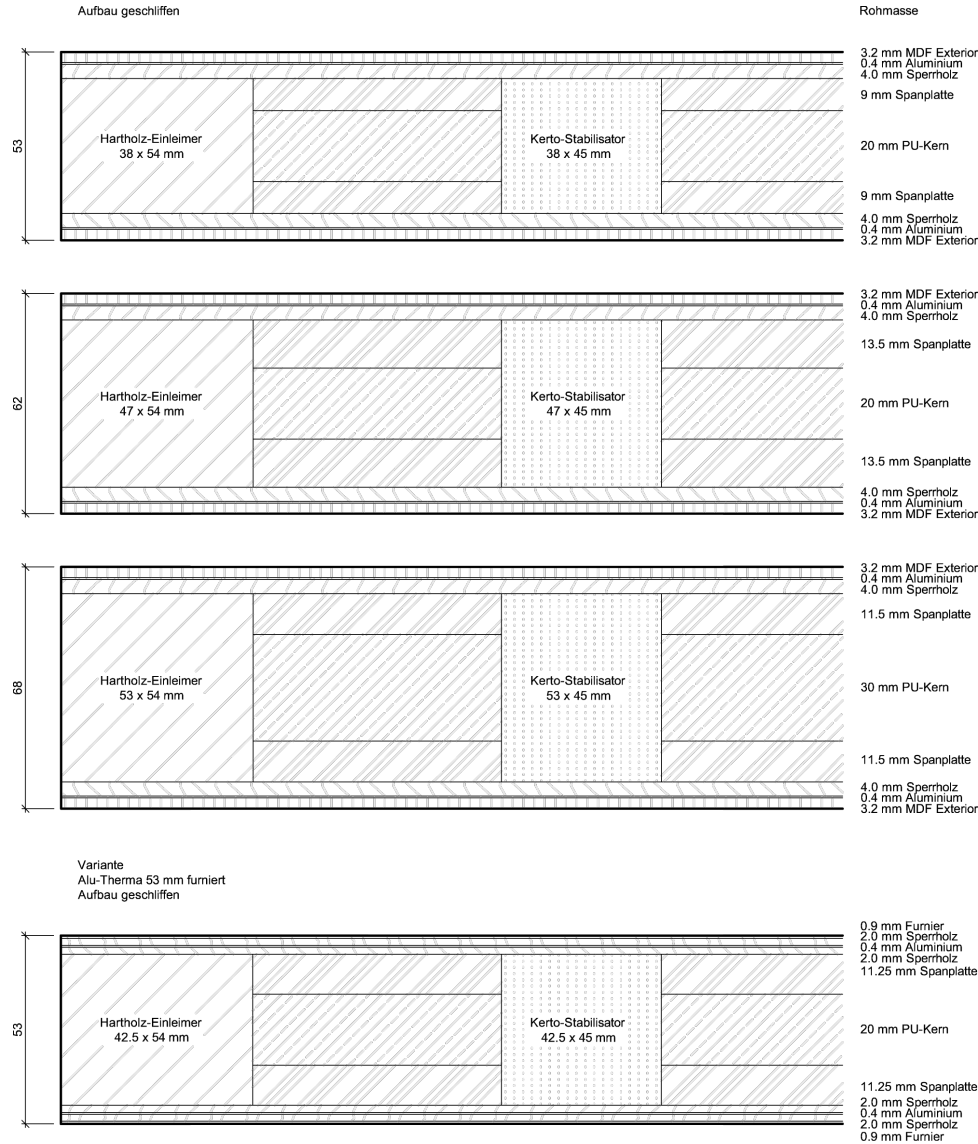

Dicke	Schallschutz	Klimaklasse	Wärmeschutz	Gewicht
53 mm	Rw = 33 dB	3c	1.2 W/m2K	28.0 kg / m2
	R' w = 28 - 30 dB			
62 mm	Rw = 34 dB	3c 3d 3e	1.0 W/m2K	30.0 kg / m2
	R' w = 29 - 31 dB			
68 mm	Rw = 35 dB	3c 3d 3e	0.9 W/m2K	33.0 kg / m2
	R' w = 30 - 32 dB			