


ENTLA Alu-Therma

Spezial Mittellage, Hartholz-Einleimer ringsum, beidseitig 3,2 mm MDF Exterior mit 0,4 mm Aluminium-Einlage auf 4.0 mm Okumé Sperrholz



Das Türenwerk
im Entlebuch
www.entla.ch

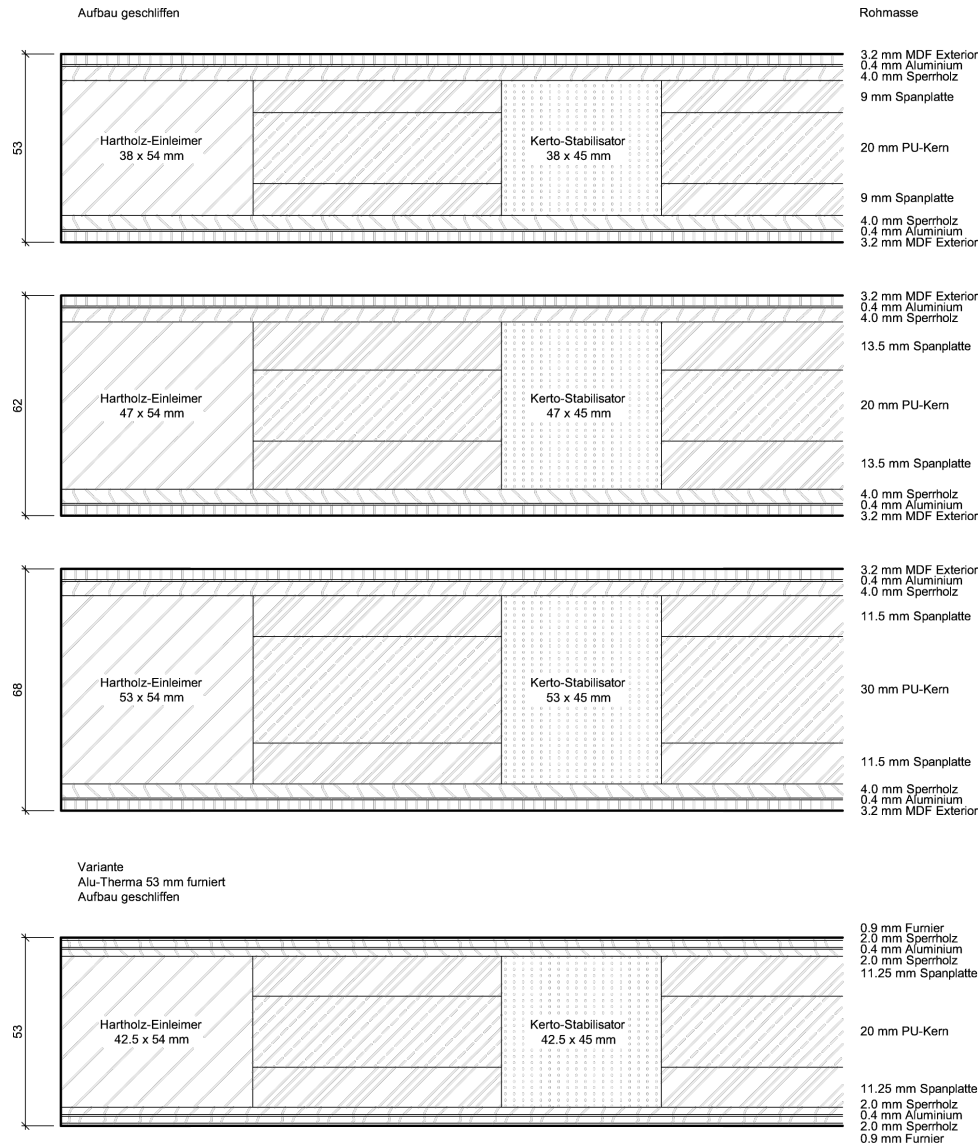

| Dicke | Schallschutz | Klimaklasse | Wärmeschutz | Gewicht |
|-------|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| 53 mm | Rw = 33 dB | 3c | 1.2 W/m2K | 28.0 kg / m2 |
| | R' w = 28 - 30 dB | | | |
| 62 mm | Rw = 34 dB | 3c 3d 3e | 1.0 W/m2K | 30.0 kg / m2 |
| | R' w = 29 - 31 dB | | | |
| 68 mm | Rw = 35 dB | 3c 3d 3e | 0.9 W/m2K | 33.0 kg / m2 |
| | R' w = 30 - 32 dB | | | |