


ENTLA Brandex Alu EI30

Vollspan-Mittellage, Hartholz-Einleimer ringsum,
beidseitig 2 x 3,2 mm Hartplatten HDF mit 0,4 mm Aluminium-Einlage



Das Türenwerk
im Entlebuch
www.entla.ch

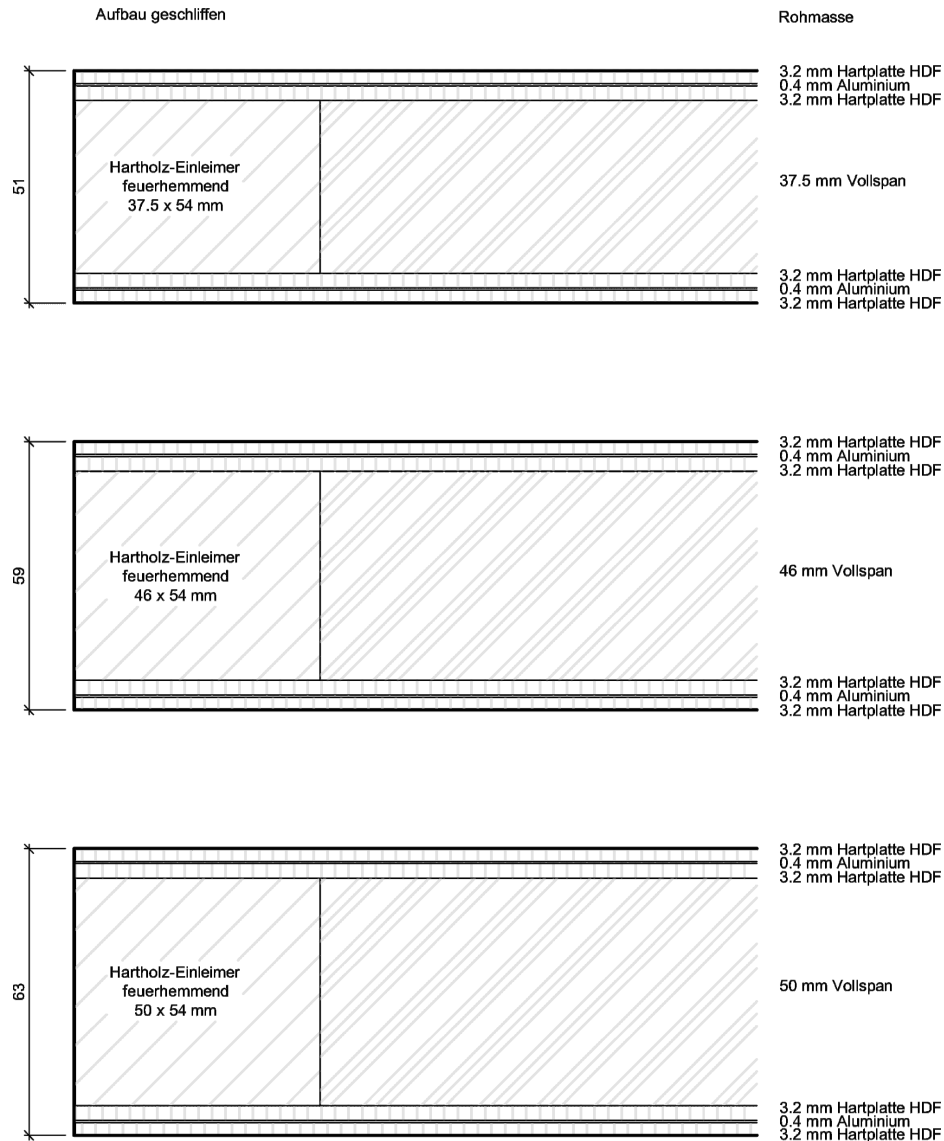

Dicke	Schallschutz	Klimaklasse	Wärmeschutz	Gewicht
51 mm	Rw = 32 dB	2d	1.6 W/m2K	37.0 kg / m2
	R' w 30 - 31 dB			
59 mm	Rw = 34 dB	3c	1.5 W/m2K	42.0 kg / m2
	R' w 32 - 33 dB			
63 mm	Rw = 35 dB	3c	1.4 W/m2K	44.0 kg / m2
	R' w 33 - 34 dB			